

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Cece Nagyközség Önkormányzata** (székhely: 7013 Cece, Deák Ferenc u. 13., adószám: 15727275-2-07, bankszámla száma: 10402946-50515755-86891009 képviseli: Fazekas Gábor polgármester, mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**), és másrészről

Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-918108, székhely: 1125 Budapest, Szarvas G. u. 42/A, adószám: 14524660-2-43, képviseli: Nagy László, bankszámlaszám: 10300002-10484567-49020011, mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

közösen együtt Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett.

1. A szerződéskötés előzménye

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján 2020.12.17-n az EKR útján megküldött ajánlattételi felhívással megindított hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le **A cecei tornaterem megvalósítása II. ütem** (EKR 001361412020) tárgyban. Felek megállapítják, hogy az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az eljárás során esetlegesen kiadott módosítás(ok)ban, kiegészítő tájékoztatás(ok)ban rögzített feltételeket Vállalkozó ajánlatában elfogadta, illetve a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó.

Felek az 1. ajánlattételi felhívásban, 2. közbeszerzési dokumentumokban és mellékleteiben (Dokumentáció), az esetleges 3. kiegészítő tájékoztatásokban, valamint az 4. ajánlatban és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően jelen Szerződést kötik. Felek rögzítik, hogy az ajánlattételi felhívás, a Dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatások, valamint Vállalkozó ajánlata jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, abban az esetben is, ha azok fizikailag nem kerültek csatolásra. Az előbb említett dokumentumok kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák egymást.

A mellékletek és a jelen Szerződés szövege közötti eltérés esetén elsősorban az 1., másodsorban a 2., harmadsorban a 3., negyedsorban a 4. sz. dokumentumban foglaltak az irányadók.

1.2. A jelen szerződésben rögzített munka építési engedély köteles.

2. A szerződés tárgya, a teljesítés határideje, felek alapvető jogai és kötelezettségei

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a cecei tornaterem (az Ingatlan címe és helyrajzi száma: Cece belterület 1137 helyrajzi számú ingatlan, 7013 CECE, ÁRPÁD U. 3.; továbbiakban: Ingatlan vagy Létesítmény) megvalósítását az 1. sz. melléklet szerinti műszaki tartalom, műszaki dokumentáció, valamint a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező, Vállalkozó ajánlata (beleértve az ajánlatában becsatolt árazott költségvetések) szerint.

2.2. Vállalkozónak teljes körűen meg kell valósítania a Létesítményre vonatkozó, a szerződés tárgya szerinti feladatokat, biztosítania kell a szerződés tárgyának keretei között valamennyi anyagot, eszközt, berendezést, felszerelést, munkát, mely szükséges a Létesítmény üzemszerű működéséhez. A szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerződésben, illetve annak mellékleteiben és az egyéb dokumentációkban külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák komplett megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak. Ezen munkák pótmunkának nem minősülnek, így a vállalkozói díjat nem növelik *(átalányár)*.

2.3. A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a komplett, működőképes, biztonságos, üzem- és rendeltetésszerű használatra alkalmas Létesítmény megvalósításához szükségesek. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan

építészeti, épületgépészeti, elektromos munkát, beleértve a komplettséghez szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, melyek szükségesek a vonatkozó hazai és közösségi jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak és az azokban előírt feltételeknek való megfeleléshez.

2.4. Vállalkozónak – a teljesítés igazolásának feltételeként – be kell szereznie és Megrendelő részére át kell adnia valamennyi olyan dokumentumot, jóváhagyást, engedélyt, melyek a rendeltetésszerű használathoz szükségesek, vagy a beépített anyagokra vonatkoznak.

2.5. A szerződés tárgya körében Vállalkozó kötelezettségét képezi különösen bármely jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat, előírás által a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban megállapított bármely kötelezettség, feltétel teljesítése, amely ahhoz szükséges, hogy a jelen szerződés jogszerűen teljesítésre kerüljön, függetlenül attól, hogy a jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat Megrendelőt, mint vagyongekezelőt vagy építtetőt nevezi meg a kötelezettség címzettjeként.

2.6. Vállalkozó kötelezettségét képezi a szerződéses kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos összes organizációs, adminisztratív és bejelentési feladat elvégzése (így különösen az esetlegesen szükséges további hatósági engedélyek beszerzése, jogszabályi feltételek megteremtése, a közterület foglalással kapcsolatos engedély megszerzése, az organizáció végrehajtásához szükséges forgalomtechnikai terv elkészítése és engedélyeztetése, a zajkibocsátási határérték alóli felmentés kérelmezése és megszerzése, hulladékkezelési terv, munkaegészségügyi adminisztráció). Vállalkozó e feladatokat saját költségén köteles teljesíteni. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges valamely adminisztratív kötelezettség, feladat kötelezettje jogszabály vagy hatósági előírás alapján maga a Megrendelő, úgy Vállalkozó feladatát képezi a kötelezettség teljesítésének előkészítése és Megrendelő részére kellő időben történő előterjesztése.

3. Vállalkozó kötelezettségei

3.1. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyat képező Létesítményt a jelen szerződésnek megfelelően, az abban szabályozottak, a vonatkozó hatósági előírások és szabványok szerint műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, biztonságos, üzem- és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a jelen szerződés 1–2. sz. mellékleteinek megfelelően, az átadási határidőre elkészíteni. A minőség megállapítása az Építésügyi Ágazati Szabvány szerint történik. Vitás esetben a Felek döntőként az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) minőség ellenőrzés eredményét fogadják el. A vizsgálat költségét az a fél viseli, amelynek álláspontját az ÉMI szakvélemény nem támasztotta alá.

A Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a kivitele szempontjából az érvényes nemzetközi szabványokat közzétevő nemzeti szabványoknak és előírásoknak megfelel.

Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott tartalommal és MSZ (ennek hiányában EN) szerinti minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe helyezést biztosító minőségben hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni.

Vállalkozó köteles biztosítani, hogy csak igazolt és megőrzött minőségű anyag illetve termék kerüljön beépítésre, továbbá a tanúsított minőségi tulajdonságok a kiírásnak és a szerződésnek megfeleljenek. Vállalkozó köteles a szükséges minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni.

3.2. A nem a 3.1. pontban meghatározottaknak megfelelő teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére és kockázatára visszabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni úgy, hogy a teljesítési határidő ne módosuljon.

3.3. Vállalkozó köteles továbbá a munkavégzést az érvényes építőipari szabványok előírásai szerint végezni.

3.4. Vállalkozó közbeszerzési eljárás során jelentkező kötelezettségét képezte a rendelkezésére bocsátott tervek, terviratok, engedélyek, határozatok, szakvélemények, adatok, a munkahelyi állapot és a Létesítmény kellő szakértelemmel és gondossággal történő átvizsgálása. Vállalkozó a kapott tervdokumentációt, műszaki specifikációt az ajánlattétel során áttekintette, észrevételeit az eljárás során rögzítette. Az olyan terveket, munkarészeket, amelyekkel kapcsolatban nem terjesztett elő a közbeszerzési eljárás során észrevételt, Vállalkozó részéről elfogadottnak és megfelelőnek minősítettnek kell tekinteni. Utóbbi körben ennek megfelelően Vállalkozó további többletmunkaigényt nem terjeszthet elő. Szintén kizárt a vállalkozói többletmunkaigény az észrevételekben meghatározott és a Megrendelő által elfogadott észrevételekkel érintett munkarészek vonatkozásában.

3.5. Mindezek alapján Vállalkozó a szerződés teljesítése során a tőle, mint megfelelő iparági gyakorlattal rendelkező szakszolgáltatótól elvárható szakértelemmel köteles a munkáját végezni. Minderre tekintettel továbbá Vállalkozó feladata kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek az elvállalt munkák megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak, függetlenül attól, hogy azok a műszaki leírásban (műszaki specifikáció, tervdokumentáció, költségvetési kiírás) esetleg külön nem kerültek feltüntetésre.

3.6. A hatósági kapcsolattartás során Vállalkozó Megrendelővel köteles együttműködni és Megrendelő részére minden támogatást haladéktalanul megadni. A hatósági engedélyekben a szerződés tárgyát érintően előírt követelményeket a Vállalkozó köteles teljesíteni.

3.7. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a kitűzött kezdési időpontban elkezdni, biztosítva a munkák elvégzéséhez szükséges létszámot, eszközt, anyagot.

3.8. A Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a közbeszerzés tárgyát képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő összkockázatú vagyoni- és felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, melynek minimális kártérítési összege 100 000 000 Ft/szerződés teljesítési időszak és legalább 50 000 000 Ft/káresemény és köteles azt a szerződés időtartama alatt fenntartani. A biztosításnak mentesítenie kell a Megrendelőt és képviselőit az esetlegesen bekövetkező káresemények kártérítési kötelezettsége alól. A biztosítás a szerződés melléklete.

Felelősségbiztosítás hiányában a kiviteli munkák nem kezdhetők el, illetve nem folytathatók. Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek tulajdonában okozott károkért, amennyiben azok Vállalkozó tevékenységére vezethetők vissza.

3.9. A Vállalkozó – a Megrendelő által biztosított dokumentumokon kívül – köteles beszerezni mindazon – kifejezetten a saját munkavégzéséhez köthető – engedélyt, jóváhagyást és/vagy jogosítványt, esetleges szellemi alkotáshoz kapcsolódó licenciát, felhasználási engedélyt az illetékes hatóságoktól, szervektől, közüzemi szolgáltató vállalatoktól, vagy egyéb harmadik személyektől, melyek szükségesek a jelen szerződés tárgyát képező építési beruházás teljesítéséhez. Vállalkozó kötelezettségét képezi továbbá a jogszabályok által a szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenységet érintően előírt hatósági bejelentési kötelezettségek teljesítése. Vállalkozó köteles továbbá a teljesítéshez szükséges, nem Megrendelői szolgáltatási körbe tartozó dokumentációt, engedélyt saját költségén beszerezni, elkészíttetni.

3.10. A Vállalkozó köteles minden anyagot és építési berendezést saját kockázatára és költségére a helyszínre szállítani az általa az adott körülmények között legmegfelelőbbnek ítélt szállítási mód igénybevételeivel. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt kártalanítani, és minden kártérítési

követeléssel szemben és ellen mentesíteni, ami az anyagoknak és az építési berendezéseknek a helyszínre történő szállítása közben, az utak, hidak és más forgalmi berendezések esetleges megrongálása következtében felmerülhet. Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott felvonulási területeket eredeti állapotuknak megfelelően helyreállítani. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ha az építési területen kívüli területek a jelen szerződés teljesítése kapcsán szennyeződnek, a szennyeződést annak felmerülését követően eltávolítja a saját költségén.

3.11. Vállalkozó a kivitelezést a jelen szerződés és annak részét képező 1–2. sz. mellékletei szerint köteles elvégezni. A fent említett dokumentumok aktualizálásához Megrendelő jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy valamennyi helyi adottságot, körülményt (látható, tapasztalható), árképző tényezőt megvizsgált, észrevételeit a szerződés megkötése előtt Megrendelővel közölte. Kijelenti, hogy ezek figyelembevételével tette meg ajánlatát, mely alapján képes a szerződésszerű teljesítésre.

3.12. A Vállalkozóval (a vállalkozó valamely alkalmazottjával) szemben indított bármilyen eljárás, ellenőrzés, és elmarasztalás nem késleltetheti a Létesítmény megvalósítását, nem adhat alapot a Tervtől történő eltérésre és bármilyen határidő módosítására.

3.13. A Vállalkozó által kijelölt felelős műszaki vezetők és építésvezetők legkésőbb a munkakezdés napján kötelesek a jogszabály által előírt dokumentumokat Megrendelő részére átadni, annak érdekében, hogy Megrendelő bejelenthesse a hatóság részére adataikat.

3.14. Vállalkozó a felvonulási terület kialakítása, továbbá a munkaterület, illetve a rész-munkaterületek kialakítása során, valamint a szállítási, anyagmozgatási tevékenységei során köteles biztosítani a Létesítmény üzemelésének szempontjából szükséges megközelítésének lehetőségét.

3.15. Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz-, vagyon-, baleset-, munkavédelmi és környezetvédelmi előírások. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés során az irányadó zajrendeletet, továbbá a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások szerinti levegővédelmi határértékeket betartja. A Vállalkozó köteles, a szerződés teljesítését befolyásoló, és a Vállalkozóra kötelező érvényű minden hatályos jogszabálynak megfelelni a munkavégzés területén, az ezen jogszabályok megsértéséből eredő esetleges károk Vállalkozó felelősségi és kártérítési körébe tartozik. Vállalkozó visel valamennyi felelősséget az építési területen dolgozók magatartásával, a helyi (építési területre történő ki-be közlekedés) közlekedéssel, a felvonulási és építési terület vagyonvédelmével, munkavédelmével és tűzvédelmével kapcsolatban, illetve felelős az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartásáért.

3.16. Az építési munkaterületen és a Létesítmény egész területén dohányozni tilos! Ennek megszegéséért járó következményekért a felelősség Vállalkozót terheli. Az építési munkaterületen kábítószer, alkoholt fogyasztani és kábítószeres vagy alkoholos befolyásoltság állapotában megjelenni és/vagy munkát végezni tilos.

3.17. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is megerősíti, hogy a szerződés megkötését megelőzően tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt ezen kötelezettségeinek folyamatosan és a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tesz. E körben Vállalkozó különösen arra köteles, hogy a jogszabályi megfelelés keretében a kivitelezési munkák teljes időtartama alatt igénybe vegye (megbízza vagy foglalkoztassa) az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti koordinátort.

3.18. Vállalkozó viseli a felelősséget állványzatainak, eszközeinek és berendezéseinek helyes felépítéséért, rendeltetésszerű, biztonságos működtetéséért. A Vállalkozót terheli valamennyi, kár elkerülésére vonatkozó kötelezettség, így különösen az általa a munkák végzése céljából igénybe vett épületekről Vállalkozó tevékenysége vagy mulasztása okán lehulló tárgyak által okozta kárért való felelősség. Vállalkozó felel a biztonsági előírások betartásáért, továbbá a balesetelhárítási előírások szerinti valamennyi védő- és biztonsági intézkedésért.

3.19. Vállalkozó a munka megkezdését köteles előzetesen bejelenteni a területileg illetékes hatóságoknál. Vállalkozó a munkaterület átvételével egyidejűleg megnyitja az építési naplót. Az elektronikus építési projektnaplót és főnaplót a Megrendelő igényelheti és nyithatja meg. Az építési naplót a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell vezetni. Vállalkozó köteles az építési naplóban az időjárás szempontból munkavégzésre alkalmatlan napokat megjelölni annak feltüntetésével, hogy az adott időjárás körülmények mellett mely munkák végzése miért nem lehetséges. Vállalkozó törekszik arra, hogy az így kiesett időt szükség szerint rendkívüli munkavégzés szervezésével pótolja annak érdekében, hogy a teljesítési határidő tartható legyen, figyelembe véve a napi munkavégzésre vonatkozó előírásokat. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos minden észrevételüket a Megrendelő által vezetett építési naplóban vezetik, amelybe bejegyzéseket a jelen Szerződés 4. pontjában megjelölt személyek, valamint a Megrendelő részéről még a Megrendelő műszaki ellenőre tehet. A Felek által az építési naplóba bejegyzett észrevételekre a másik Fél köteles 5 (öt) munkanapon belül válaszolni. Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít az általa Vállalkozó építési műszaki ellenőre által a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából. Az ellenőrzés tényét az építési naplóban rögzíti.

Elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-építési napló) vezetés esetén az alkalmazás használatához szükséges (vállalkozót azonosító) naplóügyfél-jel: 104593312

3.20. Az építési napló vezetésének elmulasztása az esetleges minőségi kifogások esetén nem mentesíti Vállalkozót az általa elvégzett munkák szerződés- és előírásszerűségének bizonyítása alól. Építési napló hiányában a megfelelő minőségben elvégzett kivitelezés bizonyítása Vállalkozó kötelezettsége.

3.21. A Felek megállapodnak, hogy havi rendszerességgel egymással kooperációs értekezletet tartanak. A kooperációs értekezlet szervezője, időpontjának meghatározója, a jegyzőkönyv készítője a Megrendelő műszaki ellenőre.

3.22. Vállalkozó az elfedésre, betakarásra kerülő munkarészekről az építési naplóban rögzítésen túl faxon vagy e-mailen jelentést küld Megrendelő, Megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr részére az eltakarás előtt legalább 3 munkanappal. Ha Megrendelő, Megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr az eltakarásról időben nem kapott értesítést, a feltárás miatt felmerült költséget a Vállalkozónak kell állnia, továbbá e körülmény a teljesítési határidőt semmilyen formában nem érintheti.

3.23. Vállalkozó köteles minden eltakarásra, befedésre kerülő szerkezetről szerkezetenként és helyenként beazonosítható átvételi nyilvántartást vezetni.

3.24. A Vállalkozó köteles a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve minőségét beépítés előtt előzetesen ellenőrizni, és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint a megfelelőséget igazoló, magyar nyelvű tanúsítványokat, minőségi bizonyítványokat a beépítés megkezdése előtt Megrendelőnek, Megrendelő képviselőjének, illetve a műszaki ellenőrnek átadni. Az ellenőrzés során hibásnak, nem megfelelőnek minősülő anyagokat, termékeket köteles a Megrendelő haladéktalanul értesítése mellett megjelölni és elkülönítve tárolni, cseréjéről vagy pótlásáról haladéktalanul gondoskodni.

3.25. Vállalkozó lejárt szavatosságú, vagy károsodott anyagot, terméket nem használhat fel a jelen szerződés teljesítése során.

3.26. Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, építési törmelék, veszélyes hulladékok (különösen az azbeszt tartalmú anyagok), egyéb, a munkavégzés során keletkező szemét rendszeres elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok saját költségen történő elvégzése, illetve ehhez a megfelelő engedélyek előzetes beszerzése.

3.27. Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről, esetleges honosításáról. Biztosítania kell továbbá a berendezések, eszközök, gépek kezelési-karbantartási leírását, utasítását. Vállalkozó csak olyan berendezéseket, eszközöket, anyagokat stb. szállíthat, építhet be, amelyeknek a karbantartása, szervíz- és vevőszolgálat, valamint a pótalkatrész ellátása a törvényi előírásokban meghatározott időtartamig, illetve Vállalkozó által vállalt jótállási időtartamon belül zavartalan.

- Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk beépített anyagokra is.
- A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás esetén Vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a helyszínre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 48 órán belül megkezdi.
- Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.
- Ha a fenti pontban meghatározott időn belül (fenti 48óra) a Vállalkozó nem kezdi meg és a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a Megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat és költségviselése mellett anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, e szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne.

Vállalkozó csak olyan anyagokat, berendezéseket, eszközöket, felszereléseket építhet be, használhat fel, melyek európai megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. A jelen pont szerinti feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzését is, Vállalkozó költségén történik.

3.28. Amennyiben Vállalkozó nem a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező **Műszaki leírásban**, különösen az annak részét képező tervekben vagy műszaki specifikáció egyéb részeiben megadott típust kívánja beépíteni, úgy az eltérő műszaki tartalomra vonatkozóan részletes áruléírást (minőségi tanúsítványt, igazoló dokumentumokat) köteles előzetesen csatolni a Megrendelő által biztosított változás bejelentő nyomtatványon, az egyenértékűség megállapításához. A Vállalkozó által e körben csatolt dokumentumoknak minden olyan paramétert tartalmazniuk kell, amely az egyenértékűség megállapításához szükséges. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a nem egyenértékű, vagy kellően alá nem támasztott javaslatot visszautasítsa. Megrendelő, Megrendelő műszaki ellenőre és a tervező előzetes írásbeli jóváhagyó nyilatkozata nélkül az eltérő típus nem építhető be. Vállalkozó felelősségét képezi, hogy az egyenértékűség igazolása körében csatolni kívánt dokumentumokat megfelelő időben terjessze a jóváhagyásra jogosult személyek elé, annak érdekében, hogy az előterjesztésben foglaltak mérlegelésére és az esetlegesen szükséges egyeztetések lefolytatására a kellő idő e személyek rendelkezésére álljon. Amennyiben Vállalkozó nem csatol áruléírást, úgy az eredeti műszaki tartalom teljesítésére köteles. Megrendelő csak a kötelező és hatályos szabványok, valamint a rendeletek szerinti minősítéssel rendelkező anyagok, szerkezetek és technológiákat fogadja el, amit előzetesen Vállalkozó igazol és szavatol. A jelen pont

szerinti vállalkozói kötelezettségek megsértése esetén Megrendelő jogosult a teljesítés igazolás kiadását megtagadni, illetve az eredeti állapot helyreállítását követelni.

3.29. A közműfogyasztás díjait Megrendelő fizeti amennyiben az saját almérőin keresztül történik. Amennyiben a közműfogyasztás a Vállalkozó által biztosított almérő(kö)n keresztül történik, úgy felek az almérő(k) felhelyezésének időpontját, és azok óraállását az építési naplóban rögzítik. Az almérőkön keletkezett fogyasztás díjait Vállalkozó a Megrendelőnek fizeti meg, a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott bizonylat vagy almérő fogyasztási kimutatás kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül.

3.30. Vállalkozó köteles saját költségén a szomszédos közterületeken, útburkolatokban, közterületi műtárgyakban keletkezett károkat, az érintett terület, műtárgy tulajdonosának, kezelőjének, illetve a hatóságoknak és szakhatóságoknak az utasítása szerint, a jelen szerződés szerinti munkák befejeztével kijavítani. A közvetlen baleseti veszélyt előidéző károkat (gödör, kiálló tárgyak stb.) haladéktalanul meg kell szüntetni. A jelen pont szerinti feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzését is, Vállalkozó költségén történik.

3.31. A Vállalkozó köteles az ingatlanból (Létesítményből) és a csatlakozó idegen területekről a tevékenységével, alvállalkozói tevékenységével kapcsolatban keletkezett szennyeződést folyamatosan eltávolítani, az ingatlant (Létesítményt) és a kapcsolódó közterületek állapotát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, munkavégzésre és használatra alkalmas állapotban tartani. Amennyiben a Vállalkozó a fenti rendelkezés szerinti kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást a Megrendelő a Vállalkozó költségére jogosult elvégeztetni.

3.32. Vállalkozó köteles biztosítani és fenntartani az összes világítást, őrzést, kerítést, figyelmeztető jelzéseket, minden szükséges helyen, illetve ahol azt a Megrendelő indokolt esetben (a hatályos jogszabályok szerinti munka- és egészségvédelem biztosításához) előírja számára. Köteles továbbá megtenni minden ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és a megközelítési útvonalain, továbbá biztosítani kell, hogy személyek, közvagyon vagy egyebek sérülését, károkozását Vállalkozónak felróható okból bekövetkező légszennyezés, zaj, vagy egyéb ne eredményezzen. A Vállalkozó szükség szerint köteles beszerezni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a munka végzéséhez kötött engedélyeket (munkaidőben megengedett zajkibocsátási határértékek, veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó engedélyek, stb.). A jelen pont szerinti feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzését is, Vállalkozó költségén történik.

3.33. A Vállalkozó tevékenységét a jelen szerződés teljesítése során a jogszabály által előírt képesítéssel rendelkező felelős műszaki vezetők és építésvezető irányítják. Vállalkozó kötelessége, hogy az általa kijelölt felelős műszaki vezető a jogszabályban előírt kötelezettségeit folyamatosan teljesítse. Vállalkozó köteles továbbá a munkaterületen állandóan jelen lévő építésvezetőt foglalkoztatni.

3.34. Vállalkozó jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatás/munka vonatkozásában a pályázat fenntartási idejének tartamára Megbízóval együttműködési kötelezettséget vállal, amely magában foglalja többek között a Projekttel kapcsolatos adatszolgáltatást.

3.35. A szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó ajánlata szerint **köteles** az építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölésére. Megrendelő az építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy jelenlétét a szerződés teljesítése során személyesen (mérnök, műszaki ellenőr), fokozottan és folyamatos ellenőrizni fogja, jelenléti ív kötelező aláírásával a műszaki osztályon. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a fentiek szerint vállalt megajánlását a teljesítés során, az súlyos szerződésszegésnek minősül.

4. Felek képviselőjében eljáró személyek

4.1. Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más közlést - írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére vagy személyes kézbesítéssel, vagy postán ajánlott küldeményként, illetve telefaxon vagy e-mail-en. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a postára adást követő 5. (ötödik) munkanapot, míg e-mailen történő értesítés esetén a címzett fél szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni.

Megrendelő kapcsolattartója:

név: Fazekas Gábor polgármester

értesítési cím: 7013 Cece, Deák F. u. 13.

tel: 0625505150

e-mail: polghiv@cece.hu

Vállalkozó kapcsolattartója:

név: Nagy László

értesítési cím: 7000 Sárbogárd, Táncsics M. u. 6625/1 hrsz

tel: 30/939-2027

e-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu

4.2. Jelen pontban meghatározott személyek vagy elérhetőségekben bekövetkező változás esetén a felek kötelesek haladéktalanul értesíteni írásban egymást. A megjelölt személy akadályoztatása esetén a felek haladéktalanul kötelesek helyettesről gondoskodni.

5. Megrendelő kötelezettségei, ellenőrzési jogköre

5.1. Megrendelő Vállalkozó részére a munkaterületet a szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul biztosítja. A Vállalkozó köteles arra, hogy a Megrendelőtől a munkaterületet átvegye amennyiben az munkavégzésre alkalmas, amelyet csak munkavégzésre, illetve az azzal kapcsolatos tevékenységekre használhat. Felek a munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvétel jegyzőkönyvben rögzített időpontjával a munkaterület érintő valamennyi kárveszély átszáll Vállalkozóra, és az csak a munkaterület jogszerű, jegyzőkönyvben rögzített visszaadásával egyidejűleg száll vissza Megrendelőre.

5.2. Megrendelő belépést biztosít a Létesítménybe, valamint minden egyéb területre, ahol erre értelemszerűen szükség van a munka megfelelő kivitelezése érdekében. A Létesítmény üzemeltetési körben jelentkező üzembe helyezésének, valamint a garanciális vizsgálatok lefolytatásának feltételeit Megrendelő biztosítja.

5.3. Megrendelő a kivitelezés során műszaki ellenőri tevékenységet végez, ennek során az építési naplót legalább heti gyakorisággal ellenőrzi. Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. Vállalkozó köteles a szóban kiadott utasításokat is teljesíteni, annak végrehajtást követő, építési naplóban való írásos megerősítésével.

5.4. Vállalkozó nem mentesül a jelen szerződés szerint fennálló felelőssége alól azon a címen, hogy a Megrendelő megbízottja az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte.

5.5. Ha egy anyag vagy valamely munkarész nem megy át a Megrendelő által végzett vizsgálaton vagy ellenőrzésen, a Vállalkozó az érintett anyagot vagy munkarészt köteles saját költségén vagy kijavítani, vagy kicserélni, és a vizsgálatot vagy ellenőrzést megismételni.

5.6. A Vállalkozó által a Megrendelő rendelkezésére bocsátott bármilyen dokumentációt a Megrendelő jogosult észrevételezni. A Megrendelő köteles az észrevételeit a Vállalkozó ilyen irányú írásbeli megkeresésétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül megtenni. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli megkeresésétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül nem válaszol, a Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsátott dokumentumot, javaslatot Megrendelő részéről elfogadottnak tekinti.

5.7. A Megrendelő a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó előírásait szem előtt tartva jogosult:

- a) a Vállalkozóval egyeztetett módon a munkák bármely részének technológiai, vagy időbeli sorrendjét megváltoztatni,
- b) a munkák bármely részének méretét, alakját, szintjét, vonalvezetését, anyagát, technológiáját, minőségét, stb. megváltoztatni Vállalkozóval történő részletes egyeztetés mellett,
- c) a Vállalkozó hibás teljesítését a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, ha a Vállalkozó azt a felszólításban megadott időre nem javítja ki, vagy nem pótolja a szerződésnek megfelelő paraméterekkel.
- d) a megvalósítás technológiai folyamatait ellenőrizni.

5.8. Ha a tervek, tervrajzok és a műszaki leírások nem határozzák meg pontosan a beépítendő, használandó anyagokat, Vállalkozó köteles az általa beépítésre vagy felhasználásra javasolt termékekről vagy eljárásokról a gyártók termékismertető adataival és mintáival ellátott listát átadni 3 példányban. A listát olyan időpontban kell átadnia, hogy az Megrendelő számára elegendő időt biztosítson tanulmányozásra és döntésre, annak érdekében, hogy ne gátolja a munka terv szerinti előrehaladását.

5.9. Vállalkozó feladata a tervek alapján a gyártmány- és műhelytervek készítése, ha az a megvalósításhoz szükséges vagy a Megrendelő annak elkészítését elrendeli. A műhely- és gyártmányterveket olyan időpontban kell bemutatni, hogy legalább 8 napos felülvizsgálati időt biztosítson a Megrendelőnek.

5.10. Ha a Megrendelő által szolgáltatott tervekben marad olyan munkarész, amelyek tekintetében a munka leírása sematikus, vagy technológiához kötött, Vállalkozó gondoskodik a részletes megtervezésről, összhangban azokkal a követelményekkel, amelyeket az egyéb tervek, tervrajzok és műszaki leírások tartalmaznak, és azt Megrendelőnek bemutatja.

5.11. Vállalkozó az általa készített tervdokumentációt (gyártmányterv, műhelyterv, megvalósulási terv) Vállalkozó teljes felelősségvállalásának fenntartásával köteles a Megrendelővel egyeztetni, és az egyeztetett tervdokumentációt Megrendelőnek 2 példányban átadni.

5.12. Vállalkozó köteles a saját tervezés, illetve a gyártás és kivitelezés összhangjáról, egyeztetettségéről saját hatáskörben gondoskodni.

5.13. Megrendelő nem felelős olyan hibákért, vagy olyan kihagyásokért és hiányokért, amelyeket az általa átadott tervek tartalmaznak, de azokat a szerződés aláírását megelőzően Vállalkozó nem észrevételezte, mint ahogy azokért sem, amelyeket a Vállalkozó által készített tervek tartalmaznak. A kivitelezési munka csak egyeztetett dokumentáció alapján végezhető. Ennek elmulasztásából adódó minden esetleges kár Vállalkozót terheli. Felek kijelentik, hogy minden, Megrendelő, által átadott, nyomtatott formátumú terv Megrendelő által jóváhagyott és ellenőrzött tervnek minősül, amennyiben azt Megrendelő vagy annak képviselője aláírásával látta el.

6. Megvalósítási ütemezés, határidő

6.1. Vállalkozó a munkaterület átadásával egyidejűleg köteles a jelen szerződés teljesítését

megkezdeni.

6.2. Vállalkozó a szerződés teljesítését a munkaterület átadástól 16 hónap véghatáridő szerint köteles elvégezni.

6.3. A teljesítési határidő kezdőidőpontja a munkaterület átadása. Teljesítési véghatáridő: legkésőbb a munkaterület átadástól 16 hónap.

Vállalkozónak legkésőbb így kell jelentenie a teljesítést, hogy a végteljesítési határidőig legalább 15 nap álljon rendelkezésre a műszaki átadás-átvételre, és az esetleges hibák kijavítására.

Vállalkozó Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján előteljesítésre jogosult.

6.4. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó figyelembe vett minden, az építőipari kivitelezés jellegéből szükségszerűen adódó bizonytalansági tényezőt (tervezői művezetés, megrendelői döntéshozatal időigénye, megközelítés nehézsége), így erre hivatkozással költség-, illetve szerződés módosítási igényrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt nem léphet fel.

6.5. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

6.6. Vállalkozó tudomással bír róla, hogy a beruházás a Megrendelő által igénybe vett támogatásból valósul meg, emiatt Vállalkozó késedelme a támogatási forrás elszámolhatóságát veszélyezteti.

7. A teljesítés igazolása, műszaki átadás-átvételi eljárás, használatbavételi eljárás

7.1. Vállalkozó a jelen szerződés rész-, ill. vég teljesítését a rész-, ill. véghatáridőt megelőzően legalább 15 nappal korábban köteles írásban jelezni Megrendelő és a műszaki ellenőr részére (készsre jelentés). A műszaki átadás-átvétel előkészítése Vállalkozó feladata.

7.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy Felek között létrejött szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka, vagy a technológiai szerelés a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a jelen szerződés, különösen az annak 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírás tartalma szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek.

7.3. A készre jelentés alapján az átadás-átvétel pontos időpontját Megrendelő tűzi ki. A műszaki átadás-átvételi eljárást annak megkezdésétől számított legfeljebb 30 (harminc) napon belül kell befejezni. Amennyiben Megrendelő a fenti dátumot követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, illetve megkezd, de a fent rögzített határidőben nem fejezi be, úgy Megrendelő köteles a teljesítési igazolást kiadni.

7.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásról Vállalkozó Megrendelővel közösen jegyzőkönyvet készít, melyben az átadás-átvételi eljárás eredményes, vagy eredménytelenné nyilvánítása szempontjából döntő fontosságú tényeket rögzítik azzal a követelménnyel, hogy magából a jegyzőkönyv tartalmából is kiderüljön, eredményes vagy eredménytelen volt-e az átadás-átvételi eljárás. A műszaki átadás-átvételi eljárás megállapításait a jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
- b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,
- c) a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,

- d) a Megrendelő észrevételeit,
- e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, is készíthető),
- f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,
- g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
- h) a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
- i) a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árendedményt kér, és
- j) a résztvevők aláírását.

7.5. Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia.

7.6. Kisebbségi hibák, hiányok fennállása esetén, amelyek sem önmagukban, sem a kijavításukkal (pótlásukkal) járó munkák folytán a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, a munka-, baleset- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, a használatbavételi engedély kiadásának Vállalkozó részéről biztosítandó feltételei fennállnak, Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást lefolytatja, a munkákat átveszi.

7.7. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn.

7.8. A Vállalkozó által a jelen szerződés teljesítése körében Megrendelő részére átadott bármely dokumentáció teljes körű, kizárólagos és korlátozásmentes felhasználási joga az átadással Megrendelőre száll át.

7.9. Vállalkozó a Megrendelő által írásban meghatározott módon és mértékben közreműködik a használatbavételi engedélyezési eljárás(ok)ban. Vállalkozó a jelen közreműködést díjmentesen végzi.

8. Vállalkozói díj

8.1. Megrendelő kötelezi magát, hogy szerződésszerű teljesítés esetén megfizet Vállalkozó részére összesen **nettó 289 275 897 Ft, azaz áfa nélkül kétszáznyolcvankilencmillió-kétszázhetvenötezer-nyolcszázkilencvenhét forint** díjat.

Vállalkozó a részszámláit és vég számláit a kivitelezési munkák megvalósulásával teljesítés arányosan jogosult kiállítani az alábbiak szerint.

Vállalkozó 1 db előlegszámla (amennyiben előleget igénybe kíván venni), 3 db részszámla, illetve 1 db vég számla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint.

1. részszámla: a munka 25 % készültségi szintjénél - az (ebben a részteljesítésben) elvégzett munkának megfelelő összegű részszámla;
2. részszámla: a munka 50 % készültségi szintjénél - az (ebben a részteljesítésben) elvégzett munkának megfelelő összegű részszámla;
3. részszámla: a munka 75 % készültségi szintjénél - az (ebben a részteljesítésben) elvégzett munkának megfelelő összegű részszámla;
4. vég számla 100%-os készültségi szintnél: minden munka 100 %-os szintjénél, a műszaki átadást követően - az (ebben a részteljesítésben) elvégzett munkának megfelelő összegű vég számla.

A munkák %-os készültségi szintjén a kivitelezés 100 %-os készültségi szintjéhez viszonyított arányt kell érteni.

A kivitelezés készültségi szintjét az ajánlatkérő műszaki ellenőre állapítja meg az építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján.

Az előlegszámla ellenértékének a levonására a 3. és a 4. (vég)számlából kerül sor (a 3. (rész)számlából az igényelt előleg 50%-a, a 4. (vég)számlából az igényelt előleg fennmaradó 50%-a). Vállalkozó legfeljebb a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleget igényelhet.

Felek rögzítik, hogy az áfa összege a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kerül megállapításra és megfizetésre.

Felek külön is rögzítik, hogy a vállalkozói díj fix átalánydíj, tartalmazza a jelen szerződés alapján Vállalkozót terhelő valamennyi kötelezettség teljesítésének ellenértékét. Ezzel összhangban a vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi feladat közvetlen és járulékos költségeit, így különösen:

- a) a munkák elvégzésének, a munkavégzéshez szükséges segédszerkezetek, munkaterület körülhatárolásának célját szolgáló kerítés gyártásának és helyszíni felállításának valamennyi költségét, pótlékát, ideértve többek között adó-, vám-, szabadalmi díjak, illetékek, felvonulási-, teljesítési-, energiafogyasztási-, környezet-megóvási-, őrzési-, vagyon- és balesetvédelmi, stb. költségeket, valamint az energia, a víz- és csatornarákötések, telefon vagy más ideiglenes hálózatok kiépítésének, a közvilágítás esetlegesen szükségessé váló áthelyezésének költségeit;
- b) a Létesítményen, továbbá a csatlakozó területeken elhelyezendő tájékoztató táblák elkészítésének, kihelyezésének és fenntartásának költségeit a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartamára;
- c) a szabványok, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok elvégzésének és kiértékelésének költségeit;
- d) a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamra az ideiglenes melléklétesítmények, kerítés, kapuk, védőtető, stb. létesítésének és elbontásának költségeit, valamint az ezzel kapcsolatos közterület foglalás költségeit;
- e) az építési munka biztosításának költségeit, amely biztosítást a jelen szerződésben foglaltak szerint kell a Vállalkozónak megkötni és fenntartani;
- f) a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos állagmegóvás költségeit;
- g) a bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatóságilag kijelölt lerakóhelyre szállításának költségét a lerakóhelyi díjjal együtt;
- h) a veszélyes hulladékok kezelésének, elszállításának, ártalmatlanításának és elhelyezésének költségeit;
- i) a Vállalkozó tevékenysége nyomán keletkező dokumentáció, mint esetleges szerzői műre vonatkozó teljes körű, korlátozásmentes és kizárólagos felhasználási jog átruházásnak ellenértékét, továbbá a Vállalkozó által a kivitelezés során esetlegesen felhasznált szellemi alkotások jogszerű felhasználásának ellenértékét;
- j) az előre nem látható többletköltségek fedezetét (infláció, árfolyamváltozás, többletmunka).

Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás birtokában jogosult (rész)számlájának benyújtására jelen szerződés 8. pontjában foglalt rendelkezések szerint.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:132. § szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult a Vállalkozó. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor az esedékes összeggel a Megrendelő számláját megterhelik.

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF

Megrendelő számlavezető pénzintézete és számlaszáma: 10402946-50515755-86891009
Vállalkozó számlavezető pénzintézete és számlaszáma: MKB BANK ZRT 10300002-10484567-49020011

8.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számlának a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie, illetve a számla beazonosíthatósága érdekében a projekt azonosító számát, valamint jelen szerződés azonosító számát is tartalmaznia kell. Valamennyi számlát Megrendelő nevére és címére kell kiállítani.

8.3. Megrendelő jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egyenmű és lejárt követelését számíthatja be.

8.4. A kifizetés utófinanszírozás szerint történik. A kifizetést Megrendelő a 1760/2020. (XI. 11.) Korm. határozat szerinti támogatásból kívánja teljesíteni.

8.5. A Ptk. 6:244. § (1) szerint a vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).

A Ptk. 6:244. § (2) szerint a vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).

A Ptk. 6:245. § (1) szerint, tekintettel arra, hogy a felek általánýdíjban állapodtak meg, a vállalkozó az általánýdíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

A pótmunkák elszámolására a Közreműködő Szervezet előzetes engedélye alapján és csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak szükségességét a műszaki ellenőr ellenjegyezte, a Kbt.-ben (ld. 141. §) meghatározott feltételek fennállása esetén.

A Megrendelő által esetlegesen elrendelt pótmunkák költségének elszámolása a Vállalkozó nyertes ajánlatában megjelölt anyag- és időnormák alapján történik, figyelembe véve a Kbt., és a Ptk. pótmunka elszámolásra vonatkozó szabályait.

A pótmunkák elszámolása tételesen történik, a műszaki ellenőr által felmérési naplóban igazolt mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott egységárakon.

Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a vállalkozónak egységárelemzést kell készítenie és a Megrendelővel jóváhagyatnia.

A vállalkozó az elfogadott és elvégzett pótmunkák ellenértékét a végszámlában tüntetheti fel. A tárgyi szerződés keretében többletmunka nem számolható el.

9. Fizetési feltételek

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha Vállalkozó

- ellen a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XL. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontja alapján az adóssal kötött szerződéstől a fizetési haladék időtartama leteltét követően továbbra is a Céglőnyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;
- 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik;
- a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesítésével -- érdekkörében felmerült okból -- hatvan napos késedelembe esik;

- érdekkörében felmerült okból következik be a projekt megghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény;
- részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedik;
- tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult szerv által megállapításra kerül;
- az előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését megakadályozza;
- valótlán, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik.

9.2. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről legkésőbb a Vállalkozó (rész)teljesítésétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik.

A teljesítésigazolás kiállítására Megrendelő részéről az alábbi személy jogosult:

név: Fazekas Gábor polgármester

tel: 0625505150

fax: -----

e-mail: polghiv@cece.hu

9.3. Vállalkozó a 9.2. pont szerinti teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult (és egyben köteles) az ellenszolgáltatás összegére vonatkozó (rész)számláját kiállítani a teljesítési igazolásban meghatározott tartalommal. Vállalkozó a számlához köteles csatolni a teljesítési igazolást.

A teljesítésigazolást a Megrendelő állítja ki, igazodva a pályázati felhívás és mellékleteinek követelményeihez.

9.4. A 8.1. pont szerinti számla ellenértéke a kézhezvételtől számított **30 napon belül** kerül átutalással kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6), (11) bekezdései, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31., 32/A. és 32/B. § alább idézett előírásai mellett.

„31. § Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

32. § (1) Hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén az ajánlatkérő az adott építési beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként vagy kivitelezési szakaszonként részszámlázási lehetőséget biztosít.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános forgalmi adó nélkül számítva egy milliárd forint alatti szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő legalább négy részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános forgalmi adó nélkül számítva egy milliárd forintot meghaladó szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő legalább hat részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja.

(4) Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét minden esetben biztosítani kell legkésőbb az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén.

(5) Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál.

(6) A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a

teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számlákat;

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.

(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § (2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.

(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projektársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a projektársaságot kell érteni.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.

(2) Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.”

9.5. Vállalkozó

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a Vállalkozó a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a fenti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

10. Teljesítési segéd igénybe vétele

10.1. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, akit az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a Közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.

10.2. A teljesítési kötelezettséget teljesítheti Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul, szétválak, más jogi személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik.

10.3. A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

A vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a közbeszerzési eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

A Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha a megelőző közbeszerzési eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt.

A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa

igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény – különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány – tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

11. Szerződésszegés és jogkövetkezményei, a szerződés megszűnése

11.1. Ha Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott bármelyik kötelezettségének neki felróható módon teljesítésével késedelembe esik, illetve bármilyen más módon megszegi jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban rögzíti, és ésszerű határidő tűzésével felhívja Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére. Ha Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és érvényesítheti a szerződésszegésből eredő igazolt kárainak megtérítését Vállalkozótól.

11.2. A Kbt. 143. § (1) szerint a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

(2) A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

(3) A Megrendelő szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Megrendelő jogosult továbbá jelen szerződéstől elállni/azonnali hatállyal felmondani jelen szerződést abban az esetben is, ha

- jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejártát megelőzően nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó kizárólag olyan számottevő késedelemmel tudná a szerződést

teljesíteni, mely késedelem mellett Megrendelőnek már nem áll érdekében a teljesítés, vagy az a támogatás csökkentésével, vagy folyósításának felfüggesztésével vagy törlésével járna;

- ha a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát;
- ha az arra jogosult szerv vagy személy – Megrendelőnek nem felróható okból – kezdeményezi a támogatás csökkentését vagy felfüggesztését;
- amennyiben Vállalkozó ellen jogerősen csőd-, vég- vagy felszámolási eljárást rendelnek el, a fizetési haladék időtartamának sikertelen leteltét követően [a csődeljárásról szóló 1991 évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakra tekintettel].

Vállalkozó köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő károk megtérítésére.

11.3. szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Jótállás: 24 + 12 hónap (ajánlat szerint), mely jótállási időszak a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésekor kezdődik.

Késedelmi kötbér: Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles késedelmesen teljesített munka nettó ellenértéke 0,5% Ft / késedelmes naptári nap, maximális mértéke: a szerződés nettó ellenértékének 15%-a. Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor Ajánlatkérő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és megghiúsulási kötbérre jogosult.

Késedelmes a teljesítés ha:

- az építési beruházás készültségi foka nem éri el a 100 %-ot legkésőbb a munkaterület átadásától számított 16 hónapon belül.

A Vállalkozó a szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése, használatra kész állapota a Megrendelő (ajánlatkérő) kiemelt érdeke.

A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége a vállalkozó hibájára visszavezethető ok esetén minden olyan naptári napra vonatkozik, amellyel a Szerződés szerinti kötbérköteles véghatáridőt a Vállalkozó túllépi.

Késedelmi kötbér fizetése akkor válik esedékessé, amikor a véghatáridő vonatkozásában a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.

A Megrendelő a szerződésben foglalt kötbéren felül a késedelemből származó - a kötbérrel nem fedezett - egyéb kárigényét is érvényesítheti. A Megrendelő fenntartja a jogát, hogy a bizonyítható kártérítési igényét akkor is érvényesítheti, ha a kötbérigényével nem élt.

A kötbér fizetése semmilyen módon nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés teljesítésére vonatkozó bármely kötelezettsége, illetve a szerződés szerint a Vállalkozót terhelő egyéb kötelezettségek és felelőségek alól.

Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor Ajánlatkérő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és megghiúsulási kötbérre jogosult.

Megghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés a Vállalkozó hibájára visszavezethető okból megghiúsul, illetve a Vállalkozó eláll a teljesítéstől, a Megrendelő a Vállalkozóval szemben jogosult megghiúsulási kötbért érvényesíteni, melynek a szerződés nettó ellenértékének 10 %-a.

A megghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés egyidejű követelését kizárja.

Hibás teljesítés: Megrendelő a hibás teljesítés kijavítását, kicserélését írja elő, így a késedelmi kötbér előírását alkalmazza a szerződésszerű teljesítésig, mellőzve a hibás teljesítési kötbér előírását.

Kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.

Felek a kötbér mértékét megfontoltan állapították meg, valamennyi körülmény gondos figyelembevételével mellett az arányosság elvének megfelelő mértékűnek fogadják el, és egybehangzóan kijelentik, hogy azt nem tekintik túlzott mértékűnek.

11.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 11. pont szerinti kötbérek nem érintik Megrendelő azon jogát, hogy a kötbéren felüli kárát, vagy a 11. pont szerinti kárigényét érvényesítse Vállalkozóval szemben. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy hibás vagy késedelmes teljesítése esetén Megrendelő az elismert kötbér összegét számlájából levonhatja.

12. Szerződés hatálya

12.1. Jelen szerződés hatályba lépése: a szerződés mindkét fél részéről történt aláírása.

13. Titoktartás

13.1. Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek alvállalkozóikkal, alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra.

13.2. Vállalkozó, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/teljesítési segédei jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő minden adatot, tény és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában került a birtokukba.

Megrendelő, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/ teljesítési segédei jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Vállalkozót érintő minden adatot, üzleti titkot és bizalmas információt köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, vagy írásos formában került birtokába.

13.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság kötelezi feleket az információ harmadik személy részére történő átadására. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés adatai – illetve a szerződés teljesítésére vonatkozó, a Kbt. 31. § (1) bek. e) pontja szerinti adatok – közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Megrendelő a jelen szerződést – mindkét fél általi aláírást követően – közzéteszi a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban a Kbt. 31. § (1) bekezdés d) pontja szerint.

13.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen 13. pont szerinti titoktartási kötelezettség az alvállalkozó(k)ra, Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló szakemberekre is kiterjed.

13.5. A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad.

14. Vis maior

Vis Maior bármely olyan előre nem látható, elkerülhetetlen és elháríthatatlan, egyik félnek sem felróható rendkívüli esemény, amely miatt az egyik fél, vagy a felek nem tudják megkezdeni, folytatni, teljesíteni kötelezettségeiket. Ezen események korlátozás nélkül magukban foglalják a háborút, a polgárháborút, a lázadást, a felkelést, a zavargást, a természeti katasztrófát – így különösen: tűzvészt, robbanást, áradást, vihart, földrengést –, az egyéb katasztrófát, a járványt, a vesztégzarat, a sztrájkot, továbbá - a Felek által jelenleg nem látható - olyan körülmények felmerülését, amely a munka megkezdését, folytatását vagy befejezését akadályozza.

Vis Maior esemény bekövetkezésekor az érintett Félnek írásban haladéktalanul közölnie kell a másik féllel az esemény körülményeit, okát, várható időtartamát, továbbá a megtett és a tervezett szükséges intézkedéseket. A haladéktalan írásbeli közlési kötelezettség a Vis Maior esemény hatásainak felszámolása, elmúlása után is terheli az érintett felet. Bármely Vis Maior esemény bekövetkezése nem szünteti meg a Felek azon kötelezettségét, hogy a Vállalkozó által teljesített és Megrendelő által igazolt teljesítés jelen szerződés szerinti ellenértékére vonatkozó számla a Felek között elszámolásra vagy kiegyenlítésre kerüljön. Az érintett fél köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy szerződéses kötelezettségeinek teljesítését ésszerű időn belül folytathassa, vagy olyan lehetséges teljesítési módot találjon, amelyet a Vis Maior nem gátol.

Felek tudomásul veszik, hogy a teljesítési határidő a Vis Maior időtartamával meghosszabbodhat.

15. Vegyes és záró rendelkezések

15.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben jelen szerződésben rögzített adataikban változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel.

15.2. A Vállalkozó a szerződés aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, és tudomásul veszi, hogy az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó változásról, az átláthatóság megszűnéséről – a szerződés/megrendelés teljesülés időtartama alatt – haladéktalanul köteles írásban a Megrendelőt tájékoztatni.

15.3. Szerződő felek úgy járnak el jelen szerződés hatályának fennállta alatt, úgy kezelik a dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerződés kikötéseinek és a Kbt. rendelkezéseinek. Szerződő Felek kijelentik, hogy egyikük sem tanúsít olyan magatartást, amely a szerződéssel ellentétes lenne, vagy a másik fél érdekeit sértene. Szerződő Felek rögzítik, hogy a dokumentumok kezelése során az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul betartják. Felek minden cselekedetüknél és tevékenységüknél a másik fél érdekeit messzemenően szem előtt tartva járnak el, tartózkodva minden olyan magatartástól, amely a másik félnek akár dologi, akár jó hírnevében bekövetkezett kárt okozna.

Vállalkozó köteles túrni és segíteni a támogatás felhasználásának, illetve a kivitelezés megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részéről, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez.

Az ellenőrzés-túrási kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghíúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).

15.4. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerződés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása szempontjából szükséges.

15.5. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

15.6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására csak a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, írásban kerülhet sor.

15.7. A Megrendelő a Kbt. 35. § (8)-(9) és 138. § alapján a közbeszerzési eljárásban történő ajánlattételt nem kötötte gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá nem tette kötelezővé, sem

lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő Vállalkozók a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.

15.8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos úton, közös szándékuk esetén mediátor közreműködésével rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezetne eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik, jogvitáikban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság jár el.

15.9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, Vállalkozó ajánlata, és a Támogatási Szerződés rendelkezései az irányadóak.

15.10. Jelen szerződésnek a része a közbeszerzési ajánlattételi felhívás, dokumentáció, a közbeszerzési eljárásban kiadott esetleges kiegészítő tájékoztatások, abban az esetben is, ha ezek a felsorolt dokumentumok külön nem kerülnek csatolásra a szerződéshez.

Felek jelen szerződést - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Cece, 2021. január 28.



Cece Nagyközség Önkormányzata
képv.: Fazekas Gábor polgármester
Megrendelő

Szegletkő General Kft.
képv.: Nagy László ügyvezető
Vállalkozó

SZEGLETKŐ GENERAL KFT.
1125 Budapest, Szarvas G. u. 42/a.
Tel.: 25/467-120; Fax: 25/467-121
Adószám: 14524660-2-43
Bank: 10300002-10484567-49020011

1.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Műszaki tartalom, tervdokumentáció
2. sz. melléklet: Vállalkozó által az ajánlatában becsatolt árazott költségvetések
3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási szerződés/kötvény

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
ÉPÍTÉS (CAR) BIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉSHEZ
Kötvényszám: 269635812

Szerződő: **Szegletkő General Kft.**
cím: **1125 Budapest, Szarvas G u. 42/A.**
adószám: **14524660-2-43**
TEAOR: **4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése (Főtevékenység)**

Biztosítottak: **Szegletkő General Kft. (1125 Budapest, Szarvas G u. 42/A.)**
- valamint a kivitelezésben szerződészerűen résztvevő valamennyi kivitelező, amennyiben az építési teljesítés biztosítási összege tartalmazza munkájuk értékét.

- a mindenkori megrendelő

amennyiben és amilyen mértékben a fenti személyek a vonatkozó vállalkozói szerződések, pénzügyi elszámolások, pénzügyi ütemezések szerint a jelen szerződés alapján biztosítási eseménynek minősülő károk következményeit viselik illetve a viselni kötelesek.

Biztosítási tartam: **határozatlan**
Kockázatviselés kezdete: **2009.08.14.**
Módosítás hatályba lépése: **2018.11.28.**
Évforduló: **minden év 03.01.**

A díjfizetés ütemezése: **negyedéves**
A díjfizetés módja: **számla alapján átutalás**
A biztosítás rendszer: **díjelszámolásos**

Területi hatály: **Magyarország**
A kockázatviselés helye: **A biztosított beruházás építési valamint felvonulási területe**

Feltételek és ügyféltájékoztató:

Építésbiztosítás (CAR)

Vagyonbiztosítások – Általános biztosítási feltételek (AHE-43140/2P)
Felelősségbiztosítások - Általános biztosítási feltételek (AHE-10352/5P)
Építésbiztosítás (CAR) – Vagyonbiztosítási különös biztosítási feltételek (I. fejezet) (AHE-11700/4P)
Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet)
Különös biztosítási feltételei (AHE-11650/3P)
Az Építésbiztosítás záradékai (AHE 11730/2P-től AHE-11763/2P-ig) közül a jelen dokumentumban megjelöltek.
Építésbiztosítás (CAR) Szerelésbiztosítás (EAR) – Ügyfél-tájékoztató (AHE-11950/5P)
A Szerelésbiztosítás záradékai (AHE 11730/2P-től AHE-11810/P-ig) közül a jelen dokumentumban megjelöltek.
Általános biztosítási feltételek - Vagyonbiztosítások – Ügyfél-tájékoztató (AHE-43141/1P)
Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételei - Ügyfél-tájékoztató (AHE-10353/3P)
Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek kiegészítése (AHE-12600/3)

ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPODÁSOK:

Jelen keretszerződés alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződő által a biztosító kockázatviselése a részére (a jelen keretszerződés mellékletét képező vagy azzal azonos adattartalmú) hiánytalanul kitöltött adatközlőn bejelentett - jelen keretszerződés alapján biztosítható - beruházásokra terjed ki.

A bejelentésnek (adatközlésnek) tartalmaznia kell a következőket

- biztosítandó építési/szerelési munka megnevezése;
- építés/szerelés kezdete, tervezett befejezés időpontja;
- a biztosított vagyonszámok biztosítási összege;
- biztosítandó munka rövid leírása;
- eseti fedezet-kiterjesztésre vonatkozó esetleges igény

Az egyes beruházásokkal kapcsolatban a Biztosító a bejelentés beérkezését követő 5 munkanapon belül az alábbi kiegészítő információkat kérheti:

Műszaki leírás (engedélyezési terv szintű, beleértve a talajmechanikai szakvéleményt és tartószerkezeti műszaki leírást)

Jellemző metszet/alaprajz

Helyszínrajz

Építési ütemterv

Költségvetési összesítő

Hatósági engedélyek

III Fejezet esetén üzleti terv és biztosítási összeg meghatározásának részletesése

Az egyes bejelentésektől számított 15 munkanapon belül a biztosítónak joga van a konkrét munkára vonatkozó biztosítási fedezetet elutasítani vagy a feltételek módosítását kezdeményezni amennyiben arra alapos indoka van. Alapos indoknak minősülnek az alábbiak:

- Magyarországon nem szokványos technológia alkalmazása
- az építési munka jellegének megfelelő átlagos kockázati körülményektől való lényeges eltérés

Nem jön létre a biztosítási fedezet, ha a biztosító által kezdeményezett módosítást annak kézbesítésétől számított 15 munkanapon belül a szerződő nem fogadja el.

Az aktuális építési-szerelési munka jellege, biztosítási összege, területi hatálya, a szerződő biztosítási igénye alapján vagy egyéb körülmények miatt bármely fedezetbe vonandó munkánál lehetőség van a keretszerződés feltételeinek eseti módosítására.

Ezen módosításokban a szerződő felek eseti alapon állapodnak meg.

A biztosító eseti módosításra vonatkozó díjajánlatát az értesítés/bejelentés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül elkészíti.

A keretszerződésben biztosított egyes beruházásokra **a biztosító önálló kötvényt nem állít ki.**

A keretszerződésben biztosított egyes beruházásokra - a szerződő/biztosított ilyen irányú kérése esetén - **fedezeti igazolást állít ki.**

Az egyes beruházásokra vonatkozó kockázatviselés időbeli hatálya:

Tartam:	határozott
A kockázatviselés kezdete:	Az adatközlőn feltüntetett dátum (a kivitelezés megkezdésének időpontja), de legkorábban az adatközlőnek a biztosítóhoz való beérkezését követő nap 00:00 óra.
vége: átvétel,	Az adatközlőn feltüntetett dátum (Az átadás-üzembehelyezés vagy használatbavétel időpontja.)

A biztosító kockázatviselése a keretszerződés megszűnésének időpontjában az időbeni kiterjesztést tartalmazó záradékok fedezetére is megszűnik.

A Szerződő a biztosítási időszak alatt előzetes díjat fizet az általa a biztosítási időszakra (évre) vonatkozó becsült előzetes forgalom és az egyéb biztosított vagyonszortok biztosítási összegei alapján. Egy biztosítási időszak (év) várható forgalma alatt az adott időszakban várhatóan lekötésre kerülő – jelen keretszerződés alapján biztosítható - beruházások teljes nettó (ÁFA nélküli) vállalási értékének összege értendő.

A biztosítási időszakra vonatkozó végleges díj megállapítása az időszakra bejelentett biztosított beruházások biztosítási összegeinek (díjszámítási alap) alapján történik.

A végleges biztosítási díj elszámolásakor a felek mindig figyelembe veszik az adott biztosítási évre meghatározott minimális díjat. A minimális díj minden biztosítási időszakra (évre) megilleti a biztosítót abban az esetben is, ha a tényleges bejelentések alapján számított díj ennél az összegnél kisebb lenne.

Egy adott biztosítási időszakban megkezdett és a biztosító felé bejelentett minden beruházás teljes időtartama az adott biztosítási időszakhoz (évhez) tartozik, függetlenül attól, hogy egyes beruházások időtartama esetleg a következő biztosítási év(ek)re átnyúlik, és függetlenül attól, hogy jelen keretszerződés időközben esetleg megszűnt.

A szerződésben feltüntetett éves kártérítési limitek az egy biztosítási időszakban (biztosítási évben) megkezdett biztosított beruházásokra összevontan érvényesek és függetlenek a károk bekövetkezésének időpontjától.

A jelen keretszerződés alapján biztosítható beruházások:

Minden olyan beruházás

amelyben a szerződő az alábbiak közül bármelyik minőségében érintett

- fővállalkozó, generálkivitelező,
- építési/szerelési konzorcium tagja,
- alvállalkozó,

és amelynek (ÁFA nélküli) összege nem haladja meg az 500 000 eFt-ot, valamint a kivitelezés a keretszerződés tartama alatt kezdődik.

A beruházás jellege lehet:

- lakóépület,
- irodaépület,
- üzlethelyiség, kereskedelmi létesítmény, áruház, bevásárlóközpont,
- egészségügyi és szociális létesítmény, kórház, rendelőintézet, szanatórium,
- hotel, étterem,
- útépités
- víz- és szennyvízvezetékek ill. egyéb közművezetékek fektetése,
- parkoló-, sétányépítés

Olyan ipari beruházások, ahol a technológiai szerelés aránya meghaladja a 50%-ot csak EAR szerint biztosítható.

A keretszerződés hatálya kizárólag a biztosítóval folytatott előzetes egyeztetés, eseti megállapodás, jóváhagyás alapján terjed ki egyéb létesítményekre, különösen az alábbiakra:

- építés/szerelés vízben (tó, folyó) vagy víznek kitett környezetben
- csak bontási munka,
- foghíjbeépítés,
- alagút és tárnaépítés,

- duzzasztógáták és víztározók,
- kútfúrás,vagy bármilyen kútművelési tevékenység
- hidak, támfalak, gátak, alagutak, aluljárók, elosztó és távvezetékek,
- folyóvizek, vasúti töltések, utak, stb. alatti irányított ferde fúrás,
- nukleáris berendezések, atomerőművek
- mélyművelésű bányászati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és alagútépítési berendezésekkel végzett munkák
- föld alatti létesítmények (pl metró) munkálatai,
- olyan beruházás, ahol a mélyépítés aránya meghaladja a 30%-ot, (kivéve víz- és szennyvízvezetékek fektetésére),
- olyan épületek, amelyekben a talajszint alatti szintek száma 1-nél több,
- szénhidrogén feldolgozó vagy tároló létesítményekkel kapcsolatos munkák,
- erőművi létesítményekkel kapcsolatos munkák,
- ha a kivitelezés időtartama meghaladja a 12 hónapot

I FEJEZET – Vagyonsbiztosítás:

A biztosítási esemény a biztosított vagyontárgynak előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, balesetszerűen bekövetkezett közvetlen fizikai károsodása, amely a vagyontárgy rendeltetésszerű használata, illetőleg az építés/szerelési tevékenység folytatása érdekében szükségessé teszi a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását, pótlását, és amellyel kapcsolatban a biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki.

Biztosítható vagyonscsoportok

Ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés, beleértve a létesítménybe való beépítés céljából az építési területen lévő anyagokat is. Ezen belül: - vállalási díj (ÁFA nélkül): Előzetes összeg a biztosítási időszakra (12 hónap)! - a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok és építési teljesítések (ÁFA nélkül):	eFt 1 800 000 0 *
Felvonulási létesítmények, segédszerkezetek, segédanyagok – első kockázati összeg	10 000
Építőgépek Értékelési mód: valóságos műszaki avult Tételes listával biztosíthatóak! Ezen vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése legkorábban az egyedi lista (mely tartalmazza a megnevezést, értéket és azonosító jelet) biztosítóhoz való beérkezésének időpontjától kezdődik.	0 *
A 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyak – első kockázati összeg	10 000
Biztosítható költségek – első kockázati összeg (Mentés, oltás, romeltakarítás, a kár megállapítására vonatkozó szakértői költségek)	10 000
ÖSSZESEN (ELŐZETES DÍJSZÁMÍTÁSI ALAP)	1 830 000

***A fenti megjelölt vagyonscsoportok az egyes beruházások esetében kizárólag akkor biztosítottak, ha azokra a szerződő/biztosított az eseti adatközlőkben biztosítási összeget határoz meg.**

Kártérítési limit:

500 000 eFt/bizt.esemény

Önrészesedés (levonásos):

általános:

100 000 Ft/bizt.esemény

elemi károk esetén:

200 000 Ft/bizt.esemény

II. FEJEZET - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit: 50 000 eFt/bizt.esemény és 100 000 eFt/év

A kártérítési limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó záradéokra összevontan érvényes.

Önrészesedés (levonásos): általános: 10% de min 100 000 Ft/bizt.esemény
személy sérülés esetén: nincs

ZÁRADÉKOK

002. A keresztfelőlősség (AHE-11731/2P)

Belső kártérítési limit: II. Fejezet szerint

Önrészesedés (levonásos): II. Fejezet szerint

003. A szavatossági időszakra vonatkozó fedezet (AHE-11732/2P)

A záradéki kiterjesztés az I Fejezetre vonatkozik

Tartam: 12 hónap a 004.záradék szerinti fedezet lejárata követően

Kártérítési limit a 003 és 004 záradékra összevontan: 100 000 eFt/bizt.esemény/év

Önrészesedés (levonásos): I. Fejezet szerint

004. A szavatossági időszakra vonatkozó kiterjesztett fedezet (AHE-11733/2P)

A záradéki kiterjesztés az I Fejezetre vonatkozik

Tartam: 12 hónap az alábbiak közül a legkorábbi időpontot követően:

- műszaki átadás-átvételt,
- üzembe-helyezés vagy használatbavétel,
- I Fejezet alapfedezetének lejárata

Kártérítési limit a 003 és 004 záradékra összevontan: 100 000 eFt/bizt.esemény/év

Önrészesedés (levonásos): I. Fejezet szerint

008. A földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó külön feltétel (AHE-11737/2P)

102. A felszín alatti közművezetésekre vonatkozó külön feltételek (AHE-11745/2P)

Önrészesedés (levonásos):

- a) a helyszínrajzon vagy közműterképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 20 % de min 200 000 Ft/bizt.esemény
- b) a helyszínrajzon vagy közműterképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 10 % de min 200 000 Ft/bizt.esemény

103. A mezőgazdasági termények, erdők és növényzetek káraitra vonatkozó külön feltétel (AHE-11746/2P)

106. A szakaszokra vonatkozó külön feltétel (AHE-11748/2P)

Maximális szakaszhossz: 200 m

107. Felvonulási létesítményekre és raktárakra vonatkozó külön feltételek (AHE-11749/2P)

Kártérítési limit: 10 000 eFt/bizt.esemény/év

110. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltétel (AHE-11752/2P)

112. A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó külön feltételek (AHE-11754/2P)

Tárolási egységenként tárolható maximális érték: 50 000 eFt

114. A sorozatkárookra vonatkozó külön feltételek (AHE-11740/2P)

117. A víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek (AHE-11759/2P)

Maximális szakaszhossz: 200 m

119. Az építettől meglévő vagyontárgyainak, illetve a Biztosított felelős őrzetében lévő vagyontárgyaknak a fedezete (AHE-11761/2P)

Kártérítési limit: 10 000 eFt/bizt.esemény/év

Önrészesedés (levonásos): 20% de min 100 000 Ft/bizt.esemény

Biztosított vagyontárgyak (műszaki avult értéken):

A megrendelő tulajdonában lévő meglévő és egyben megmaradó épületszerkezetek, gépek, berendezések.

121. A cölöpalapozási és támfalépítési munkálatokra vonatkozó külön feltételek (AHE-11763/2P)

219. A folyóvizek, vasúti töltések, utak, nyomvonalas létesítmények alatti horizontális és irányított ferde fúrásra, sajtolásra vonatkozó külön feltételek (AHE-11776/2P)

Önrészesedés (levonásos): 20% de min 100 000 Ft/bizt.esemény

EGYEDI ZÁRADÉKOK

Terület elhatárolás

Felhívjuk szíves figyelmüket a biztosított kármegelőzési kötelezettségére, ennek megfelelően kérjük, fordítsanak fokozott figyelmet – többek között - a munkaterület megfelelő elhatárolására, leválasztására, az építési terület környezetében a gyalogos- és gépjárműforgalom zavartalanságának és biztonságának szavatolására. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek a munkaterület nem megfelelő elhatárolása, ehhez kapcsolódó hiányos, ill. elégtelen biztonsági intézkedések miatt következnek be.

Tetőszerkezet megbontása

A jelen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító kizárólag abban az esetben téríti meg az épületek tetőzetének megbontásával összefüggésbe hozható bármilyen csapadék miatt keletkezett kárt, ha a megbontott tetőszakaszok/tetőrészek alatti épület részek védelmére ideiglenes vízzáró szigetelés készül.

Az épületek tetőzetének megbontásával összefüggésbe hozható bármilyen csapadék miatt keletkezett kárra vonatkozó

kártérítési limit: 2 000 eFt / bizt.esemény és 2 000 eFt tartam

önrészesedés 20% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény

Díjtétel és díj:

	díjalap eFt	díjtétel ‰	előzetes díj Ft/év	minimális díj Ft/év
CAR I.II. építőgépek nélkül:	1 830 000	1,04	1 903 200	1 500 000
építőgépek:	-	2,0	-	-
pótdíj a tetőszerkezet	1 830 000	0,065	118 950	

megbontására vonatkozóan				
ÖSSZESEN	1 830 000	-	2 022 150	1 500 000
ÖSSZESEN ENGEDMÉNNYEL -15% üzletpolitikai engedmény	-	-	1 718 828	1 500 000

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét arra, hogy jelen kötvény üzleti titkokat tartalmaz. A kötvény csak az Allianz Hungária Zrt. kifejezett hozzájárulásával adható át harmadik személy részére. A felek az üzleti titok vonatkozásában képviselőiket (így különösen a megbízott biztosításközvetítőt) nem tekintik harmadik személynek.

Veszprém, 2018. november 28.

Handwritten signature of M. Tóth Dávid
 M. Tóth Dávid
 csoportvezető

Handwritten signature of Rónai Tamás
 Rónai Tamás
 állománykezelő

Handwritten signature of Rónai Tamás
 Rónai Tamás
 állománykezelő

Cece Nagyközség Önkormányzata

7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

A munka leírása:

Cece tornacsarnok II. ütem építése

2020. november 30

Tervezői költségvetés

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
ÉPÍTÉSZET	172 418 540 Ft	94 400 526 Ft
GÉPÉSZET	4 942 739 Ft	2 157 557 Ft
VILLANYSZERELÉS	10 857 735 Ft	4 498 800 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		289 275 897 Ft
2.2 Áfa	27,00%	78 104 492 Ft
3. A munka ára		367 380 389 Ft

Aláírás

W0

5

Cece tornacsarnok II. ütem villamos költségvetése											
Nr.	Megnevezés	Típus	Méret/Jel	Teljes mennyiség	I. ütem mennyiség	II. ütem Menny.	Anyag e.ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.	Összesen
1	Nyomvonalak										
1.3	Rezsi anyag/díj			2	1	1 tétel		65 000		65 000	65 000
1.4	Műanyag szerelvénydoboz mélyített	Kaiser	1555-31	62	55	7 db	210	850	1 470	5 950	7 420
1.5	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm, keresztmetszetig			420	400	20 m		1 550		31 000	31 000
	Összesen:										
2	Kábelek, vezetékek										
2.2	Kiskábel, tartószerkezetre	NYM-J (MB Cu 3x1,5 mm2		310	280	30 fm	360	690	10 800	20 700	31 500
2.4	Kiskábel, tartószerkezetre	NYM-J (MB Cu 3x2,5 mm2		605	580	25 fm	389	690	9 725	17 250	26 975
2.5	Kiskábel, tartószerkezetre	NYM-J (MB Cu 5x1,5 mm2		322	310	12 fm	405	690	4 860	8 280	13 140
2.6	Kiskábel, tartószerkezetre	NYM-J (MB Cu 7x1,5 mm2		561	550	11 fm	750	690	8 250	7 590	15 840
	Összesen:										
3	Szerelvények										
3.1	Dugaszoló aljzat - szüllyesztett, kerettel, kompletten	Legrand	Valena	14	13	1 db	3 150	2 100	3 150	2 100	5 250
3.2	Dugaszoló aljzat - szüllyesztett, kettős, kerettel, kompletten	Legrand	Valena	6	4	2 db	4 870	2 100	9 740	4 200	13 940
3.7	Világítási kapcsoló - szülly: védett, háromsarkú	Legrand	Valena	12	8	4 db	6 400	2 100	25 600	8 400	34 000
	Összesen:										
4	Lámpatestek										
4.1	Kijáratjelző lámpatest	Legrand		14	13	1 db	19 800	4 980	19 800	4 980	24 780
4.4	RIDI ESHL-L 280/1870-840 W-DA			73	35	38 db	32 100	4 980	1 219 800	189 240	1 409 040
4.5	RIDI ESHL-L 280/1870-840 W-DA beépített inverterrel			15	6	9 db	40 500	4 980	364 500	44 820	409 320
4.9	Kültéri lámpa Simotrade Gamma LED			4	3	1 db	18 700	4 980	18 700	4 980	23 680
4.10	Lámpatestek megvédésére védőrácsok elhelyezése			1		1 klt	595 000	360 000	595 000	360 000	955 000
	Összesen:										
6	Gyengeáram										
6.5	Biztonságtechnikai riasztó v. jelző kábel tartószerkezetre	Bizt.technikai	6x0.22 mm2	244	230	14 fm	280	650	3 920	9 100	13 020
6.6	Biztonságtechnikai riasztó v. jelző kábel tartószerkezetre	Bizt.technikai	2x0.5 + 6x0.22 m	475	460	15 fm	310	650	4 650	9 750	14 400
6.7	D16 védőcső falban történő szüllyesztett, illetve falon kívüli szereléshez			696	690	6 fm	395	780	2 370	4 680	7 050
6.10	Egyéb szerelési anyagok			2	1	1 klt	54 000	45 000	54 000	45 000	99 000
6.11	Programozás, oktatás			2	1	1 db		115 000		115 000	115 000
	Összesen:										
7	Egyéb tételek										
7.1	Egyéb anyag			2	1	1 tétel		80 000		80 000	80 000
7.3	Érintésvédelmi mérés			2	1	1 db		310 000		310 000	310 000
7.4	Megvalósulási tervdokumentáció			2	1	1 db		115 000		115 000	115 000
	Összesen:										
8	RWA rendszer										
8.3	ASSA Avloy 5N-M2-1475	RWA modul		6	1	5 db	650 000	90 000	3 250 000	450 000	3 700 000
8.4	Mercor Prolight E 120/150	motor modul		16	14	2 db	318 500	45 000	637 000	90 000	727 000
8.6	Funkciótartó kábel, tartószerkezetre, v. árokba	NHXH FE180/E90 3x16		253	230	23 fm	4 990	600	114 770	13 800	128 570
8.7	Funkciótartó kábel, tartószerkezetre, v. árokba	NHXH FE180/E90 3x25		148	100	48 fm	6 750	600	324 000	28 800	352 800
8.8	Funkciótartó kábel jelzőkábel, tartószerkezetre, v. árokba	JB-H(ST)H 4x2x0,8mm2 Bd		137	130	7 fm	970	320	6 790	2 240	9 030
8.9	Funkciótartó nyomvonal			538	460	78 m	950	490	74 100	38 220	112 320
8.10	Tűzálló bilincs			1614	1400	214 db	510	380	109 140	81 320	190 460
8.11	Készülék bekötés		4 érig	28	10	18 db		49 800		896 400	896 400
8.12	Érintésvédelmi mérés			2	1	1 db		155 000		155 000	155 000
8.13	Beüzemelés, oktatás			2	1	1 db		325 000		325 000	325 000
8.14	Megvalósulási dokumentáció			2	1	1 db		205 000		205 000	205 000
	Összesen:										
9	Tűzjelző										
9.2	Tűzjelző rendszer kiépítése, meglévő központ bővítése			2	1	1 tétel	3 985 600	750 000	3 985 600	750 000	4 735 600
Anyagköltség összesen									10 857 735		
Munkadíj összesen											4 498 800
Főösszesen											15 356 535

Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!!!!

Ud
W

Fejezet száma	Tétel száma	Tételek	Mennyiség I+II tétel	I. tétel mennyiség	II. tétel mennyiség	Mértékegység	Egységarak	Anyagár	Munkadíj	Gépköltség
---------------	-------------	---------	----------------------	--------------------	---------------------	--------------	------------	---------	----------	------------

Fűtés

1	K-00-000036	Vulcano VR2 függesztve szerelve függesztéssel, bekötéshez szükséges szerelvényekkel, elzárókkal Vulcano VR2	6	2	4,00	db	A.: 573 587 D.: 83 390 G.: 0	2 294 348	333 560	0,00
2	81-000-102-002-00-00000	Hőközpont hálózatainak lezárása és ürtése a munkálatok megkezdése előtt szekunder fűtési hálózat kizárása és ürtése	1		1,00	db	A.: 0 D.: 44 747 G.: 0	0,00	44 747	0,00
3	81-000-112-002-00-00100	Fűtési rendszer leürítése a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése, családi ház esetén 2 szintes épület	1		1,00	db	A.: 0 D.: 46 912 G.: 0	0,00	46 912	0,00
4	M-82-121-224-004-25-41601	Gyorslégtelenítő szelep sárgarézből, menetes kivitelben, felszerelve, FLAMCO FLEXVENT TOP típusú, 1" bm. 7890525	7	5	2,00	db	A.: 36 537 D.: 4 508 G.: 0	73 074	9 016	0,00
5	82-121-103-003-31-37131	Kazántöltő és ürtő gömbcsap, sárgarézből, felszerelve, AHA-MOFEM típusú, 3/4"	4	2	2,00	db	A.: 6 262 D.: 2 265 G.: 0	12 524	4 510	0,00

Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél
csővezeték, préskötéses
csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és
cirkulációs hálózat, száraz sűrített
levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat
kiépítésére, préskötéses idomokkal és
tartószerkezettel, szabadon, szerelve,
szakaszos nyomáspróbával GEBERIT
MAPRESS (Mapress C-Stah) típusú,
átm. 42,0 x 1,5 mm 29257

40 40,00 m

A.:	16 587	663 480	
D.:	2 527		101 080
G.:	0		0,00

Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél
csővezeték, préskötéses
csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és
cirkulációs hálózat, száraz sűrített
levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat
kiépítésére, préskötéses idomokkal és
tartószerkezettel, szabadon, szerelve,
szakaszos nyomáspróbával GEBERIT
MAPRESS (Mapress C-Stah) típusú,
átm. 54,0 x 1,5 mm 29258

32 32,00 m

A.:	21 336	682 752	
D.:	2 888		92 416
G.:	0		0,00

Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél
csővezeték, préskötéses
csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és
cirkulációs hálózat, száraz sűrített
levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat
kiépítésére, préskötéses idomokkal és
tartószerkezettel, szabadon, szerelve,
szakaszos nyomáspróbával GEBERIT
MAPRESS (Mapress C-Stah) típusú,
átm. 28,0 x 1,5 mm 29255

28 28,00 m

A.:	9 117	256 276	
D.:	1 926		53 928
G.:	0		0,00

9 48-830-012-042-21-88040

Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, házagok, csővégek lezárásával, POLIFOAM típusú, csőhéj, anyaga: polietilén hab, csupasz, könnyen éghető, 20 mm vastag 42 mm átm. csővezetékre 380232

40

40,00 m

A.: 4 546 181 840
D.: 1 805
G.: 0

72 200

0,00

10 48-830-012-055-21-88040

Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, házagok, csővégek lezárásával, POLIFOAM típusú, csőhéj, anyaga: polietilén hab, csupasz, könnyen éghető, 20 mm vastag 55 mm átm. csővezetékre 380240

32

32,00 m

A.: 5 401 172 832
D.: 1 805
G.: 0

57 760

0,00

11 48-830-011-028-21-88040

Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, házagok, csővégek lezárásával, POLIFOAM típusú, csőhéj, anyaga: polietilén hab, csupasz, könnyen éghető, 20 mm vastag 26 mm átm. csővezetékre 380222

28

28,00 m

A.: 3 496 97 868
D.: 1 565
G.: 0

43 820

0,00

12 82-999-211-001-00-00000

Fűtőszerezési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája

10

10,00 óra

A.: 0 0,00
D.: 6 015
G.: 0

60 150

0,00

13 M-82-999-232-002-00-00000

Fűtőszerezési munkák próbái, termoveritillátorok beüzemeltetése 23,261-45,440 VV [el] -ig

4

4,00 db

A.: 0 0,00

14

Gépészeti szerelvények védelmére rács
elhelyezése

1

1,00 klt

D.: 247 187 988 748
G.: 0 0,00

A.: 508 725 308 725,00
D.: 248 710 248 710
G.: 0 0,00

4 942 739 2 157 557 0,00
4 942 739 2 157 557 0,00

Cece Nagyközség Önkormányzata

7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

A munka leírása:

Cece tornacsarnok II. ütem építése

2020. november 30

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	172 418 540 Ft	94 400 526 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	172 418 540 Ft	94 400 526 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		266 819 066 Ft
2.2 Áfa	27,00%	72 041 148 Ft
3. A munka ára		338 860 214 Ft



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	1 428 000 Ft	5 536 000 Ft	6 964 000 Ft
Felvonulási létesítmények	4 928 881 Ft	20 010 543 Ft	24 939 424 Ft
Zsaluzás és állványozás	2 764 920 Ft	3 921 910 Ft	6 686 830 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	11 475 006 Ft	14 655 236 Ft	26 130 242 Ft
Síkalapozás	9 579 485 Ft	2 423 050 Ft	12 002 535 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	7 515 891 Ft	2 675 295 Ft	10 191 186 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	2 183 798 Ft	925 992 Ft	3 109 790 Ft
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	76 485 855 Ft	19 189 127 Ft	95 674 982 Ft
Vakolás és rabicolás	163 838 Ft	303 646 Ft	467 484 Ft
Szárazépítés	452 043 Ft	338 224 Ft	790 267 Ft
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	21 728 270 Ft	8 090 260 Ft	29 818 530 Ft
Bádogozás	4 461 141 Ft	2 718 387 Ft	7 179 528 Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	6 947 000 Ft	1 620 000 Ft	8 567 000 Ft
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	1 620 000 Ft	149 900 Ft	1 769 900 Ft
Felületképzés	1 984 313 Ft	1 757 881 Ft	3 742 194 Ft
Szigetelés	8 904 514 Ft	5 688 885 Ft	14 593 399 Ft
Kőburkolat készítés	1 212 935 Ft	884 415 Ft	2 097 350 Ft
Tűz- és füstvédelem	3 980 000 Ft	1 700 000 Ft	5 680 000 Ft
Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	4 602 650 Ft	1 811 775 Ft	6 414 425 Ft
Összesen:	172 418 540 Ft	94 400 526 Ft	266 819 066 Ft

110

Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség I+II űtem	I. űtem mennyiség	Mennyiség Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	02-030-7.2	vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	440	280	160,00 m ³		5 500 Ft	- Ft	880 000 Ft
		Aszfalt burkolatú pálya bontása teljes rétegrendben	240		240,00 m ³		15 500 Ft	- Ft	3 720 000 Ft
		Bontott burkolat elszállítása lerakóhelyre	240		240,00 m ³	5 950 Ft	3 900 Ft	1 428 000 Ft	936 000 Ft
Munkanem összesen:									
									1 428 000 Ft 5 536 000 Ft

10

5

Felvonulási létesítmények

Szr.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség I+II. ütem	I. ütem mennyiség	II. ütem mennyi ség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-001-01-0110807	Kőalapos tertített út 15 cm szőrt kőalappal, 10 cm salakterítéssel Zúzottkő dolomit, Z 0/8/0, KÖKA, Iszkaszennyvízgy	200		200 m2		2 069 Ft	4 137 Ft	413 800 Ft	827 400 Ft
2	12-004-4.1-0220232	Vízellátás szövetbetétes gumitömítővel 1/2-3/4" méretig Szövetbetétes víztömítő, 1 MPa 16 mm	2	1	1 klt		25 508 Ft	48 602 Ft	25 508 Ft	48 602 Ft
3	12-005-8.1	Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére	2	1	1 klt		80 796 Ft	110 301 Ft	80 796 Ft	110 301 Ft
4	12-011-1.1-0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti	3	2	1 db		534 405 Ft	- Ft	534 405 Ft	- Ft
5	12-012-1.1.1-0025002	Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m² alapterületig Raktár konténer, 10,00 m²-ig, bérleti	2	1	1 db		1 240 877 Ft	- Ft	1 240 877 Ft	- Ft
6	12-012-1.2.1-0025005	Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m² alapterületig Iroda konténer, 10,00 m²-ig, bérleti	2	1	1 db		874 129 Ft	- Ft	874 129 Ft	- Ft
7	12-021-1.1-0121601	Létező kertés, mobil kertés elhelyezése (tartozékok külön tételben) STEEL VENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmerő: 3,5 mm, hálószerítés: 100x300 mm	300	150	150 m		3 861 Ft	4 827 Ft	579 150 Ft	724 050 Ft
8		Autódaru használata	60		60 óra		- Ft	27 576 Ft	- Ft	1 654 560 Ft
9		Örzés	8		8 hó		- Ft	1 034 064 Ft	- Ft	8 272 512 Ft
10		Feladésszámítás	2	1	1 klt		- Ft	1 309 815 Ft	- Ft	1 309 815 Ft
12		Ellenőrző mérések készítése, tömörítés, rétegvastagság mérés stb	1		1 klt		137 876 Ft	1 103 002 Ft	137 876 Ft	1 103 002 Ft
11		Épület átadás előtti takarítása	2	1	1 klt		- Ft	716 952 Ft	- Ft	716 952 Ft
12		Épület kitűzése	2	1	1 klt		- Ft	248 176 Ft	- Ft	248 176 Ft
13		Szakhatósági felügyeleti díjak	1		1 klt		- Ft	230 253 Ft	- Ft	230 253 Ft

Felvonulási létesítmények

14	Önjáró ollós emelő	120	60	60 nap	6 619 Ft	37 916 Ft	397 140 Ft	2 274 960 Ft
15	Önjáró kosaras emelő	120	60	60 nap	7 170 Ft	37 916 Ft	430 200 Ft	2 274 960 Ft
16	Porvédő fal építése építési terület lezárására	2	1	1 klt	215 000 Ft	215 000 Ft	215 000 Ft	215 000 Ft

Munkanem összesen:

4 928 881 Ft 20 010 543 Ft

UP

4

Zsaluzás és állványozás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség I+II		I. tétel	II. tétel	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj
			űtem	mennyiség	mennyi	ség		egységár	egységre	összesen	összesen
1	15-001-3	Pillér alaptestek négyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, függőleges vagy ferde felülettel	68,35	9,35	59 m2			7 950 Ft	12 000 Ft	469 050 Ft	708 000 Ft
2		Luktfűrés, alapcsavar elhelyezése, beragasztása	322	238	84 db			9 500 Ft	6 580 Ft	798 000 Ft	552 720 Ft
3	15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterféléssel, korlással, lábdesztkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélésséggel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	4605,36	3084,68	1520,7 m2			985 Ft	1 750 Ft	1 497 870 Ft	2 661 190 Ft
Munkanem összesen:										2 764 920 Ft	3 921 910 Ft

40

3

Sikalapozás

Sz. Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség I+II item	I. item mennyiség	II. item mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	M-23-003-3. Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése 0232210 szivattyús technológiával, ...minőségű betonból C20/25 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modullal	120,95	59,15	61,8	m3	38 700 Ft	6 500 Ft	2 391 660 Ft	401 700 Ft
2	23-003-2- 0242210 Vasalt aljzat készítése szivattyús technológiával, ...minőségű betonból C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modullal	264,25	130,05	134,2	m3	36 980 Ft	8 500 Ft	4 962 716 Ft	1 140 700 Ft
3	M-23-003- 11.1- Szerelőbeton készítése, ...minőségű 0222210 betonból C20/25-XC1-16-F2	135,73	77,02	58,71	m3	37 900 Ft	15 000 Ft	2 225 109 Ft	880 650 Ft
Munkanem összesen:						9 579 485 Ft	2 423 050 Ft		

40

Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség I+II tétel	I. tétel mennyiség	II. tétel mennyiség	Egység	Anyag egységeir	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
TORNACSARNOK										
Humuszeszedés			355,5		355,50 m2	- Ft	5 514 Ft	- Ft	1 960 227 Ft	
1	21-003- 7.1.2.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I- IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m² között, 5,5 m mélységig	577,59	419,21	158,38 m3	- Ft	5 514 Ft	- Ft	873 307 Ft	
2		Földkiemelés talajcsere részére	680	300	380,00 m3	- Ft	5 514 Ft	- Ft	2 095 320 Ft	
3	21-003- 11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetőket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényvívásban	245,41	129,95	115,46 m3	- Ft	6 893 Ft	- Ft	795 866 Ft	
4	21-004- 5.1.1.1	Tűkötéskítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	1245,125	579,425	665,70 m2	- Ft	1 724 Ft	- Ft	1 147 667 Ft	
5	21-008- 2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	486,38	237,78	248,60 m3	49 Ft	1 131 Ft	12 181 Ft	281 167 Ft	
6	21-011-7.2- 0120802	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics, NHK 0/32 P- TT, Jánosomorja	240,97	107,83	133,14 m3	12 131 Ft	6 893 Ft	1 615 121 Ft	917 734 Ft	
7		Talajcsere tömöríthető anyagból, (zúzott beton vagy kőzuzalék) készítése	680	300	380,00 m3	12 131 Ft	5 514 Ft	4 609 780 Ft	2 095 320 Ft	
8		Tömörítés	680	300	380,00 m3	49 Ft	1 131 Ft	18 620 Ft	429 780 Ft	

JÁRDÁK, RÁMPA

CE

3

Irtás, föld- és szilamunka

1	21-003-7.1.2.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m ² között, 5,5 m mélységig (akadálymentes parkoló és csarnok körüli járda alatti túlkörikiemelése)	60,3325	31,345	28,99 m ³	- Ft	8 961 Ft	- Ft	259 757 Ft
4	21-011-7.2-0120802	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics, NHK 0/32 P-TT, Jánosomorja (akadálymentes parkoló és csarnok körüli járda)	44,89	26,5875	18,30 m ³	11 442 Ft	6 893 Ft	209 417 Ft	126 159 Ft
5	21-008-2.1.9	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 97%	55,69	37,3875	18,30 m ³	14 Ft	1 172 Ft	256 Ft	21 451 Ft
6	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	54	34	20,00 db	86 157 Ft	- Ft	1 723 140 Ft	- Ft
7		Felcsesleges föld gépjárműre rakása és elszállítása lerakóhelyre	1159,8125	630,075	529,74 m ³	6 204 Ft	6 893 Ft	3 286 491 Ft	3 651 481 Ft
Munkanem összesen:								11 475 006 Ft	14 655 236 Ft

uo

3

Helyszíni beton és vasbeton munka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség I+II tétel	I. tétel mennyiség	II. tétel mennyi ség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001- 1.2.2- 0221002	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 12 mm	11,21	6,66	4,55 t	298 000 Ft	187 000 Ft	1 355 900 Ft	850 850 Ft	
2	31-001-2- 0452004	Hegesztett betonacél háló szerelése 2rtg-ben tartószerkezetbe FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 10,00 / 10,00 BHB55.50	1142,84	471,84	671 m2	7 300 Ft	1 950 Ft	4 898 300 Ft	1 308 450 Ft	
3	31-021-8.3- 0231110	Védőbeton készítése 5cm vtg-ban, vasalt aljazat alatt, betonszivattyús technológiával, C20/25-XC1-16-F2,	33,29		33,29 m3	37 900 Ft	15 500 Ft	1 261 691 Ft	515 995 Ft	
Munkanem összesen:										
							7 515 891 Ft	2 675 295 Ft		

40

3

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség I+II űtem	I. űtem mennyisé g	II. űtem mennyi ség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.3.4.3.1.1- 0200400	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 30-as zsaluzóelem. 300/500/250 mm. C12/15-16/kisbé képlekeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél		226,11	97,5	128,61 m2	#####	7 200 Ft	2 183 798 Ft	925 992 Ft

Munkanem összesen:

2 183 798 Ft 925 992 Ft

40

3

Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség I+II tétel	I. tétel mennyiség	II. tétel mennyi ség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	34-001- 1.1.4	Épület-acélváz szerelése tömör szerelvényekből, 45,01-60,0 kg/m ² tömeg között	115,07	59,67	55,4 t		878 500 Ft	198 500 Ft	48 668 900 Ft	10 996 900 Ft
2	34-001- 31.8	Magasprofilos rendszer elemeinek elhelyezése, önfűtő csavarokkal rögzítve, 4,0 m ² /db táblaméretig, 150 mm-es magastrapézprofil	557,44	488,00	69,44 m2		6 550 Ft	2 900 Ft	454 832 Ft	201 376 Ft
3		Tetőszellemenek rakása acél gerendákra, Z200/2 acél szellemen, tornacsarnok	832,50	340,20	492,3 fém		4 390 Ft	2 100 Ft	2 161 197 Ft	1 033 830 Ft
4	34-002- 5.1.9- 0113510	Külső tetőfedés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, poliuretán- vagy PIR habos szigeteléssel, 160 mm vastagságban KINGSPAN KS 1000 RW 160/0,5/0,4 IPN habos tetőpanel horg.+25/20 µm polyester bevonat, standard színben	1 060,07	245,11	814,96 m2		19 680 Ft	5 520 Ft	16 038 771 Ft	4 498 579 Ft
		(tornacsarnok)								
5	34-003- 31.1.6- 1113482	Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, rejtett csavaros rögzítéssel, poliuretán- vagy PIR hab szigeteléssel, 100 mm vastagságban KINGSPAN KS 1000 AWP 100 0,6/0,4 rejtett rögz. Thermal Safe IPN habos falpanel horg.+25/20 µm polyester bevonat, sötétbarna színben (tornacsarnok)	178,24	90,47	87,77 m2		15 745 Ft	5 520 Ft	1 381 900 Ft	484 490 Ft
6	34-003- 31.1.6- 1113482	Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, rejtett csavaros rögzítéssel, poliuretán- vagy PIR hab szigeteléssel, 100 mm vastagságban KINGSPAN KS 1000 AWP 100 0,6/0,4 rejtett rögz. Thermal Safe IPN habos falpanel horg.+25/20 µm polyester	930,58	572,98	357,6 m2		15 745 Ft	5 520 Ft	5 630 255 Ft	1 973 952 Ft

Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

bevonat, világosbarna színben (tornacsarnok)

7	RAL 8014 színtelár	2	1,00	1 klt	2 150 000 Ft	2 150 000 Ft	- Ft
Munkanem összesen:					76 485 855 Ft	19 189 127 Ft	

Vakolás és rabicolás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség I+II item	I. item mennyiség	II. item mennyi ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-007-9-2- 0000001	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiserelésű anyagból (tornacsarnok), alapozóval	80,07	36,38	43,69 m2	3 750 Ft	6 950 Ft	163 838 Ft	303 646 Ft
Munkanem összesen:								163 838 Ft	303 646 Ft

ve

Szárazépítés

Sz. Sz. Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség I+II item	I. item mennyiség	II. item Egység mennyi ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I 0000001	39-004-2.1- Gipszkarton álmennyezet készítése, nóniuszos függesztővel, CD profilvázra szerelve, tornacsarnok lapostető épületészen	162,67	98	64,67 m2	6 990 Ft	5 230 Ft	452 043 Ft	338 224 Ft
Munkanem összesen:							452 043 Ft	338 224 Ft

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség I-II ütem	I. ütem mennyiség	II. ütem mennyi ség	Egység Egységár	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-041- 2.1.1- 1313031	Újonnan készült aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) szabványos cementcsztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban MAPEI Ultraplan Eco önterülő aljzatkiegyenlítő, szűrke + MAPEI	1193,57	527,87	665,7 m2	4 200 Ft	3 650 Ft	2 795 940 Ft	2 429 805 Ft	
2	42-042- 12.1	Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó (tornacsarnok) Sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, Graboplast sportparketta	1193,57	527,87	665,7 m2	26 900 Ft	8 150 Ft	17 907 330 Ft	5 425 455 Ft	
3		Pályafestés teljes tornacsarnokra	1		1 kt	1 025 000 Ft	235 000 Ft	1 025 000 Ft	235 000 Ft	
Munkanem összesen:						21 728 270 Ft	8 090 260 Ft			

40

3

Bádogozás

Ssz.	Tétele szám	Tétel szövege	Mennyiség I+II űtem	I. űtem mennyiség	II. űtem mennyi ség	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	43-002-1.1- 0148136	Függőereszcsatloma szerelése, félkörtszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, festett acéllemezről	116,84	38,30	78,54	m	9 584 Ft	4 200 Ft	752 727 Ft	329 868 Ft
2	43-002- 11.1- 0148318	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, festett acéllemezről (tornacsarnok)	49,00	32,60	16,4	m	8 712 Ft	4 200 Ft	142 877 Ft	68 880 Ft
3	43-003- 1.2.1.1- 0993126	Ereszszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, minősített ötvözt horganylemezről, forrasztott kavicsleccsel, 33- 40 cm kiterített szélességgel festett acéllemezről (tornacsarnok)	94,54	38,30	56,24	m	5 808 Ft	4 200 Ft	326 642 Ft	236 208 Ft
4	43-003- 2.1.2- 0993127	Oromszegély szerelése, minősített ötvözt horganylemezről, 40 cm kiterített szélességgel festett acéllemezről (tornacsarnok)	102,44	46,20	56,24	m	4 356 Ft	4 900 Ft	244 981 Ft	275 576 Ft
5	43-003- 3.1.2- 0993127	Gerincfedés szerelése, minősített ötvözt horganylemezről, 40 cm kiterített szélességgel festett acéllemezről (tornacsarnok)	47,27	19,15	28,12	m	7 696 Ft	6 800 Ft	216 412 Ft	191 216 Ft
6		Panelok külső-belső szegése	2,00	1,00	1	kit	1 815 000 Ft	704 220 Ft	1 815 000 Ft	704 220 Ft
7		Porszórt acél takarólemez tornacsarnok lapostető szigetelés szendvicspanel falra felvezetésénél	39,40	17,10	22,3	fém	5 228 Ft	5 228 Ft	116 584 Ft	116 584 Ft
8		Porszórt acél vízecseppentő lemez szendvicspanel oldalfal indításánál	153,24	69,14	84,1	fém	5 591 Ft	5 228 Ft	470 203 Ft	439 675 Ft
9	43-003- 8.1.1- 0993123	Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvözt horganylemezről, 50 cm kiterített szélességig festett acéllemezről (tornacsarnok)	199,20	132,00	67,2	m	5 591 Ft	5 300 Ft	375 715 Ft	356 160 Ft
Munkanem összesen:									4 461 141 Ft	2 718 387 Ft

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség I+II tétel	I. tétel mennyiség	II. tétel mennyi- ség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-011-	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése	28	10	18 db		366 500 Ft	85 000 Ft	6 597 000 Ft	1 530 000 Ft
	1.1.1-	előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt,								
	0167515	fokozott légzárású ablak, tömítés nélkül, fix ablak, 480/100cm, AB5								
2	44-011-	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése	4	2	2 db		175 000 Ft	45 000 Ft	350 000 Ft	90 000 Ft
	1.1.1-	előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt,								
	0167516	fokozott légzárású ablak, tömítés nélkül, fix ablak, 120/240cm, AB6								
Munkanem összesen:									6 947 000 Ft	1 620 000 Ft

BN

3

Fém nyílászáró és épületszerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség I+II item	I. item mennyiség	II. item mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-011- 1.1.1- 0167526	Hőhidmentes alumínium kálféri nyílászárók elhelyezése előre kinyag/ott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül, 240/240cm, K12, FRISSEVEGŐ UTÁNPÓTLÓ AJTÓ, RWA RENDSZERRE KÖTVE	3	2	1	db	1 620 000 Ft	149 900 Ft	1 620 000 Ft	149 900 Ft
Munkanem összesen:									1 620 000 Ft	149 900 Ft

Felületképzés

Sz. Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség I+II. ütem	I. ütem mennyiség	II. ütem mennyiség	Egység	Anyag egységeir	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.21.4.1.2- 0000003 Belső festéseknél felület előkészítése, részmmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, gipszkarton felületen, tapolat felületen (tornacsarnok)	162,67	98,00	64,67	m2	390 Ft	2 100 Ft	57 556 Ft	135 807 Ft
2	Acél szerkezetek tűzgátló festése	1 800,60	955,00	845,6	m2	1 900 Ft	1 750 Ft	1 606 640 Ft	1 479 800 Ft
3	47-011- 15.1.1.1- 0160001 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós, fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolatlan, két rétegben, tagolatlan síma felületen POLI-FARBE Diszperziós belső fal- és mennyezefesték	1 517,72	1 453,05	64,67	m2	4 950 Ft	2 200 Ft	320 117 Ft	142 274 Ft
Munkanem összesen:								1 984 313 Ft	1 757 881 Ft

Ue

h

Szigetelés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség I+II. tétel	I. tétel mennyiség	II. tétel mennyi ség	Egység anyag	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
-----	-----------	---------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Tornacsarnok

1	48-003- 1.51.1.1.2	Geotextília terítése zúzottkő alá	#####	527,87	665,7 m2	909 Ft	496 Ft	605 121 Ft	330 187 Ft
2	48-002- 1.1.1.1.1- 0099073	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának keltőstése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumennázzal (száraz felületen) ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes alapozó	#####	527,87	665,7 m2	496 Ft	661 Ft	330 187 Ft	440 028 Ft
3	48-002- 1.3.1.2- 0099014	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS) modifikált vagy SBS/oxidált (duo) lemezzel, aljzathoz föltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegcsövet hordozórétgű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS) modifikált) lemez	#####	527,87	665,7 m2	4 130 Ft	3 304 Ft	2 749 341 Ft	2 199 473 Ft
4		Styrofoam floormate 500, 100mm, épület szélétől 1m-es sávban	147,30	95,00	52,3 m2	11 151 Ft	3 304 Ft	583 197 Ft	172 799 Ft
5	48-005- 1.3.1.1- 0000002	Párazáró fólia terítése lapostető hőszigetelés alatt	167,44	98,00	69,44 m2	3 965 Ft	1 652 Ft	275 330 Ft	114 715 Ft
6	48-007- 1.1.1.3- 2092208	Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegendű nemjártató lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), egy rétegben, lépésálló közetgyapot lemezzel ROCKWOOL Hardrock Max inhomogén (kétrétégű)	167,44	98,00	69,44 m2	19 824 Ft	4 130 Ft	1 376 579 Ft	286 787 Ft
		közetgyapot lemez 250 mm (tornacsarnok)							

40

3

Szigetelés

7	48-007-11.1.1-1090749	Lapostető hő- és hangszigetelés; Egyenes rétegrendű lapostetők lejtésképzése (rögzítés külön tételben), expandált polisztirolhab lemezzel 2-8 cm lejtésképzés (tornacsarnok)	167,44	98,00	69,44 m2	5 782 Ft	4 130 Ft	401 502 Ft	286 787 Ft
8		Hőszigetelés jégek tornacsarnok lapostetőn	39,50	17,10	22,4 fm	4 956 Ft	1 652 Ft	111 014 Ft	37 005 Ft
9	48-005-1.41.1.1-0000002	Geotextília elválasztó réteg lapostető PVC szigetelés alatt	167,44	98,00	69,44 m2	826 Ft	496 Ft	57 357 Ft	34 442 Ft
10	48-005-1.4.1.1-0000001	Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag lágy PVC vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztéssel 1,5 mm vastag lágy PVC szigetelőlemez	167,44	98,00	69,44 m2	9 086 Ft	8 260 Ft	630 932 Ft	573 574 Ft
11	48-010-1.3.1.2-0000001	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövethálóerősítéssel,(mechanikai rögzítés, felület záras valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes el-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon 1250x600x160 mm (tornacsarnok)	122,82	36,43	86,39 m2	20 650 Ft	14 042 Ft	1 783 954 Ft	1 213 088 Ft
Munkánem összesen:							8 904 514 Ft	5 688 885 Ft	

44

3

Sz. Tételszám	Tétel szövege	Mennyi I. ütem ség I+II mennyi ütem	II. ütem mennyi ség	Egység	Áranyag egységár	Díj egységre	Áranyag összesen	Díj összesen
1	Kerti szegély vagy futósr készítése, alapárók kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással	220,41	130,93	89,48 m	4 150 Ft	3 750 Ft	371 342 Ft	335 550 Ft
2	62-003-8.1- Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton 00000001 burkolóközből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövekkel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, járda	200,00	78,03	121,97 m ²	6 900 Ft	4 500 Ft	841 593 Ft	548 865 Ft
Munkanem összesen:							1 212 935 Ft	884 415 Ft


Tűz- és füstvédelem

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyi I. tétel sége I+II tétel	II. tétel mennyisége	Egység	Anyag egységár	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
1	74-051-	Hő- és füstelvezető kupola beépítése	6	2	4 db	995 000 Ft	425 000 Ft	3 980 000 Ft	1 700 000 Ft
	1.1.3.1.2.1	toracsarnok földemre, elektronos kiépítés nélkül, 140/140cm csepppalakú hőszigetelt felhívóvilágító, pvc lábazattal, 165°-os nyitási szöveggel							
Munkanem összesen:									3 980 000 Ft 1 700 000 Ft

44


3

Sz.	Tétele száma	Tétel szövege	Mennyiség I+II item	I. item mennyiség	II. item mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	92-003- 1.1.1.3- 0374601	Kerti fém építmények elhelyezése, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, padok mmecite Preva Urbana pad, 1,8 m hosszú, porfestett horganyzott acél váz, acél tölőke, támla nélkül. Cikkszám: LPU221	4			4 db	215 000 Ft	5 000 Ft	860 000 Ft	20 000 Ft
2	92-003- 1.1.1.5- 0374251	Kerti fém építmények elhelyezése, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, hulladékgyűjtők vagy hamutartók mmecite Diagonal hulladékgyűjtő, 45 l, porfestett horg. acél váz és borítás, kör alaprajz, terő nélkül, horganyzott betét, Cikkszám: DG310	3			3 db	95 800 Ft	3 000 Ft	287 400 Ft	9 000 Ft
3	K-tétel	Ütközésvédelem	1			1 klt	300 000 Ft	115 000 Ft	300 000 Ft	115 000 Ft
4	K-tétel	Labdafogó háló készítése végfalakra és nyílászárók elé	901,5			901,5 m2	3 500 Ft	1 850 Ft	3 155 250 Ft	1 667 775 Ft
Munkanem összesen:									4 602 650 Ft	1 811 775 Ft


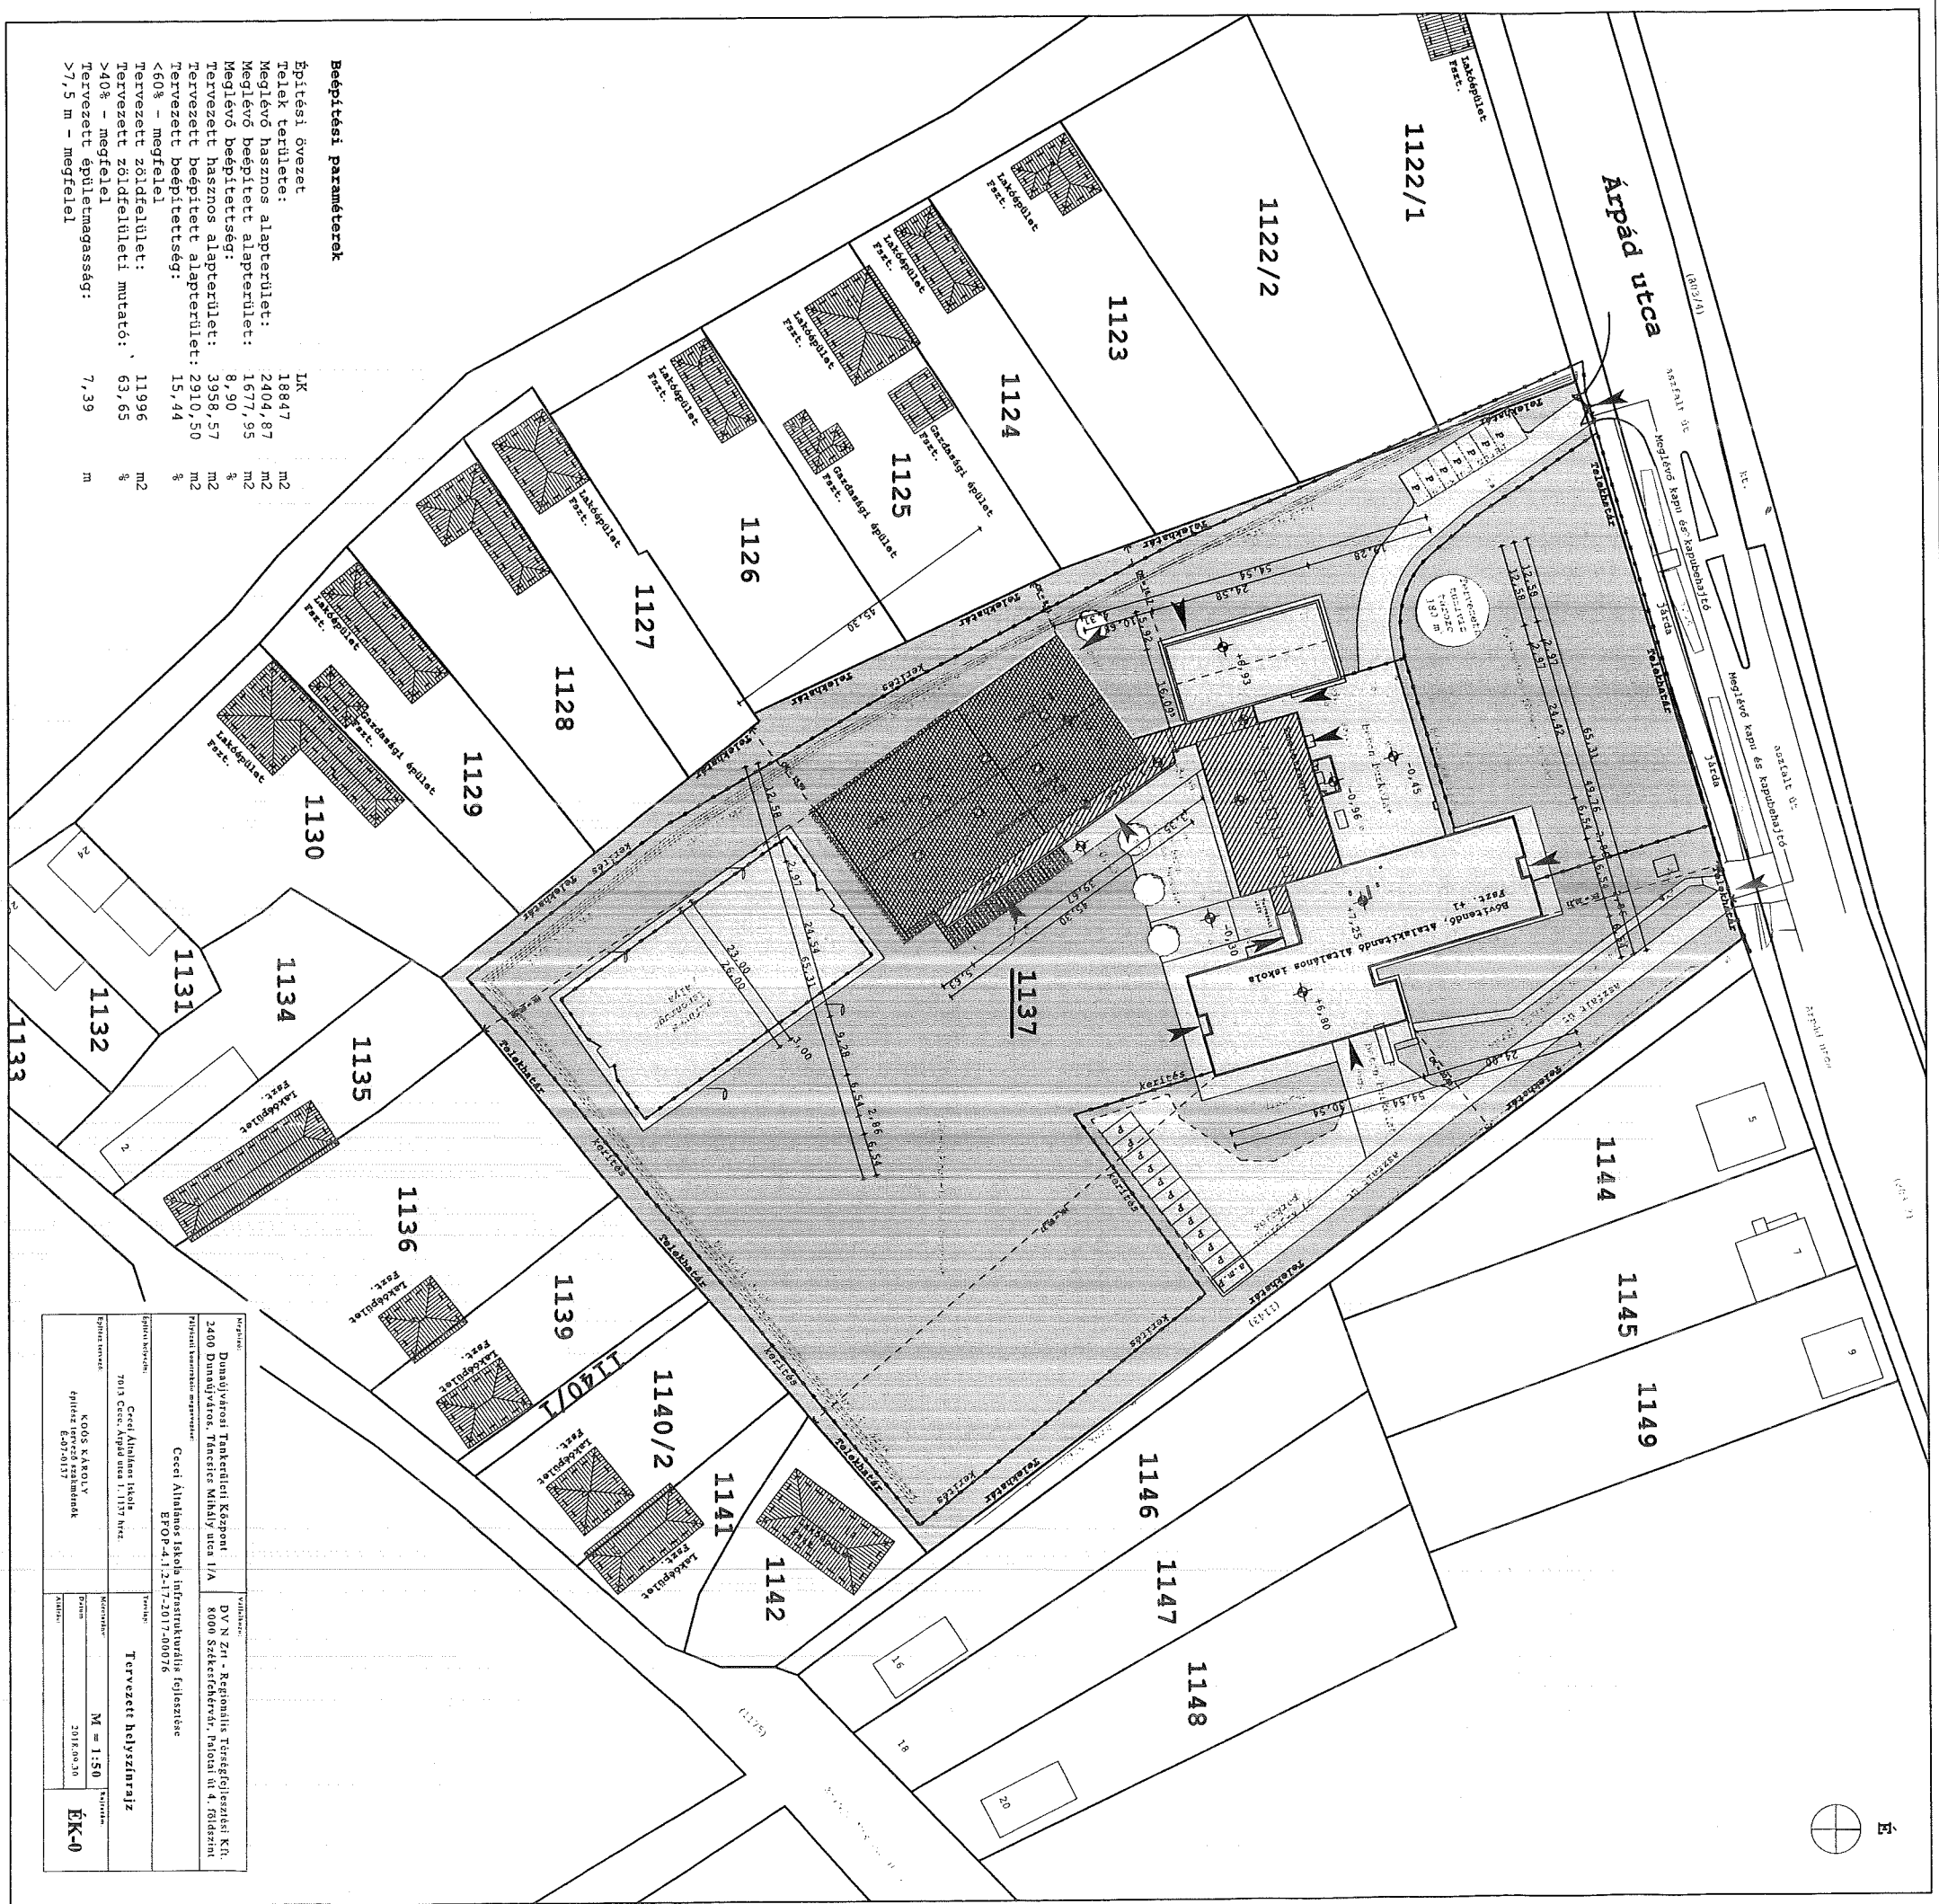


Építési fővezet	IK
Teltek terület:	18447
Megelőv hasznos alapterület:	2404,87
Megelőv beépített alapterület:	1,677,95
Megelőv beépítettség:	8,90
Tervezett hasznos alapterület:	3958,57
Tervezett beépített alapterület:	2910,50
Tervezett beépítettség:	15,44
<60% - megfellel	1,996
Tervezett földalatti:	11946
Tervezett földalatti mutató:	63,65
>40% - megfellel	
Tervezett épületmagasság:	7,39
7,7,5 m - megfellel	m

Magyarországi Központ 3400 Dunahyíry, Tóthcsé Mátyás utca 1/A Ceceli Általános Iskola EFOP-4.1.2-17-2017-00076	Változat DV N Zrt - Regionális Tervezési és Kft. 8000 Sárospatak, Polgár út 4. földszint
Építési terület 7013 Ceceli Általános Iskola 7013 Ceceli Általános Iskola 1/A/1/A/2	Tervező Tervezői helyszínrajz
Építési terület KÖDÖS KÁROLY építész E-070137	Méret M = 1:50 Tartalom 2018.06.30 ÉK-0

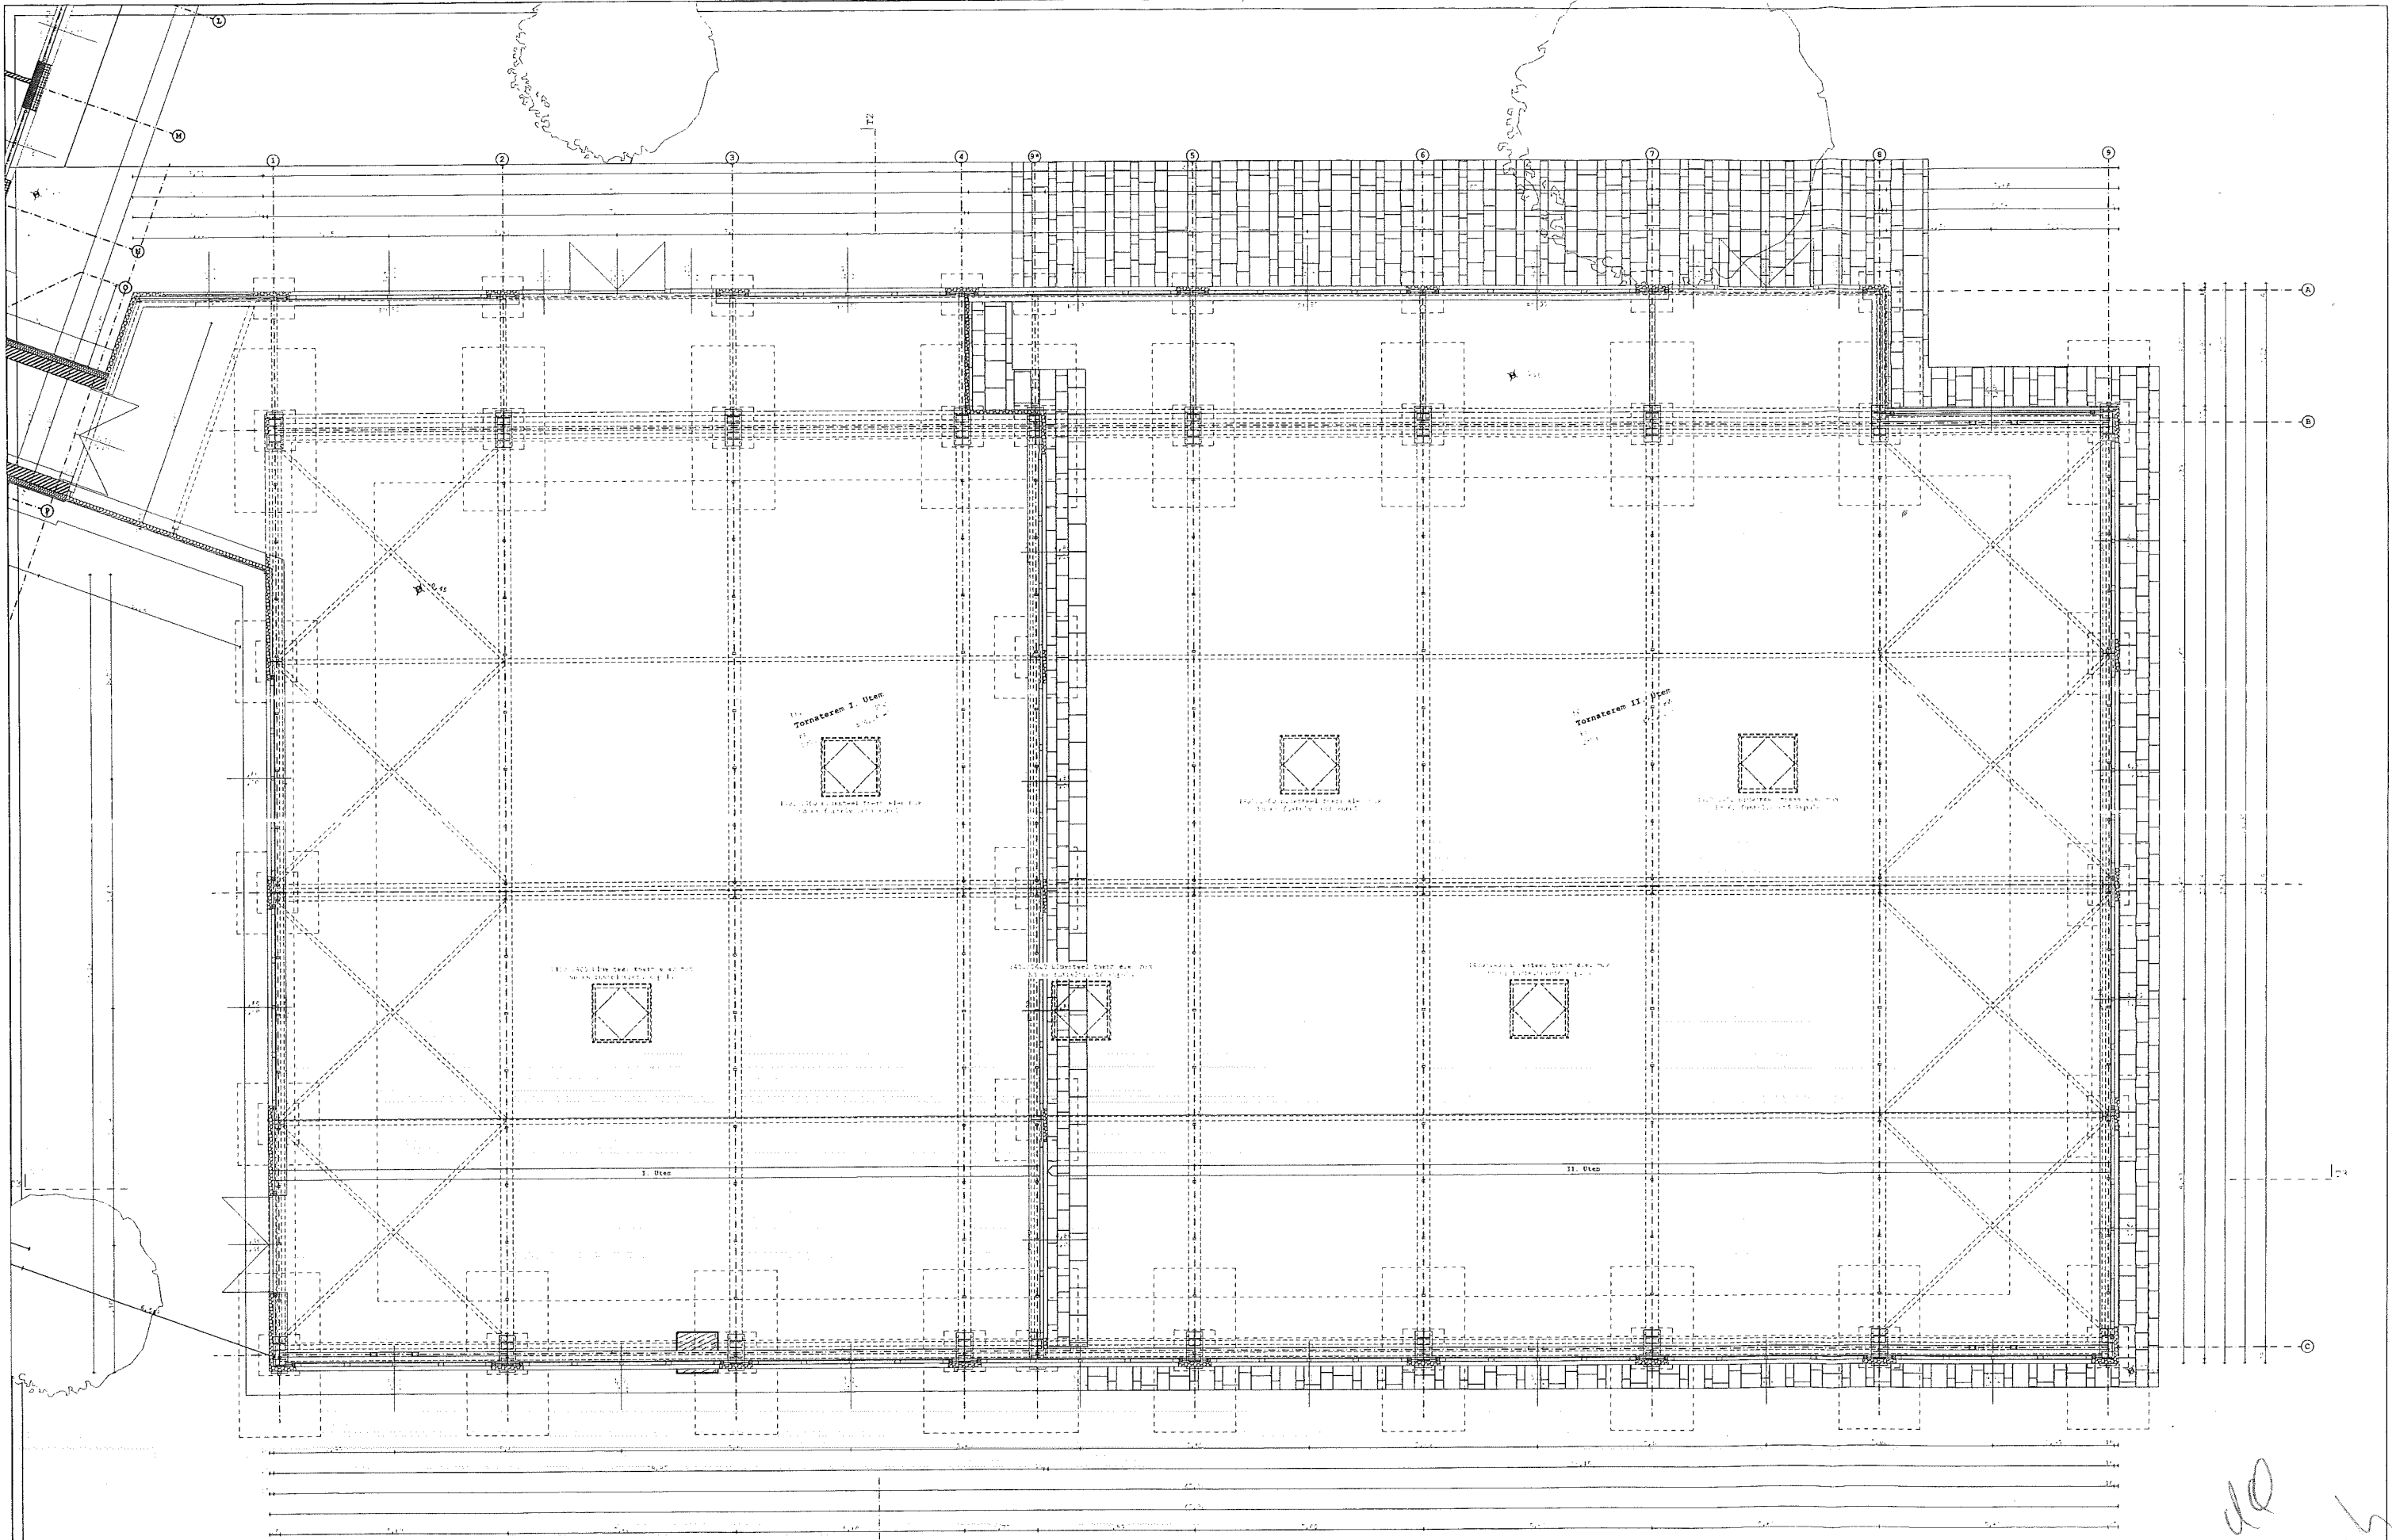

Projekt neve: Dunaújvárosi Tankerületi Központ 2400 Dunaújváros, Tancsics Mihály utca 1/A	Projekt címe: GV H Zrt - Regionális Térségfejlesztési Kft. 8000 Székesfehérvár, Pálmai út 4. földszint
Projekt készítője: Cseri Árpád és társai 2010 Cseri Árpád utca 1. 1033. Buda	Projekt készítője: Cseri Árpád és társai 2010 Cseri Árpád utca 1. 1033. Buda
Projekt ellenőrzője: KUDS KÁROLY Építész és mérnök E-03-0137	Projekt ellenőrzője: KUDS KÁROLY Építész és mérnök E-03-0137
Projekt dátuma: 2018.09.29	Projekt dátuma: 2018.09.29
Projekt mérete: M = 1:50	Projekt mérete: M = 1:50
Projekt típusa: Tervezett földszinti alaprajz III.	Projekt típusa: Tervezett földszinti alaprajz III.
Projekt kódja: ÉK-1.1.3	Projekt kódja: ÉK-1.1.3

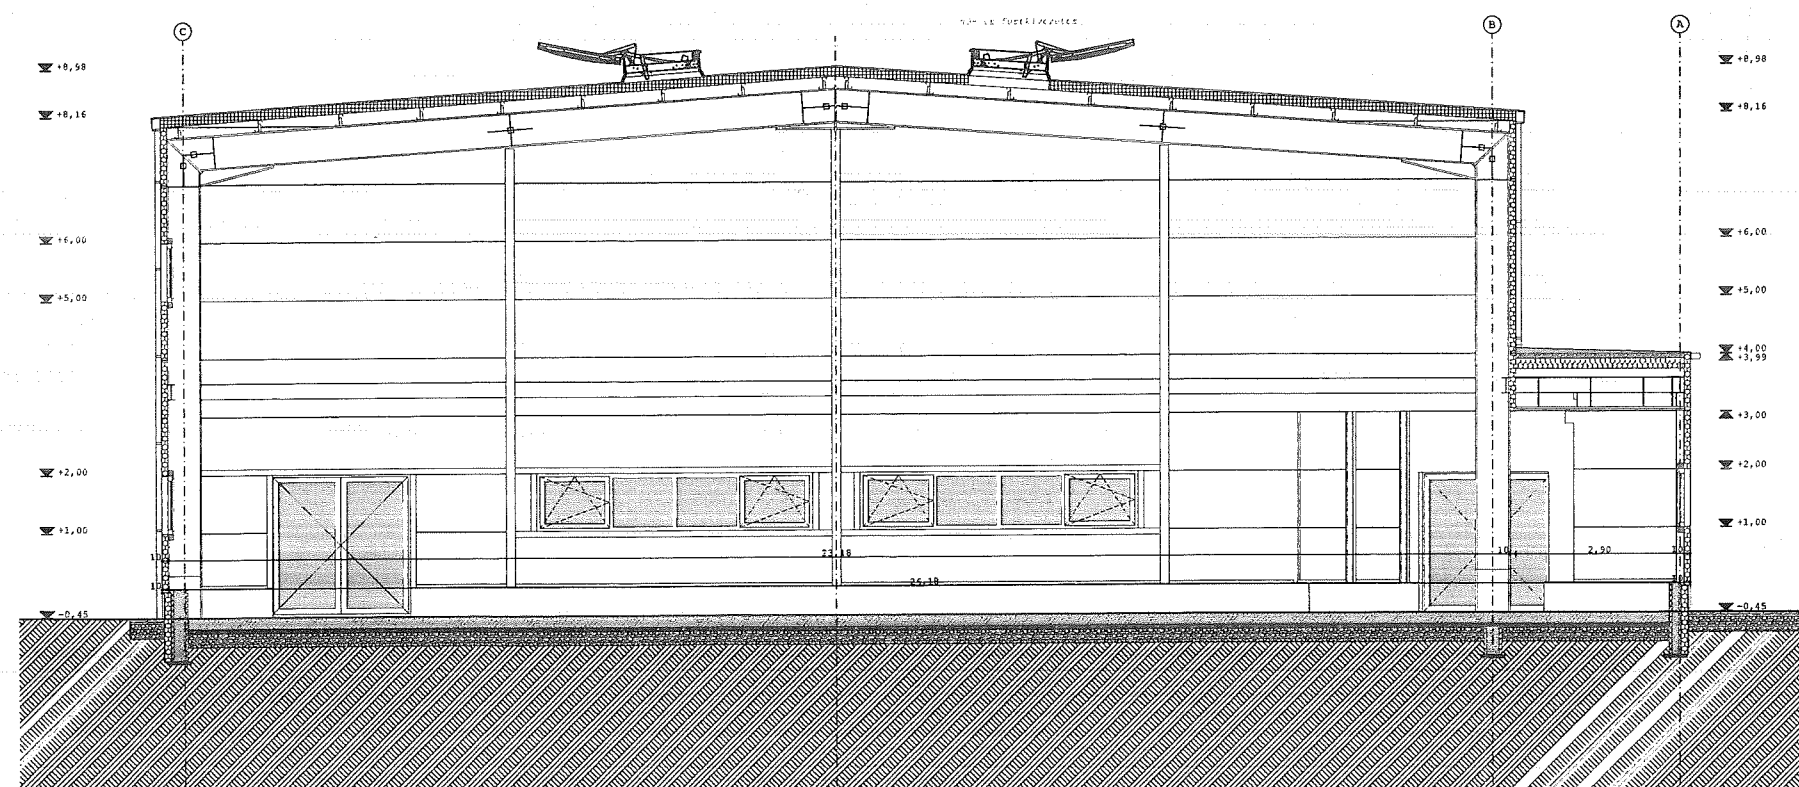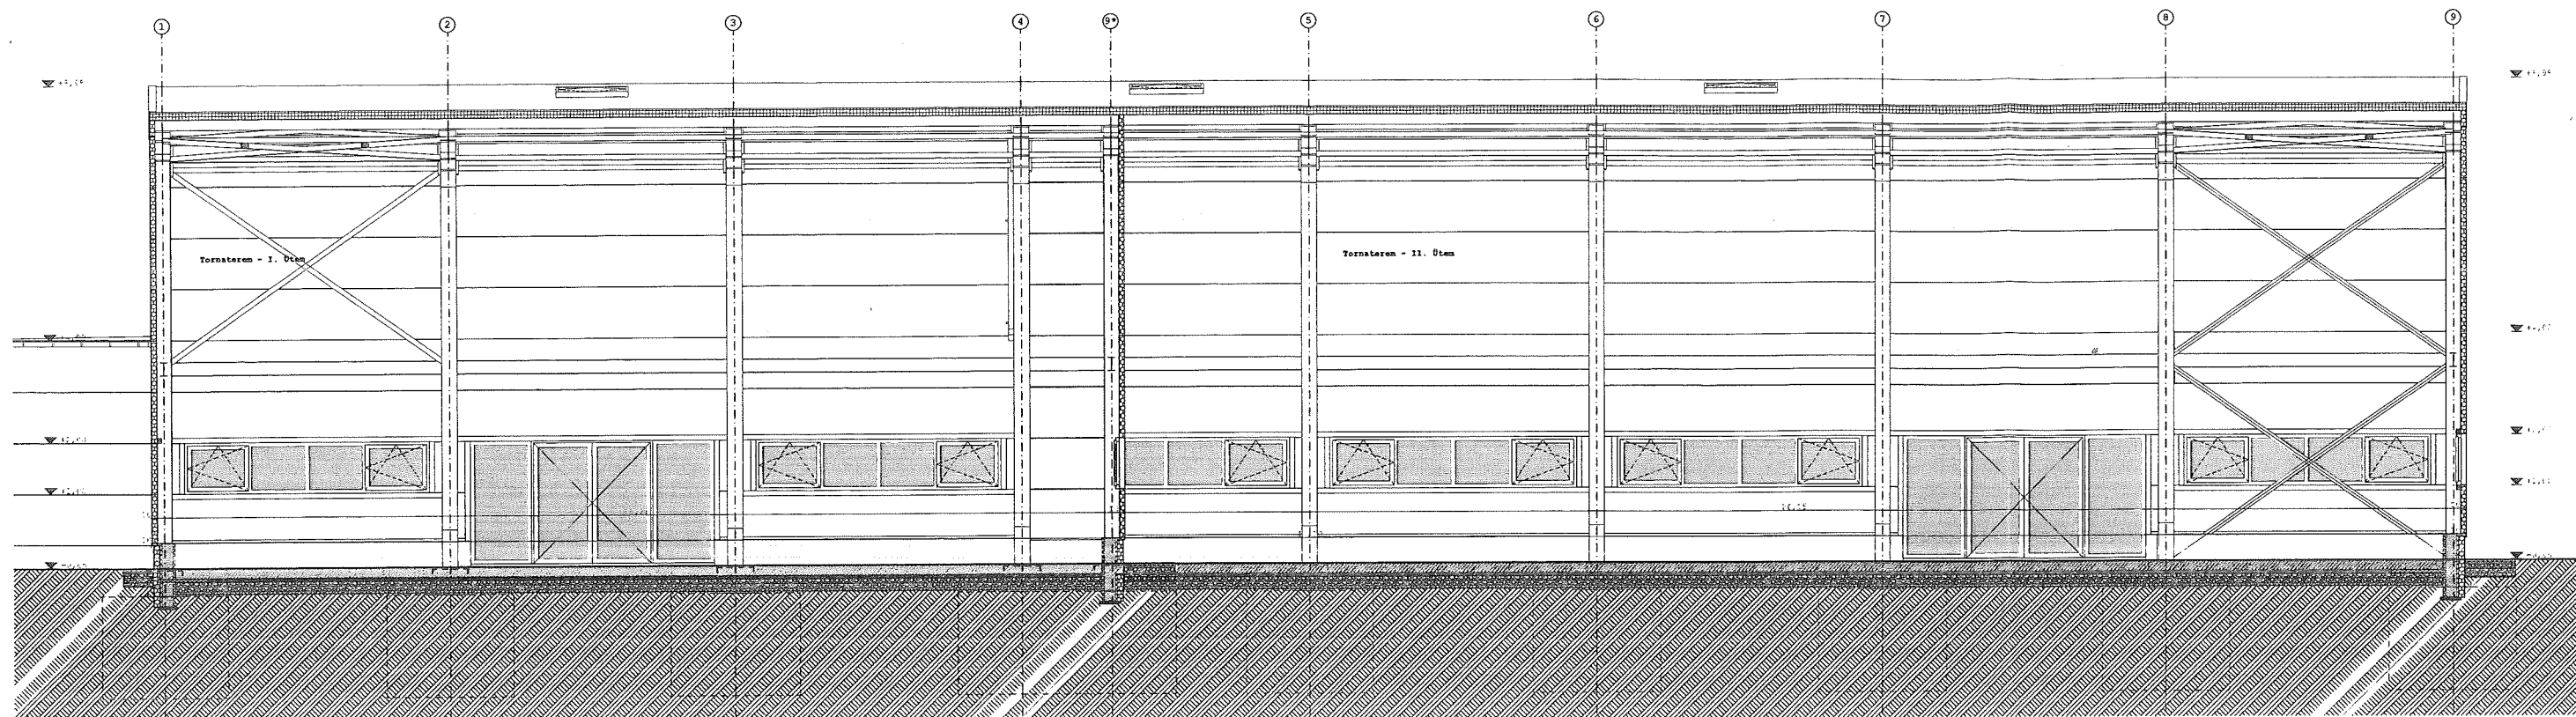

Rétregrendek

H5 Lapostető		
Rönszofol CV mályag	1	rtg
Vízszigetelés (1,5)	1	rtg
Geotextília elválasztó réteg	2-6	cm
Lejtésképzés	25	cm
Rönszofol hardrock	1	rtg
Fárasztó fólia térfoldalú	1	rtg
ragasztóval folytonosítva	1	cm
Tárhelyező porózórt acél magasléc	10	cm
Hátsó acél vázszerkezet	2	cm
Idézés	2	cm
Kétfoldos függőleges fém profilváz	2	cm
Szerelési alacsony	2	cm
Glitterelés és disperziós festés	2	cm
H7 Falazat		
PVC padlóburkolat, ragasztva	1	rtg
Gipszplaszt Gipszport mega	1	cm
Ajzástalcsapok	0,3-0,7	cm
Vasalt aljzatbeton	20	cm
Védőbeton	5	cm
Alumínium vízszigetelés 4 mm		
vastagságban üveggyapot hordozóréteggel	1	rtg
teljes felületen lámpaasztal	1	rtg
Bitumenes kettőréteg	1	rtg
Szárítóbeton	5	cm
Üveggyapot hordozó réteg	20	cm
Geotextília elválasztó réteg	1	rtg
Tervezt talaj		
H8 Csarnok fal		
Kétfoldos XCL1000 PM sandwichpanel	16	cm
Horganyzott acél elemek	20	cm
M3 Lift csatlakozó fal		
Glitterelés és disperziós festés	2	rtg
Belső vakolat	1	cm
Leirakom Nef falazat	20-38	cm
Baumit GV 35 vakolat	1	cm
Baumit Discontact ragasztó	5-8	cm
Rockwool Frontrock Kalk E		
ragasztóval, dűbelezve	16	cm
FE fólia technológiával szigetelés	1	rtg
Horganyzott vasbeton fal	20	cm
Disperziós festés	1	rtg



H9 Csarnok fal		
Hátsó acél vázszerkezet		
Kétfoldos XCL1000 AWP sandwichp.	10	cm
H1 Tűzvédő járdák		
Előre gyártott beton térkő	6	cm
Rétegző szőnyeg	4	cm
Tömörített homokos kavics ágyazat	25	cm
Tervezt talaj		

További rétegrendek látsz: F-2, F-2.1 tervlapon!

Jelmagyarázat



	Meglévő magszerkezet
	Bontandó szerkezet
	Tervezett szerkezet I. ütem
	Tervezett szerkezet II. ütem
	Tervezett szerk. II. ütemben bontandó

Megnevezés: Dunabírói Tanterületi Központ 2400 Dunabíró, Tancsics Mihály utca 1/A Építési engedély: EFOP-4.1.2-17-2017-00076	Vezető: DV N Zrt - Regionális Tervezési és Építési Kft. 8000 Székesfehérvár, Palotai út 4. földszint
Előíró: Cseke Árpád 7613 Cseke, Árpád utca 1. 1117. sz.	Tervező: Tervezett metszetek III.
Építési engedély: KÖRÖK KÁROLY Építési engedély: F-07-0137	Mérés: M = 1:50 Dátum: 2018.09.20 ÉK-2.3

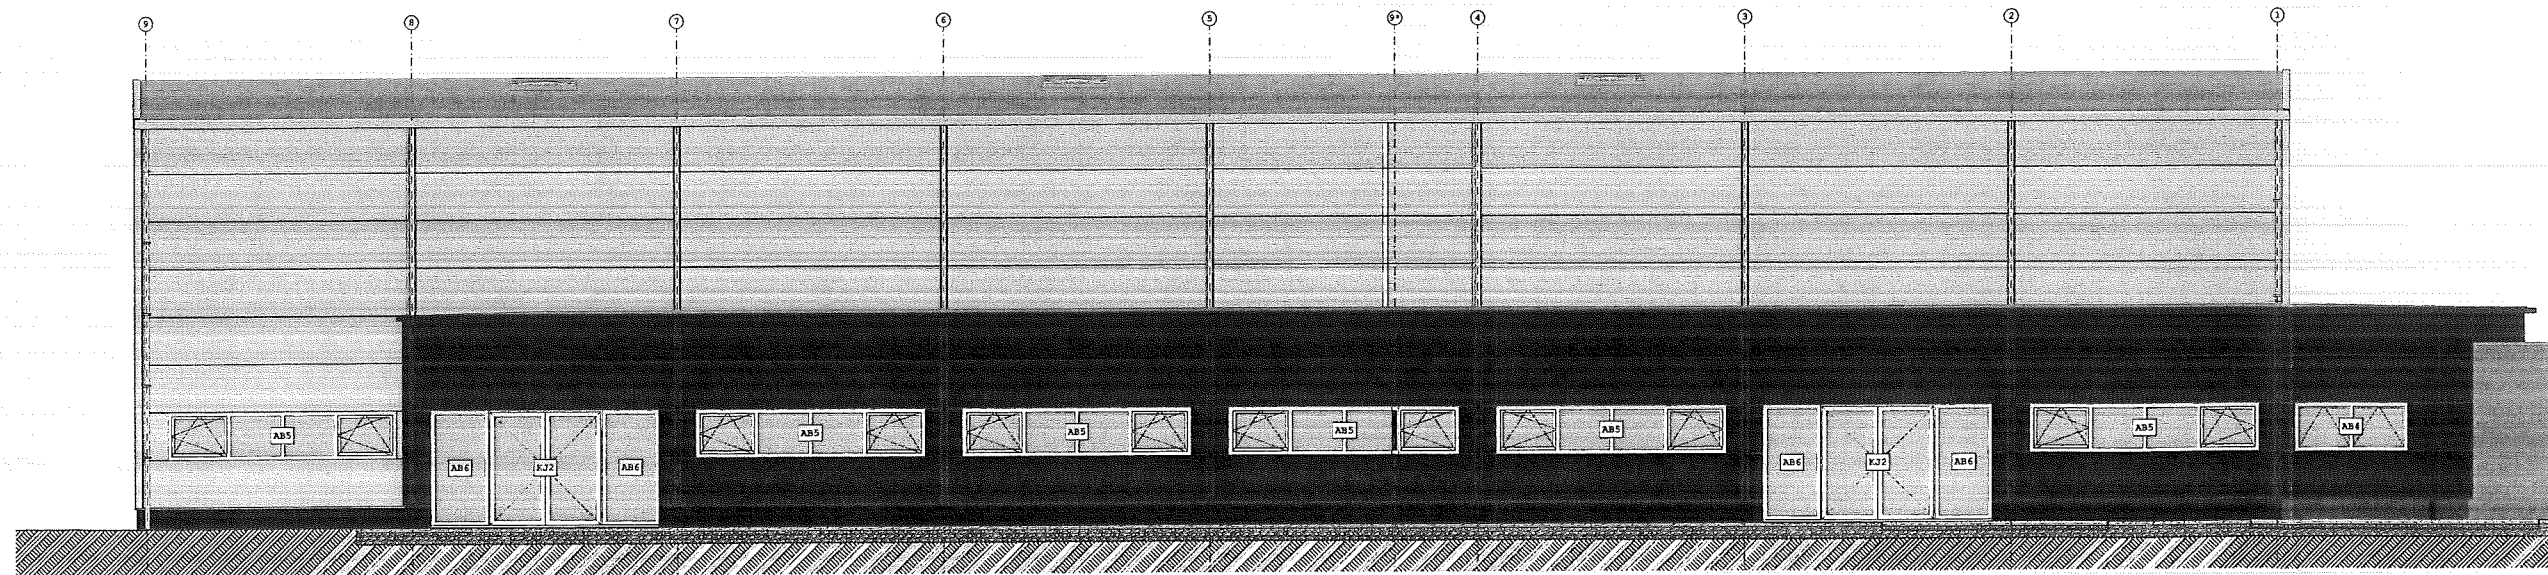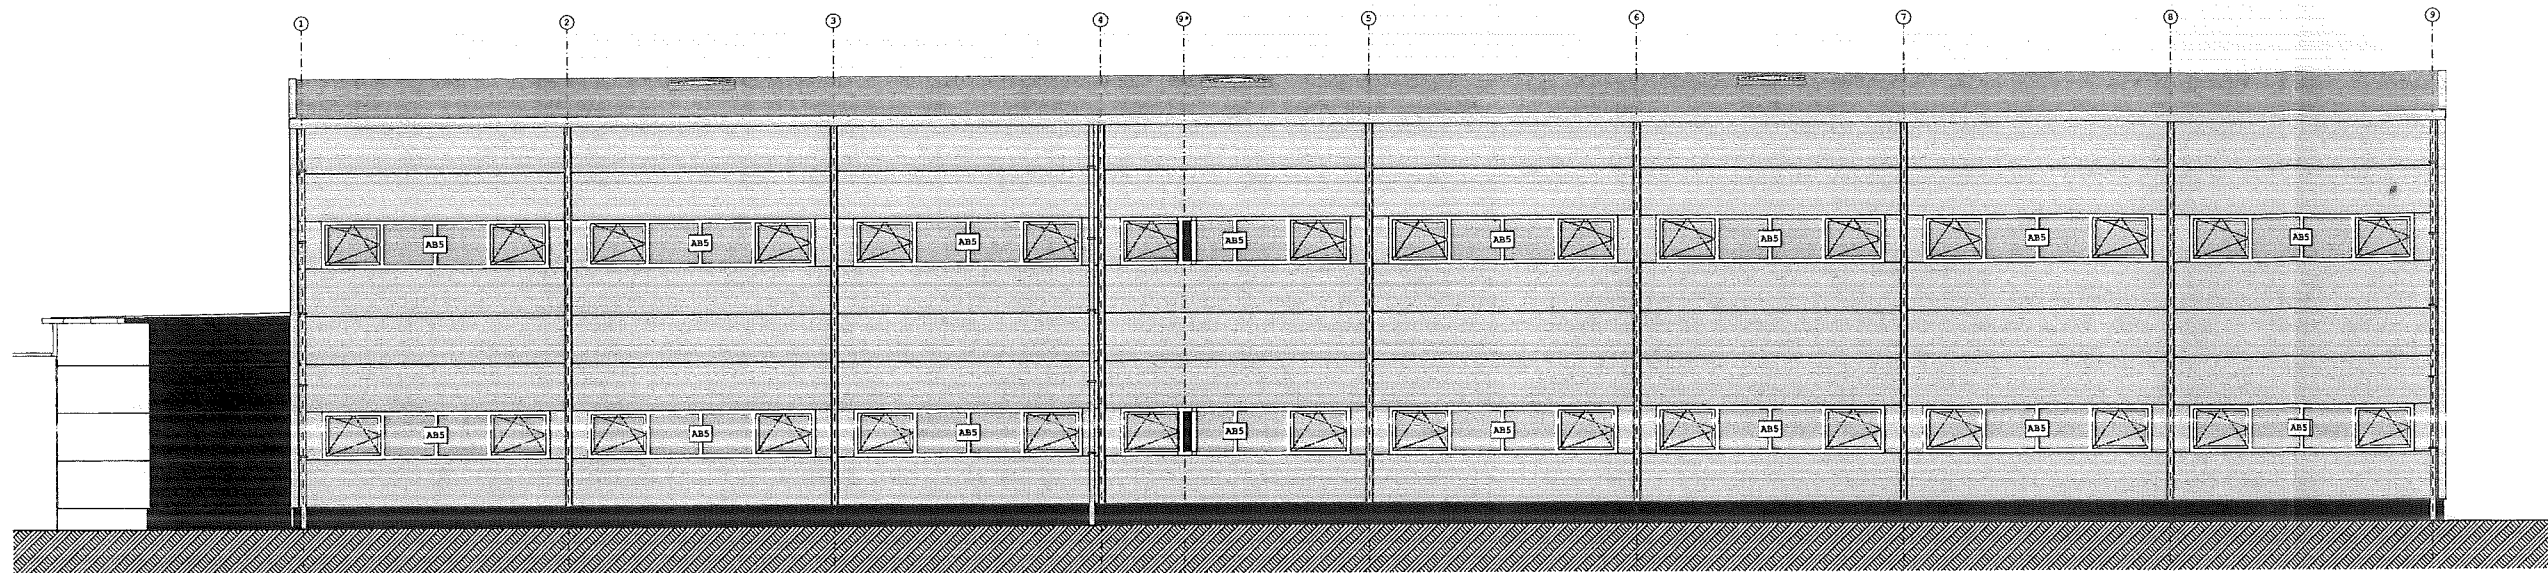

Megnevezés: Dunaújvárosi Tervezési Képző 3400 Dunaújváros, Tóthvári Mihály utca 1/A	Tervező: DV-H Zrt. - Regionális Tervezési Képző 3400 Székesfehérvár, Palotai út 4. 61620001
Projekt címe: Cseréi Általános Iskola infokommunikációs fejlesztése EFOP-4.1.3-17-2017-00076	Tervező: Tervezett bomlekzetek III.
Építési hely: Cseréi Általános Iskola 3400 Székesfehérvár, Tóthvári Mihály utca 1. 61620001	Méret: M = 1:250
Készítette: KÖRÖS GÁBOR Építész tervező-egyesület 1047 Budapest, Rózsák tere 1.	Dátum: 2018.09.20
	Kézikönyv: ÉK-3.3

44



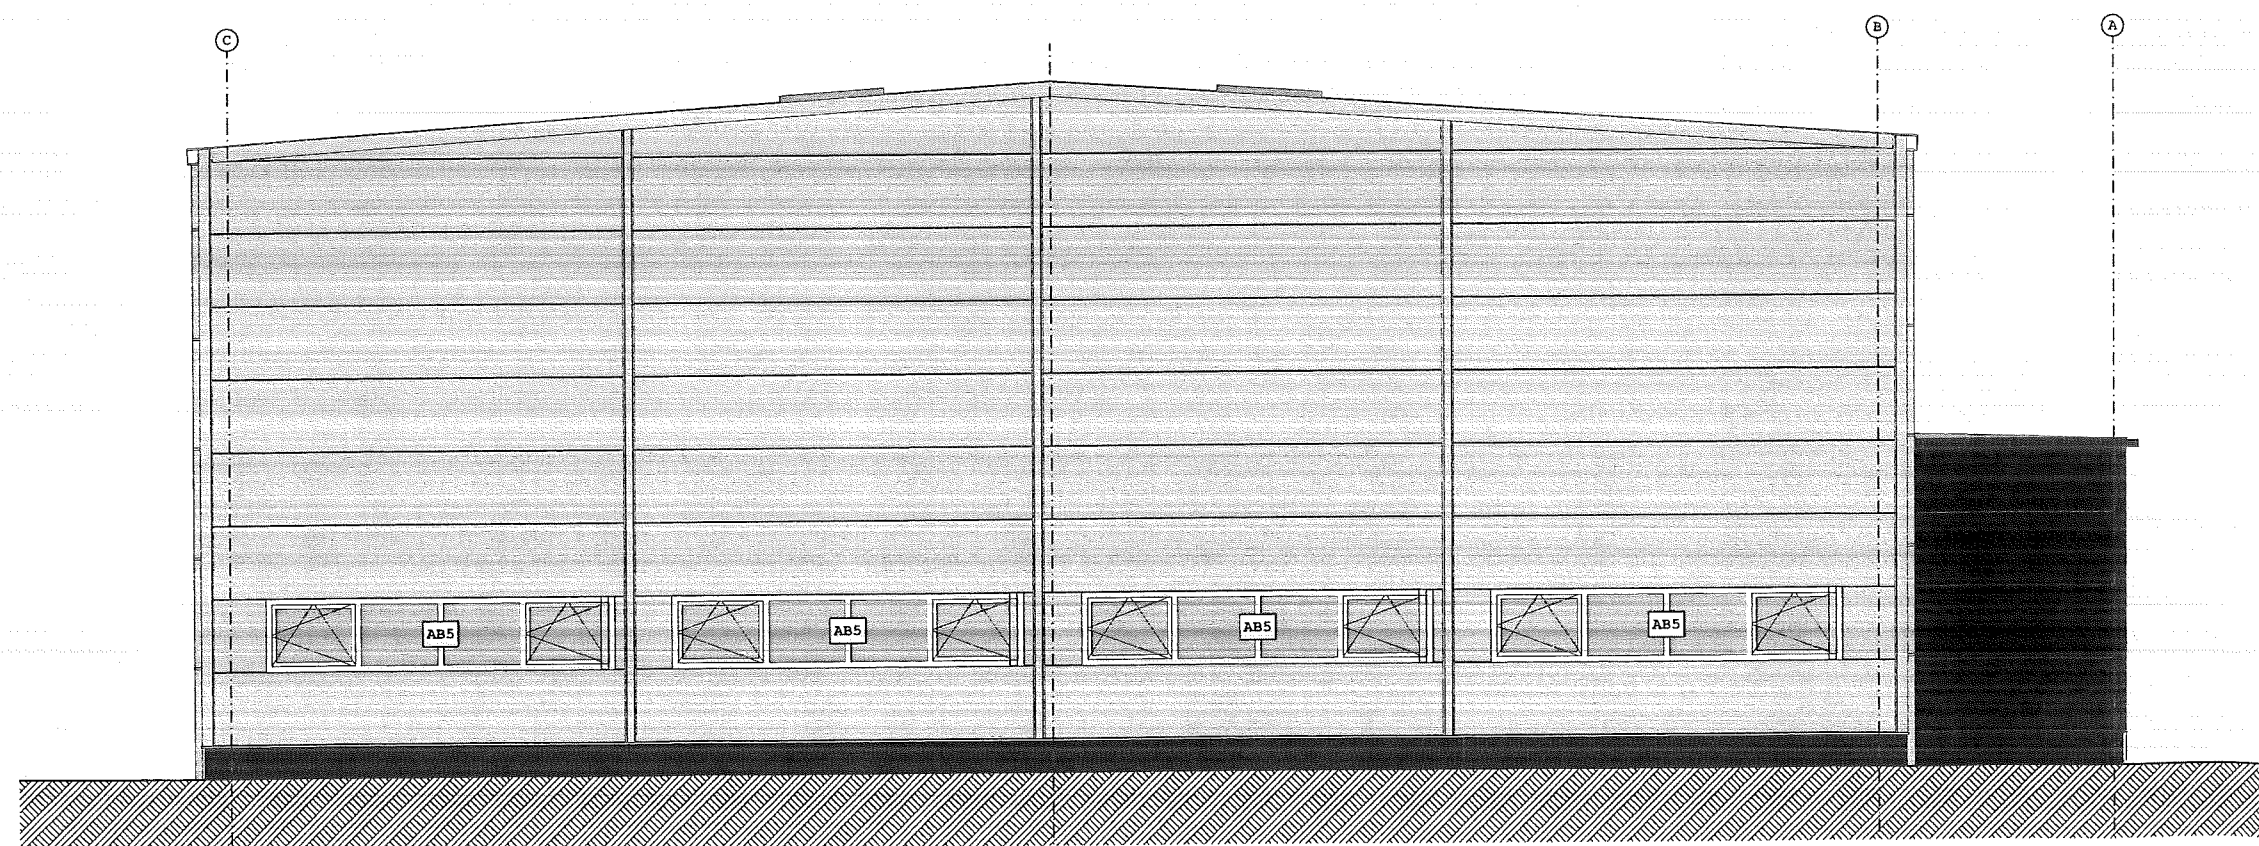
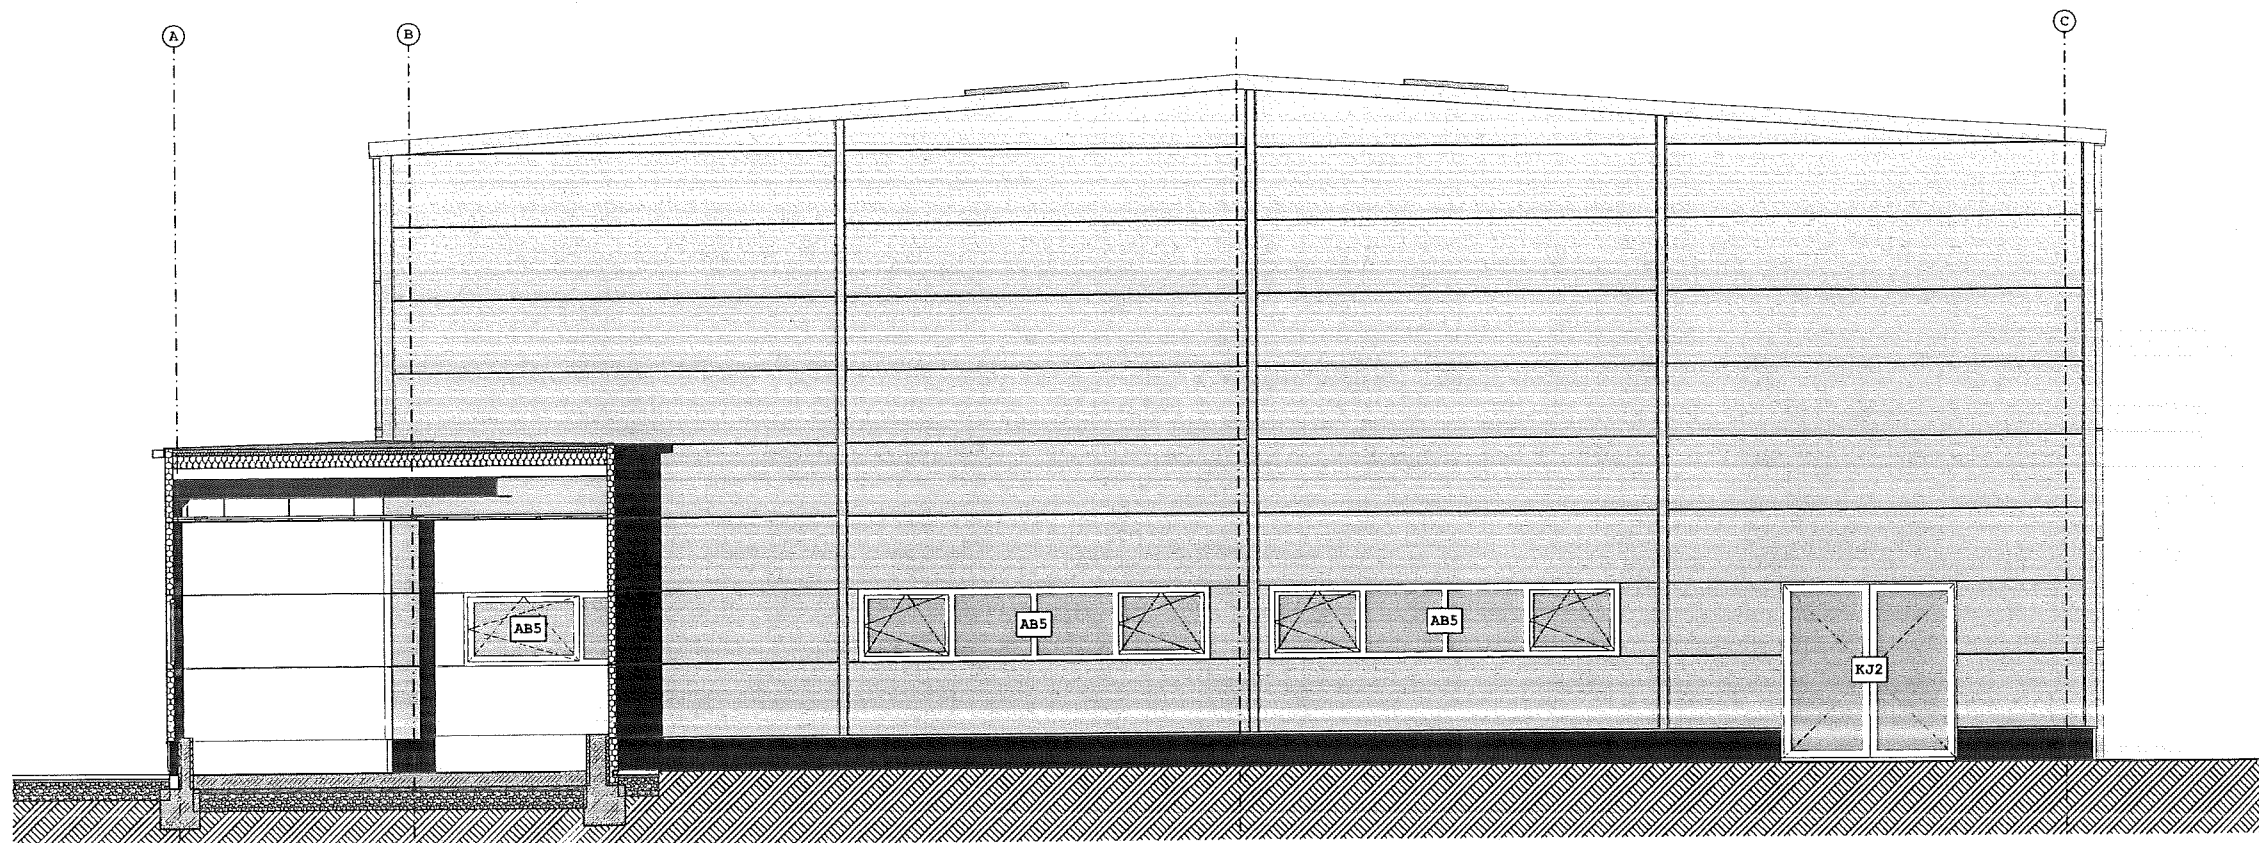


Megnevezés: Dunaújvárosi Tankerületi Központ 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A		Vállalkozó: DV N Zrt - Regionális Térségfejlesztési Kft. 8000 Székesfehérvár, Palotai út 4. földszint	
Folyóirat kiadásának megnevezése: Cecsei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.2-17-2017-00076			
Építési helyszín: Cecsei Általános Iskola 7813 Cecsei Árpád utca 1. 1137 hrsz.		Tervező: Tervezett homlokzatok IV.	
Építész tervező: KOÓS KÁROLY Építész tervező szakmérnök É-07-0137		Méretarány: M = 1:50 Dátum: 2018.09.30 Állapot: ÉK-3.	Rajzszám: 2018.09.30

Megbízó: Dunaújvárosi Tankerületi Központ 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A		Vállalkozó: DV N Zrt - Regionális Térségfejlesztési Kft. 8000 Székesfehérvár, Palotai út 4. földszint	
Pályázati konstrukció megnevezése: Cecei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.2-17-2017-00076			
Építési helyszín: Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		Tervlap: Nyílászáró konszignáció	
Építész tervező: KOÓS KÁROLY építész tervező szakmérnök É-07-0137		Méretarány: M = 1:50	Rajzszám: ÉK-4
		Dátum: 2018.09.30	
		Aláírás:	

VP





Jel:	AB1	AB2
Méret:	0,90×2,70	1,73×1,80
Készül:		
Készül összesen:	1	2
Típusa:	Schüco AWS 70. HI.	kömmerling 88+ - Uw=1,0 W/m2K
Anyaga:	hőhidmentes alumínium	6 légkamrás műanyag
Befogadó szerk.:	vázkerámia/vasbeton fal	vázkerámia/vasbeton fal
Tokkiképzés:	gyártmány szerint	gyártmány szerint alsó tokmagasítással
Küszöb	nem készül	nem készül
Párkány:	nem készül	műanyag bevonatú acél
Könyöklő:	nem készül	műanyag gyártmány könyöklő
Üvegezés:	három rétegű hőszigetelő biztonsági üvegezés, Ug=0,50 W/m2K	három rétegű hőszigetelő üvegezés, Ug=0,50 W/m2K
Zár:	nem készül	gyártmány szerint, kilincs
Vasalat:	nem készül	gyártmány szerinti nyíló vasalat
Árnyékoló:	Nem készül	Nem készül
Felületképzés:	gyártmány felületképzés, fehér	gyártmány felületképzés, fehér
Megjegyzések:	külső EPDM, belül lemezelés; sorolt nyílászáró	külső EPDM, belül lemezelés



Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!

Nyílászáró konszignáció		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Homlokzati ablakok	
Építési helyszín:		Méretarány:	Rajzszám:
Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		M = 1:50	ÉK-4.1
		Dátum:	2018.09.30

Jel:	AB3	AB4
Méret:	1,80×0,90	2,40×1,00
Készül:		
Készül összesen:	8	1
Típusa:	kömmerling 88+ - Uw=1,0 W/m2K	kömmerling 88+ - Uw=1,0 W/m2K
Anyaga:	6 légkamrás műanyag	6 légkamrás műanyag
Befogadó szerk.:	vázkerámia/vasbeton fal	szendvicspanel/acél kiváltás
Tokkiképzés:	gyártmány szerint alsó tokmagasítással	gyártmány szerint alsó tokmagasítással
Küszöb	nem készül	nem készül
Párkány:	műanyag bevonatú acél	műanyag bevonatú acél
Könyöklő:	műanyag gyártmány könyöklő	műanyag gyártmány könyöklő
Üvegezés:	három rétegű hőszigetelő üvegezés, Ug=0,50 W/m2K	három rétegű hőszigetelő üvegezés, Ug=0,50 W/m2K
Zár:	gyártmány szerint, kilincs	gyártmány szerint, kilincs
Vasalat:	gyártmány szerinti nyíló vasalat	gyártmány szerinti bukó-nyíló vasalat
Árnyékoló:	Nem készül	Nem készül
Felületképzés:	gyártmány felületképzés, fehér	gyártmány felületképzés, fehér
Megjegyzések:	külső EPDM, belül lemezelés	külső EPDM, belül lemezelés



Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!

Nyílászáró konszignáció

Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076

Építési helyszín:
Cecei Általános Iskola
7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.

Tervlap:

Homlokzati ablakok

Méretarány:

M = 1:50





Rajzsám:

Dátum:

2018.09.30

ÉK-4.2





Jel:	AB5	AB6
Méret:	4,80×1,00	1,20×2,40
Készül:		
Készül összesen:	32	4
Típusa:	kömmerling 88+ - Uw=1,0 W/m2K	Schüco AWS 70. HI.
Anyaga:	6 légkamrás műanyag	hőhidmentes alumínium
Befogadó szerk.:	szendvicspanel/acél kiváltás	szendvicspanel/acél kiváltás
Tokkiképzés:	gyártmány szerint alsó tokmagasítással	gyártmány szerint
Küszöb	nem készül	nem készül
Párkány:	műanyag bevonatú acél	nem készül
Könyöklő:	műanyag gyártmány könyöklő	nem készül
Üvegezés:	három rétegű hőszigetelő üvegezés, Ug=0,50 W/m2K	három rétegű hőszigetelő biztonsági üvegezés, Ug=0,50 W/m2K
Zár:	gyártmány szerint, kilincs	nem készül
Vasalat:	gyártmány szerinti bukó-nyíló vasalat	nem készül
Árnyékoló:	Nem készül	Nem készül
Felületképzés:	gyártmány felületképzés, fehér	gyártmány felületképzés, fehér
Megjegyzések:	külső EPDM, belül lemezelés	külső EPDM, belül lemezelés; sorolt nyílászáró



Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!

Nyílászáró konszignáció		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Homlokzati ablakok	
Építési helyszín: Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		Méretarány: M = 1:50	Rajzszám:
		Dátum: 2018.09.30	ÉK-4.3





Jel:	AB7	AB8
Méret:	2,75x1,80	2,70x1,80
Készül:		
Készül összesen:	1	17
Típusa:	kömmerling 88+ - Uw=1,0 W/m2K	kömmerling 88+ - Uw=1,0 W/m2K
Anyaga:	6 légkamrás műanyag	6 légkamrás műanyag
Befogadó szerk.:	vázkerámia/vasbeton fal	szendvicspanel/acél kiváltás
Tokkiképzés:	gyártmány szerint alsó tokmagasítással	gyártmány szerint alsó tokmagasítással
Küszöb	nem készül	nem készül
Párkány:	műanyag bevonatú acél	műanyag bevonatú acél
Könyöklő:	műanyag gyártmány könyöklő	műanyag gyártmány könyöklő
Üvegezés:	három rétegű hőszigetelő üvegezés, Ug=0,50 W/m2K	három rétegű hőszigetelő üvegezés, Ug=0,50 W/m2K
Zár:	gyártmány szerint, kilincs	gyártmány szerint, kilincs
Vasalat:	gyártmány szerinti nyíló vasalat	gyártmány szerinti bukó-nyíló vasalat
Árnyékoló:	Nem készül	Nem készül
Felületképzés:	gyártmány felületképzés, fehér	gyártmány felületképzés, fehér
Megjegyzések:	külső EPDM, belül lemezelés	külső EPDM, belül lemezelés

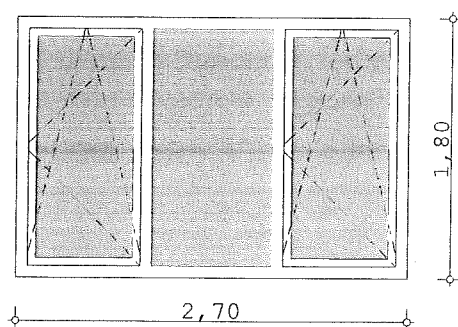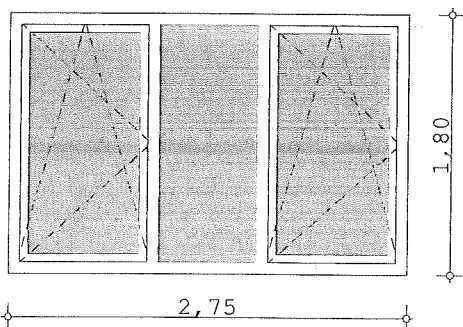

Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!

Nyílászáró konszignáció		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Homlokzati ablakok	
Építési helyszín:		Méretarány:	Rajzsám:
Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		M = 1:50	ÉK-4.5
		Dátum:	
		2018.09.30	





Jel:	AJ1	AJ2
Méret:	2,40×2,40	1,10×2,10
Készül:		
Készül összesen:	1	1
Típusa:	Schüco ADS 60	kereskedelmi forgalomban kapható típus
Anyaga:	hőhidmentes alumínium	acél tok, papírrácsbetétes mdf ajtólap
Befogadó szerk.:	vázkerámia/vasbeton fal	gipszkarton fal
Tokkiképzés:	gyártmány szerint	gyártmány szerint
Küszöb	nem készül	nem készül
Párkány:	nem készül	nem készül
Könyöklő:	nem készül	nem készül
Üvegezés:	két rétegű hőszigetelő biztonsági üvegezés, Ug= 1 W/m ² K	nem készül
Zár:	pz biztonsági zár, gyártmány alu kilincs	wc zár
Vasalat:	3 részes hengeres pánt, Dorma TS93	gyártmány szerinti nyíló vasalat
Árnyékoló:	Nem készül	Nem készül
Felületképzés:	gyártmány felületképzés, fehér	gyártmány felületképzés, fehér
Megjegyzések:	külső EPDM, belül lemezelés	főszárny min. 90 cm szabad nyílás méret

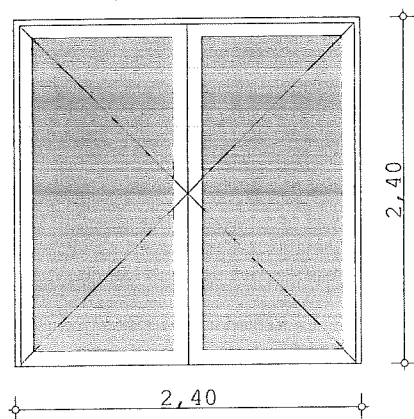

Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!

Nyílászáró konszignáció		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Beltéri ajtók	
Építési helyszín: Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		Méretarány: M = 1:50	Rajzszám:
		Dátum: 2018.09.30	ÉK-4.6

Jel:	AJ3	AJ4
Méret:	2,00×2,10	1,10×2,10
Készül:		
Készül összesen:	1	1
Típusa:	kereskedelmi forgalomban kapható típus	kereskedelmi forgalomban kapható típus
Anyaga:	acél tok, papírrácsbetétes MDF ajtólap	acél tok, papírrácsbetétes MDF ajtólap
Befogadó szerk.:	gipszkarton fal	gipszkarton fal
Tokkiképzés:	gyártmány szerint	gyártmány szerint
Küszöb	nem készül	nem készül
Párkány:	nem készül	nem készül
Könyöklő:	nem készül	nem készül
Üvegezés:	nem készül	nem készül
Zár:	pz biztonsági zár, gyártmány alu kilincs	pz biztonsági zár, gyártmány alu kilincs
Vasalat:	gyártmány szerinti nyíló vasalat	gyártmány szerinti nyíló vasalat
Árnyékoló:	Nem készül	Nem készül
Felületképzés:	gyártmány felületképzés, fehér	gyártmány felületképzés, fehér
Megjegyzések:		



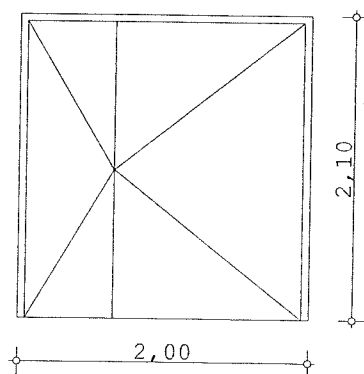



Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!

Nyílászáró konszignáció		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma:	EFOP-4.1.2-17-2017-00076	Beltéri ajtók	
Építési helyszín:	Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.	Méretarány:	M = 1:50
		Dátum:	2018.09.30
		Rajzsám:	ÉK-4.7

40





Jel:	AJ5	AJ6
Méret:	1,10×2,10	1,10×2,10
Készül:		
Készül összesen:	1	5
Típusa:	kömmerling 88+ - Uw=1,0 W/m2K	kereskedelmi forgalomban kapható típus
Anyaga:	6 légkamrás műanyag	acél tok, papírrácsbetétes mdf ajtólap
Befogadó szerk.:	vázkerámia/vasbeton fal	gipszkarton fal
Tokkiképzés:	gyártmány szerint alsó tokmagasítással	gyártmány szerint
Küszöb	nem készül	nem készül
Párkány:	műanyag bevonatú acél	nem készül
Könyöklő:	műanyag gyártmány könyöklő	nem készül
Üvegezés:	három rétegű hőszigetelő üvegezés, Ug=0,50 W/m2K	nem készül
Zár:	gyártmány szerint, kilincs	pz biztonsági zár, gyártmány alu kilincs
Vasalat:	gyártmány szerinti nyíló vasalat	gyártmány szerinti nyíló vasalat
Árnyékoló:	Nem készül	Nem készül
Felületképzés:	gyártmány felületképzés, fehér	gyártmány felületképzés, fehér
Megjegyzések:	külső EPDM, belül lemezelés	



Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!

Nyílászáró konszignáció		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Beltéri ajtók	
Építési helyszín: Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		Méretarány: M = 1:50	Rajzsorszám: ÉK-4.8
		Dátum: 2018.09.30	

Jel:	KJ1	KJ2
Méret:	1,85×2,70	2,40×2,40
Készül:		
Készül összesen:	1	3
Típusa:	Schüco ADS 90. SI.	Schüco ADS 90. SI.
Anyaga:	hőhidmentes alumínium	hőhidmentes alumínium
Befogadó szerk.:	vázkerámia/vasbeton fal	szendvicspanel/acél kiváltás
Tokkiképzés:	gyártmány szerint	gyártmány szerint
Küszöb	nem készül	gyártmány szerint
Párkány:	műanyag bevonatú acél	nem készül
Könyöklő:	műanyag gyártmány könyöklő	nem készül
Üvegezés:	három rétegű hőszigetelő biztonsági üvegezés, Ug=0,50 W/m2K	három rétegű hőszigetelő biztonsági üvegezés, Ug=0,50 W/m2K
Zár:	pz biztonsági zár, gyártmány alu kilincs	3 pontos bit. zár, rozsd. mentes kilincs, pánikz.
Vasalat:	3 részes hengeres pánt, Dorma TS93	3 részes hengeres pánt, Dorma TS93
Árnyékoló:	Nem készül	Nem készül
Felületképzés:	gyártmány felületképzés, fehér	gyártmány felületképzés, fehér
Megjegyzések:	külső EPDM, belül lemezelés; sorolt nyílászáró	külső EPDM, belül lemezelés; sorolt nyílászáró

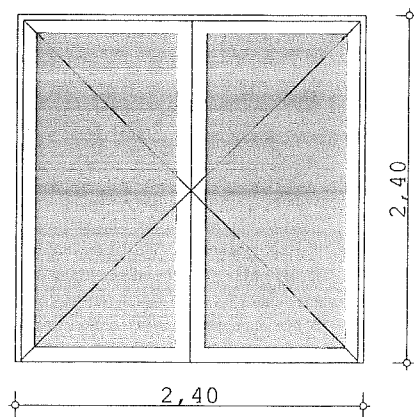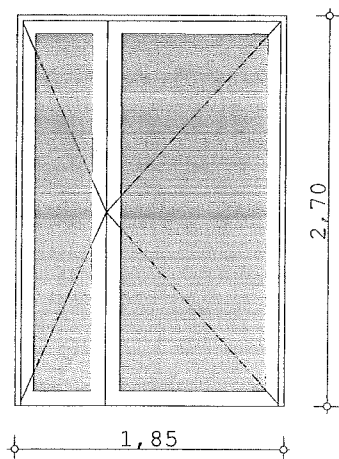

Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!

Nyílászáró konszignáció

Pályázati konstrukció száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00076**

Építési helyszín:

Cecei Általános Iskola
7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.

Tervlap:

Kültéri ajtók

Méretarány:

M = 1:50

Dátum:



2018.09.30

Rajzszám:

ÉK-4.9

Handwritten signature and mark.


Jel:	KJ3
Méret:	1,50×2,70
Készül:	
Készül összesen:	1
Típusa:	Schüco ADS 90. SI.
Anyaga:	hőhidmentes alumínium
Befogadó szerk.:	vázkerámia/vasbeton fal
Tokkiképzés:	gyártmány szerint
Küszöb	gyártmány szerint
Párkány:	nem készül
Könyöklő:	nem készül
Üvegezés:	három rétegű hőszigetelő biztonsági üvegezés, Ug=0,50 W/m ² K
Zár:	3 pontos bit. zár, rozsd. mentes kilincs, pánikz.
Vasalat:	3 részes hengeres pánt, Dorma TS93
Árnyékoló:	Nem készül
Felületképzés:	gyártmány felületképzés, fehér
Megjegyzések:	külső EPDM, belül lemezelés; főszárny min. 90 cm szabad nyílás méret




Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!

Nyílászáró konszignáció		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Kültéri ajtók	
Építési helyszín: Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		Méretarány: M = 1:50	Rajzszám:
		Dátum: 2018.09.30	ÉK-4.10


Megbízó: Dunaújvárosi Tankerületi Központ 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A		Vállalkozó: DV N Zrt - Regionális Térségfejlesztési Kft. 8000 Székesfehérvár, Palotai út 4. földszint	
Pályázati konstrukció megnevezése: Cecei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.2-17-2017-00076			
Építési helyszín: Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		Tervlap: Részletrajzok	
Építész tervező: KOÓS KÁROLY építész tervező szakmérnök É-07-0137		Méretarány: M = 1:50	Rajzszám: ÉK-6
		Dátum: 2018.09.30	
		Aláírás:	

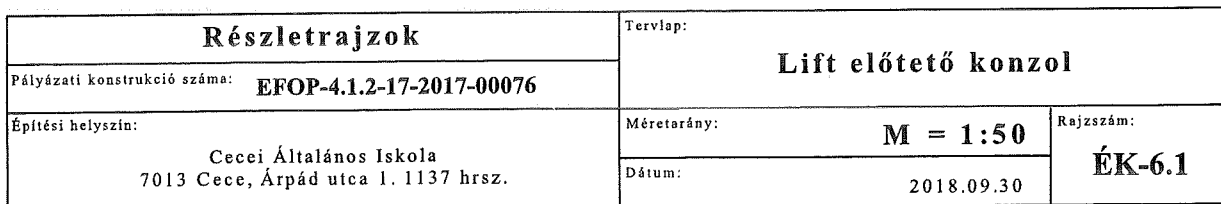


2018.09.30

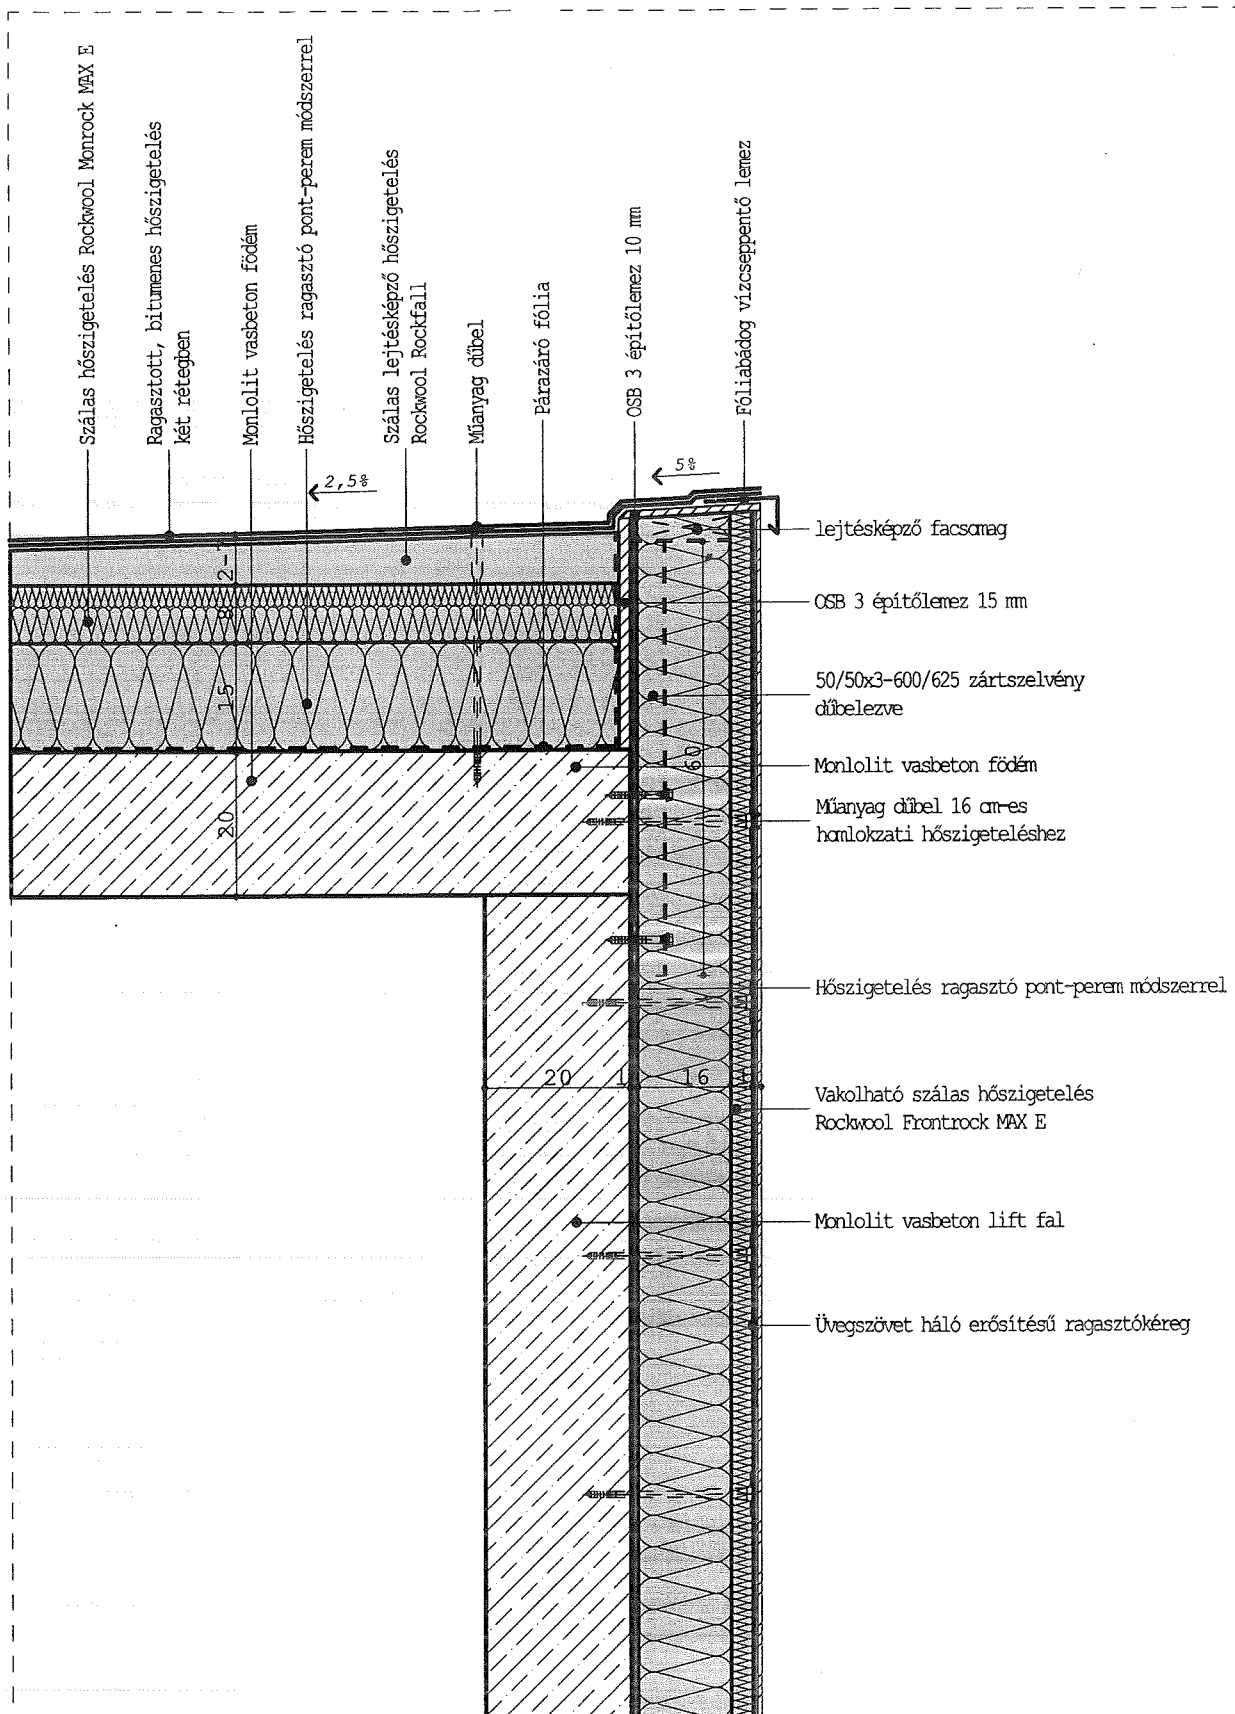


Részletrajzok		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma:	EFOP-4.1.2-17-2017-00076	Lift födém perem	
Építési helyszín:		Méretarány:	Rajzszám:
Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		M = 1:50	ÉK-6.2
		Dátum:	
		2018.09.30	

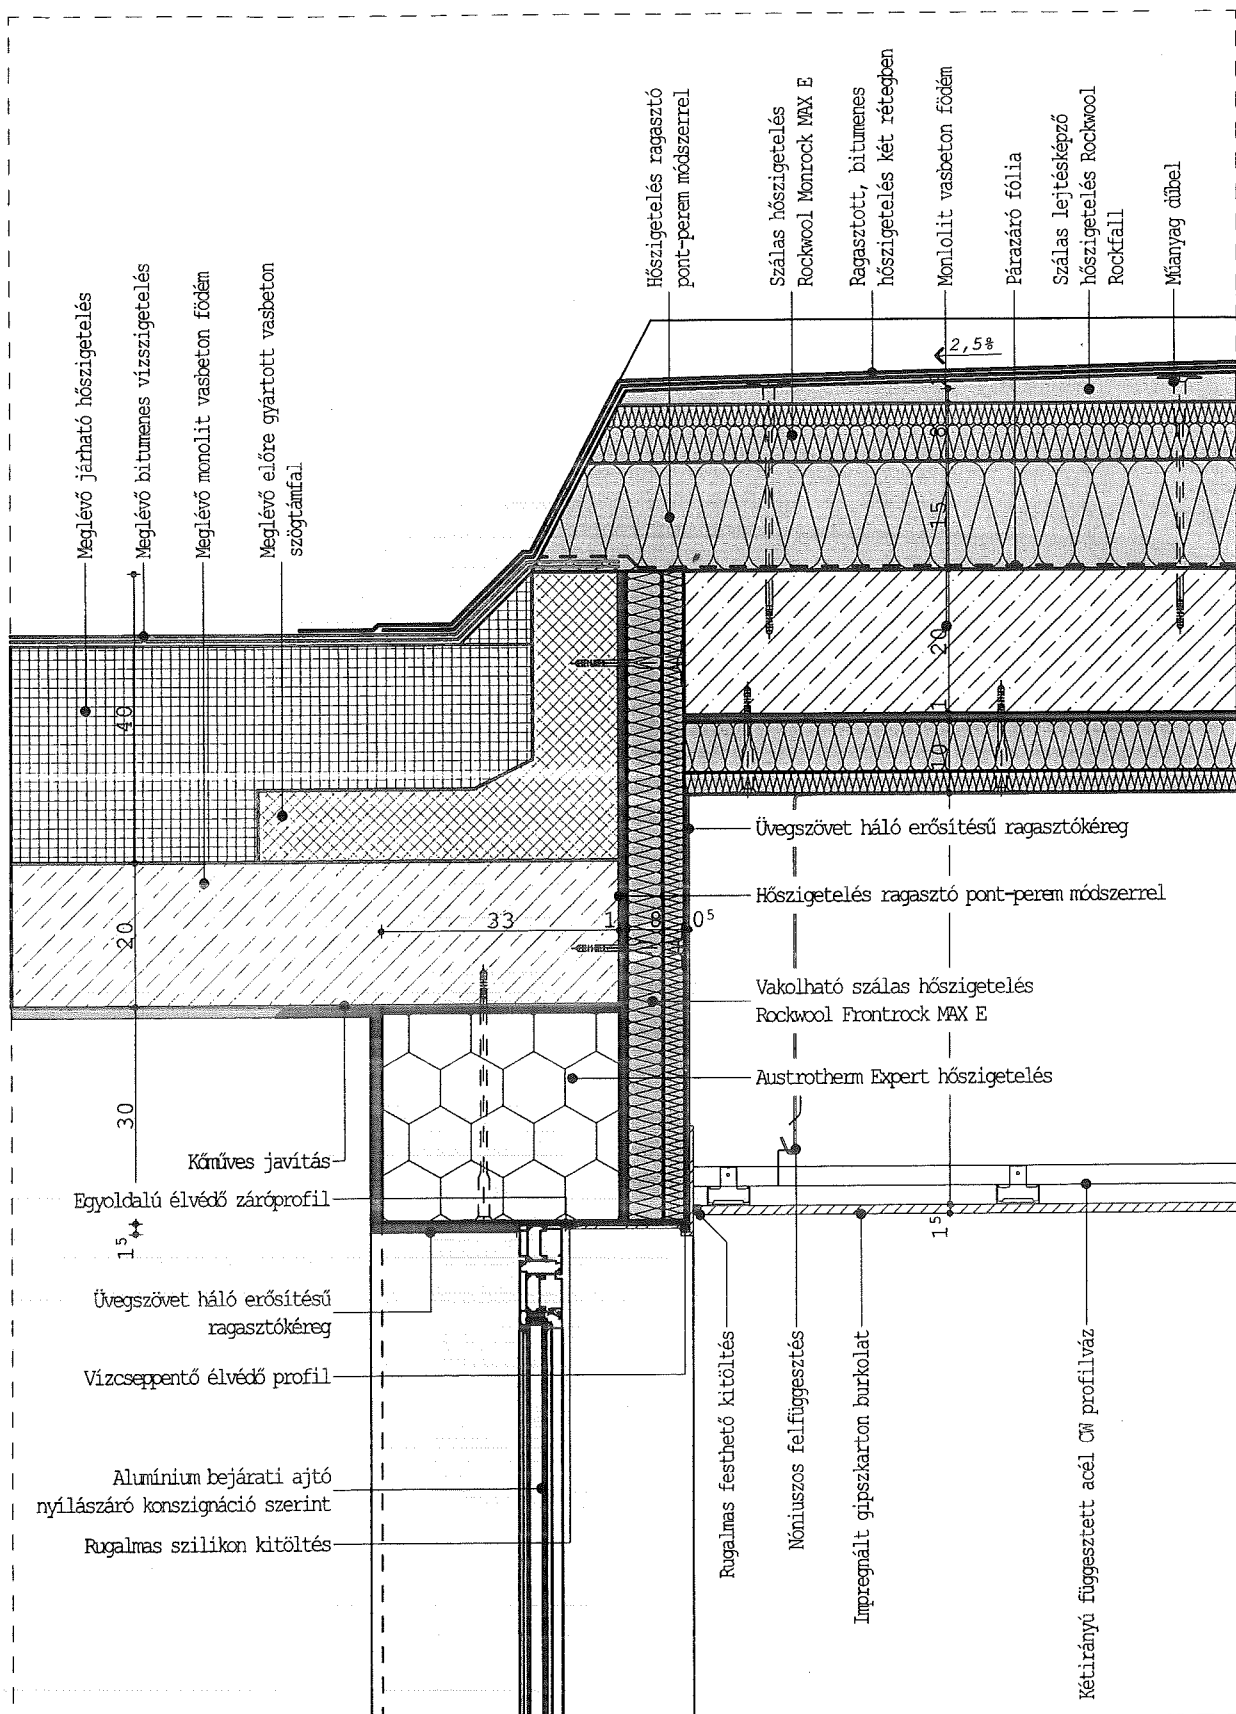


Részletrajzok		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Lift előtető meglévő tető csatlakozás	
Építési helyszín: Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		Méretarány: M = 1:50	Rajzszám: ÉK-6.3
		Dátum: 2018.09.30	

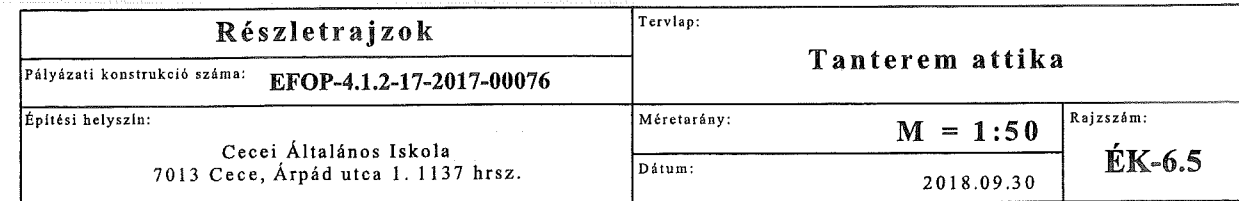


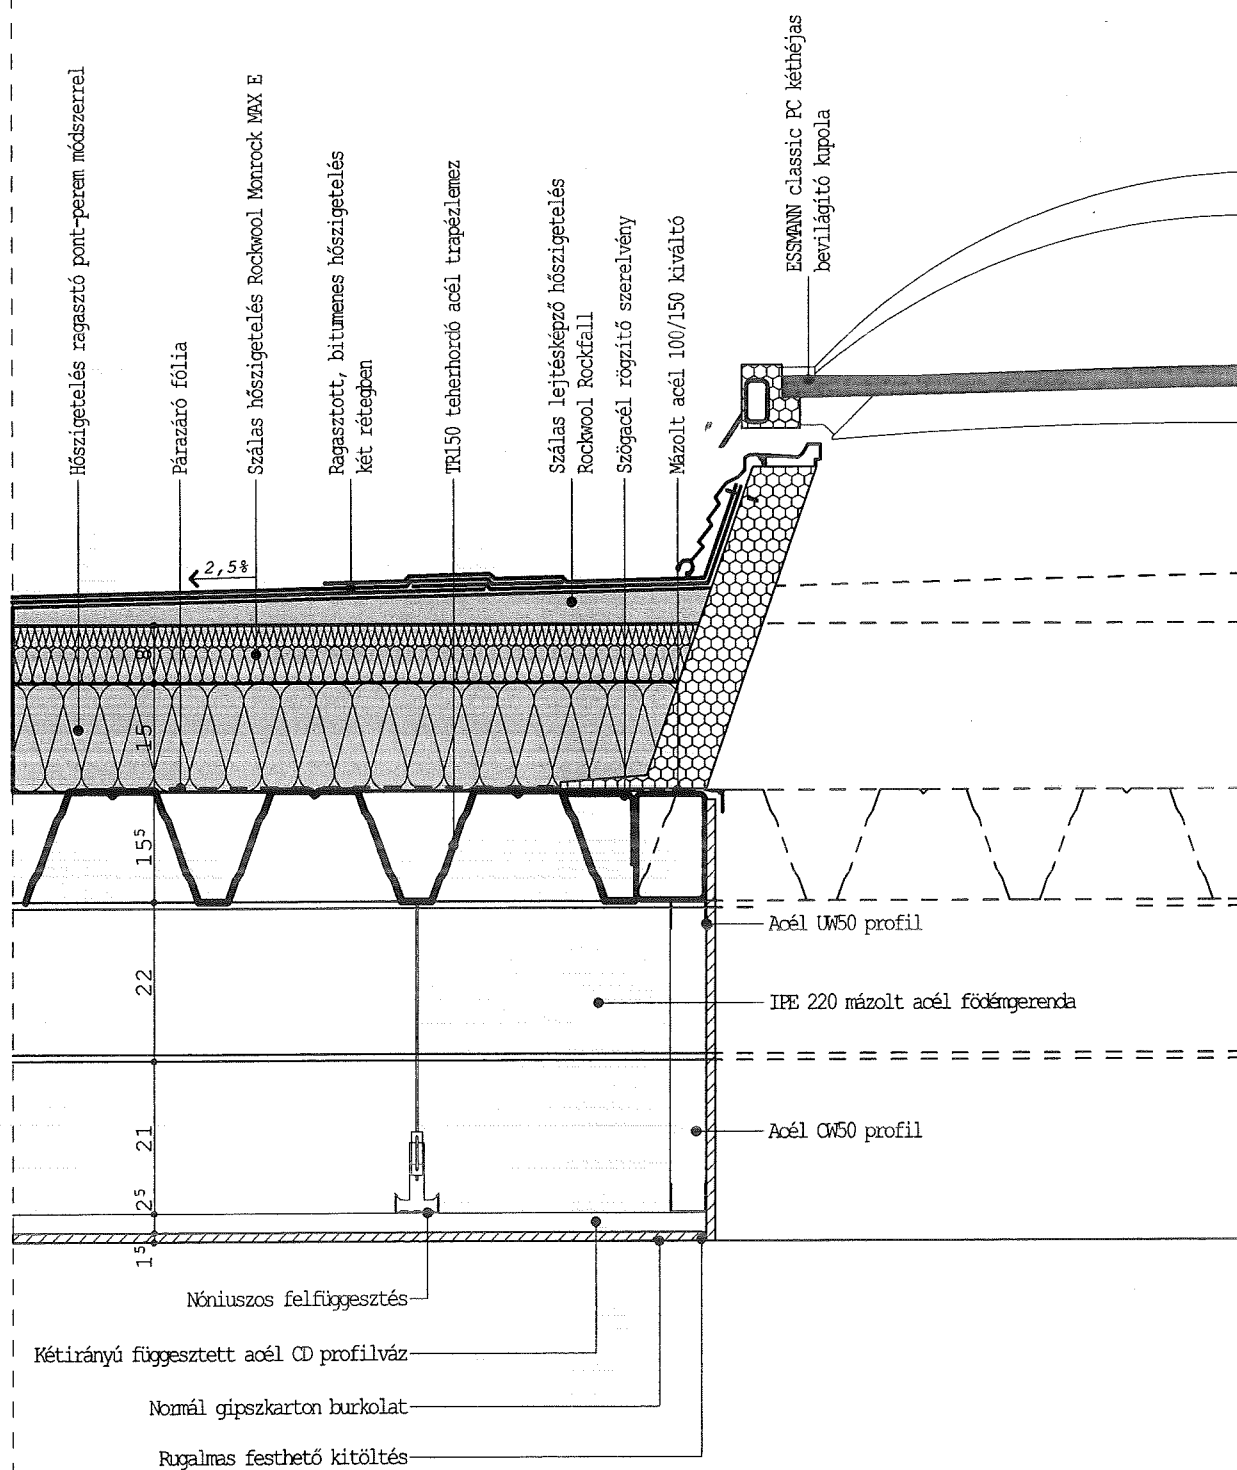


Részletrajzok		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Bevilágító kialakítása	
Építési helyszín:		Méretarány:	Rajzszám:
Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		M = 1:50	ÉK-6.6
		Dátum:	2018.09.30

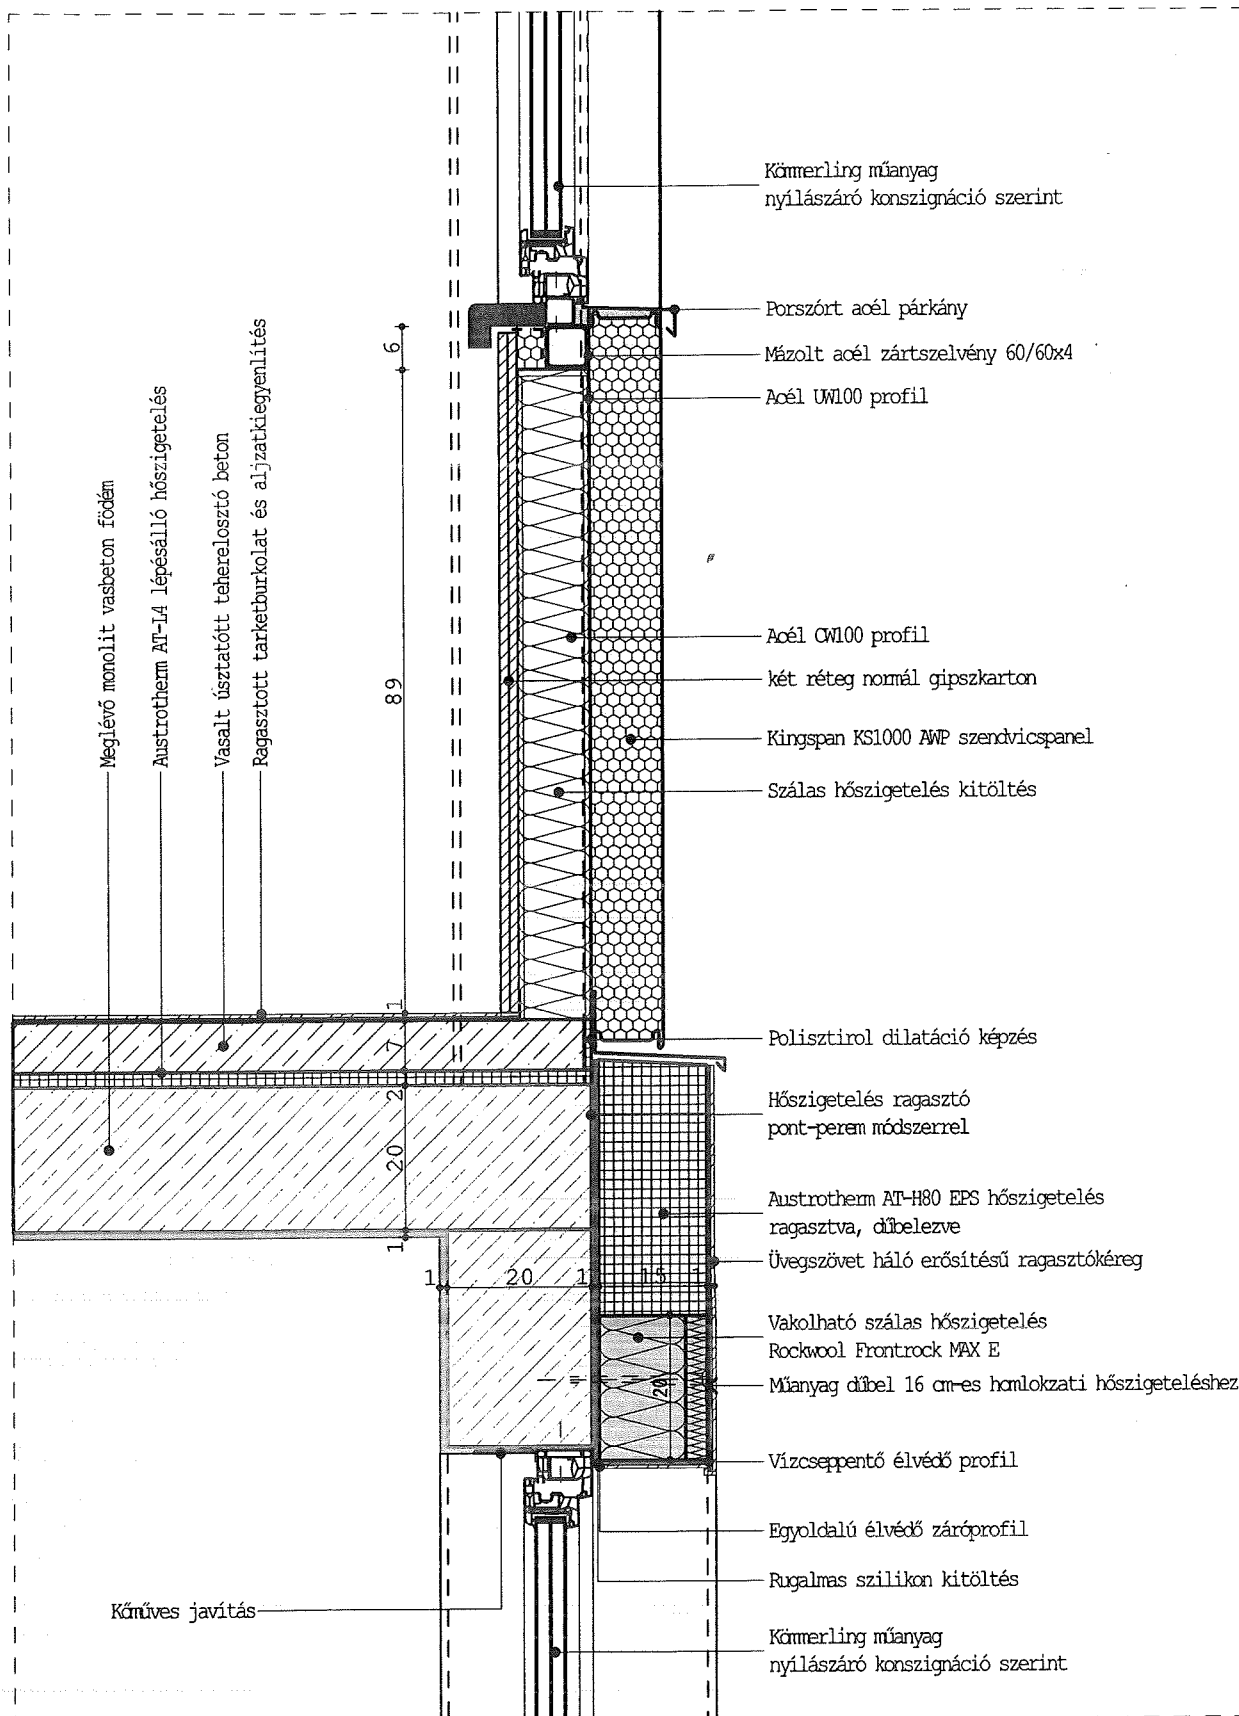


Részletrajzok		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Tanterem födém kialakítás	
Építési helyszín: Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		Méretarány: M = 1:50	Rajzsám: ÉK-6.8
		Dátum: 2018.09.30	

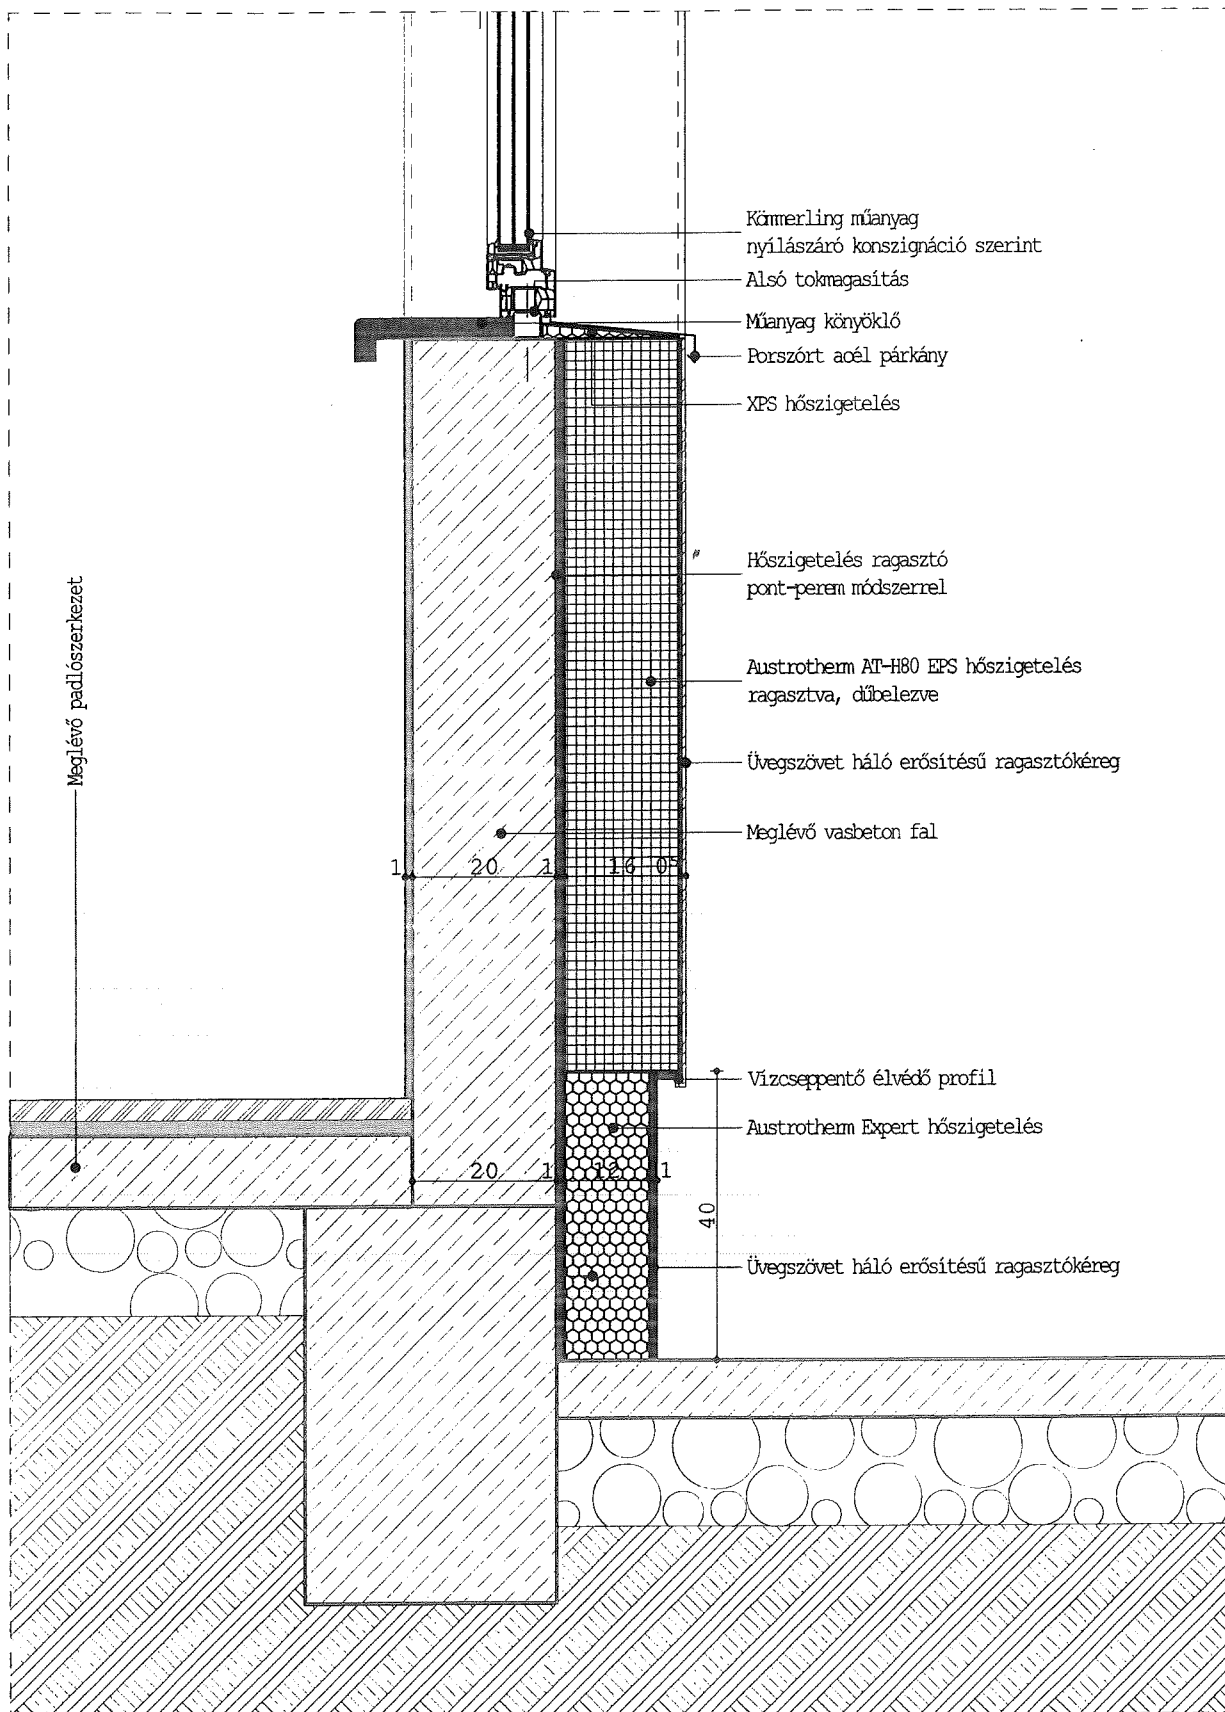


Részletrajzok		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Szigetelt lábazat kialakítás	
Építési helyszín:		Méretarány:	Rajzszám:
Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		M = 1:50	ÉK-6.9
		Dátum:	2018.09.30

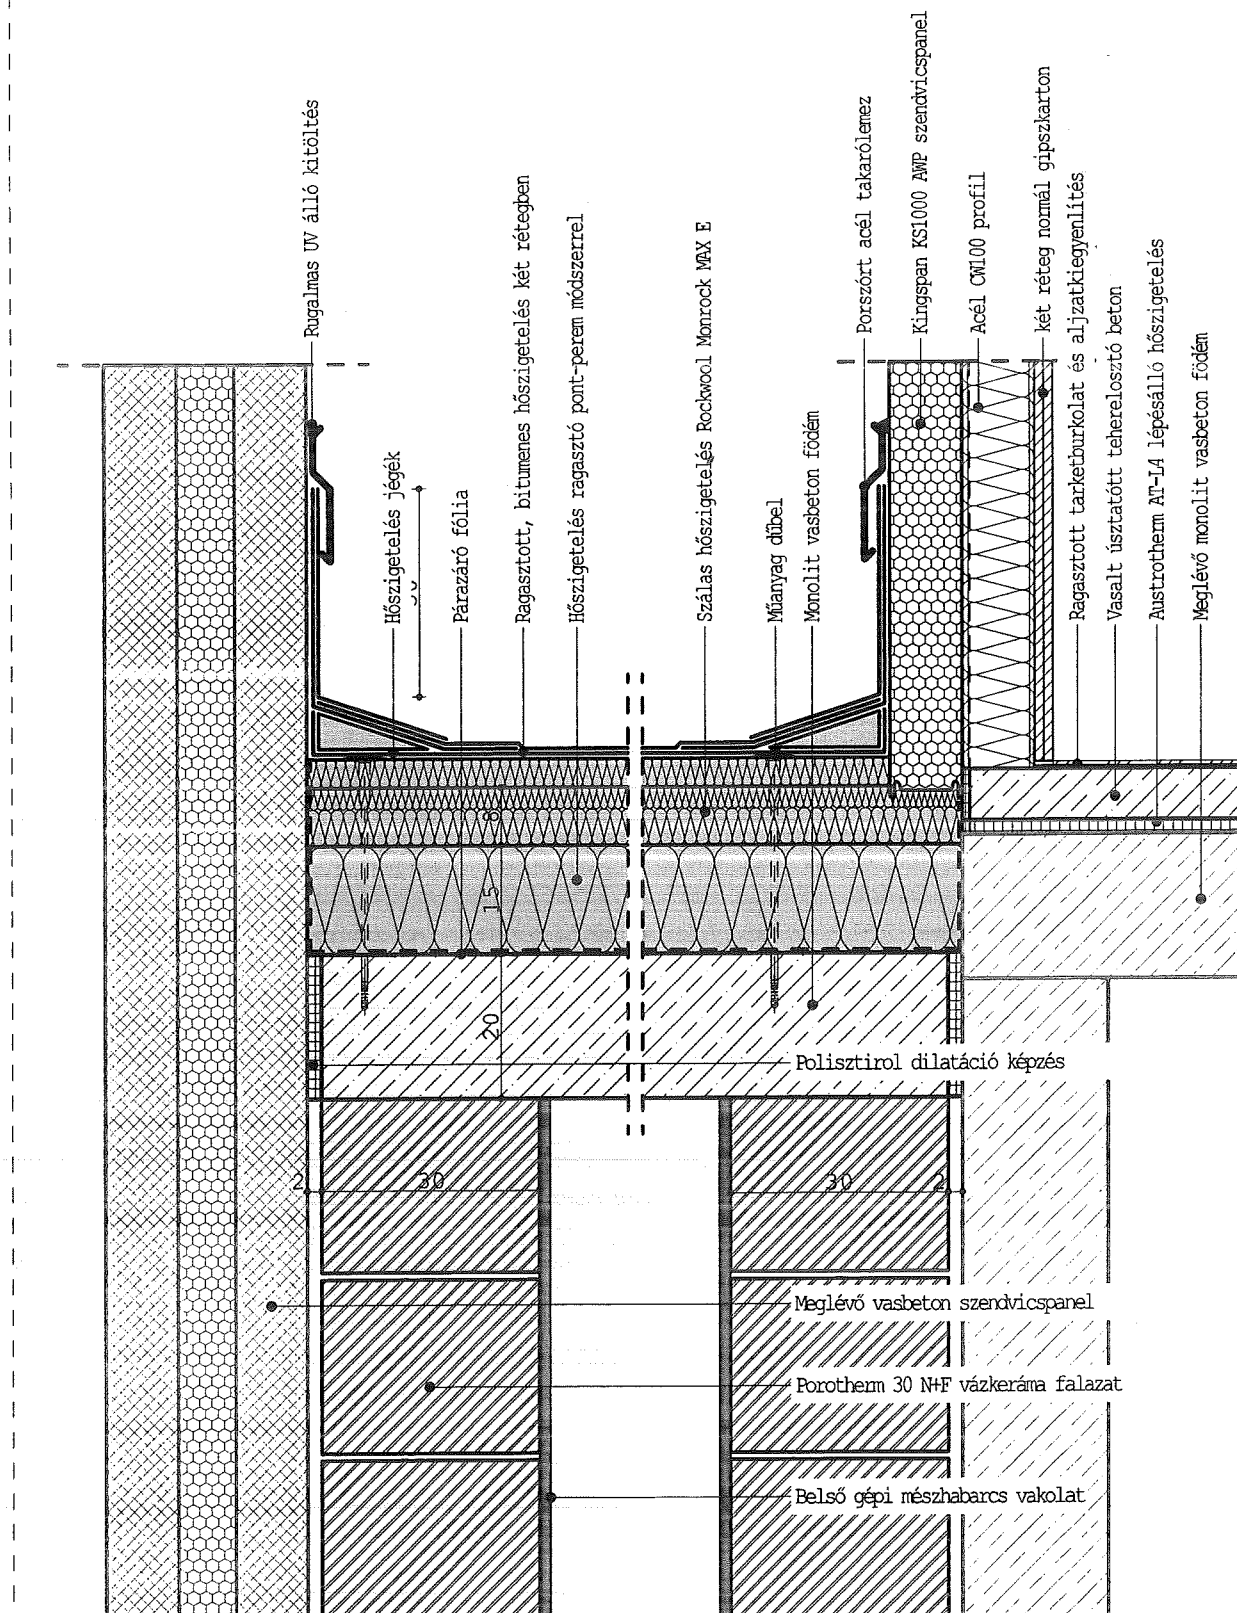

Részletrajzok		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Átjáró földém	
Építési helyszín:		Méretarány:	Rajzszám:
Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		M = 1:50	ÉK-6.10
		Dátum:	2018.09.30

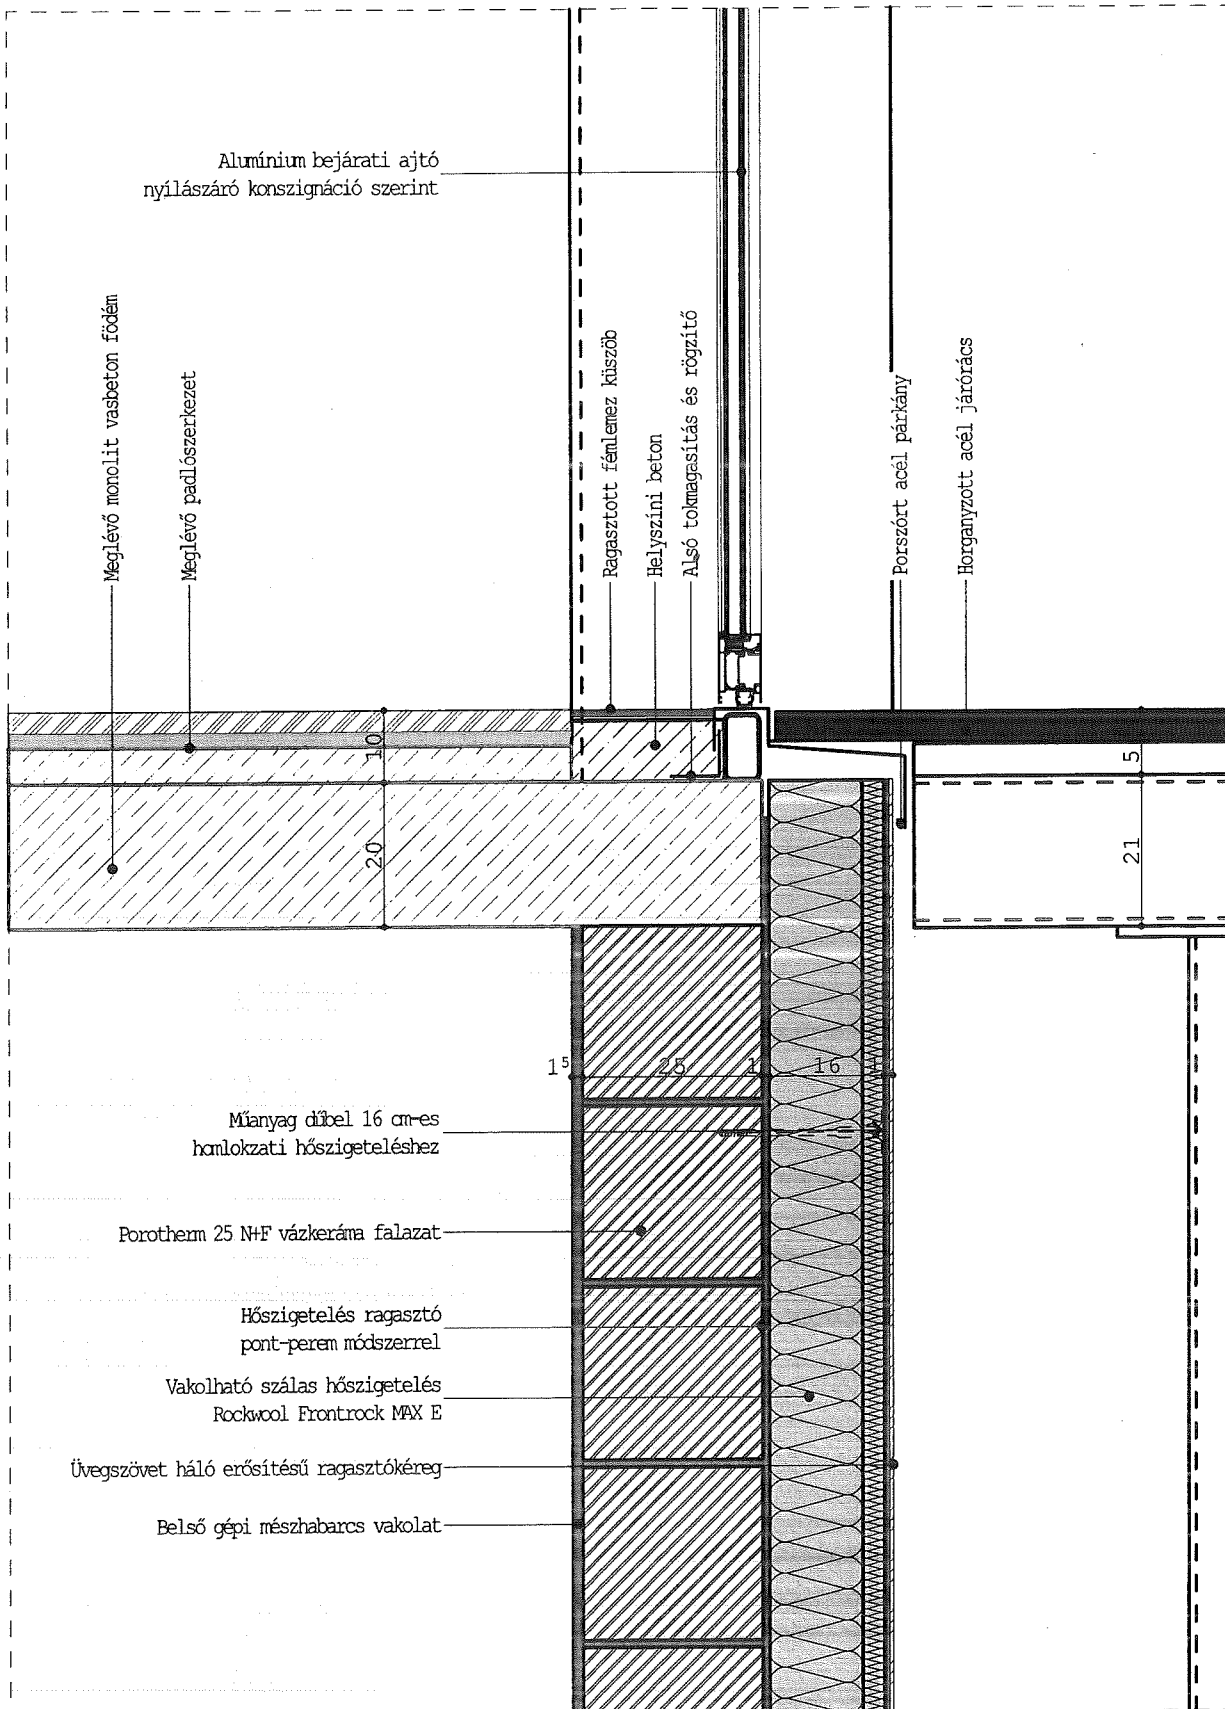


Részletrajzok		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Menekülő lépcső fal csatlakozás	
Építési helyszín: Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		Méretarány: M = 1:50	Rajzszám: ÉK-6.11
		Dátum: 2018.09.30	

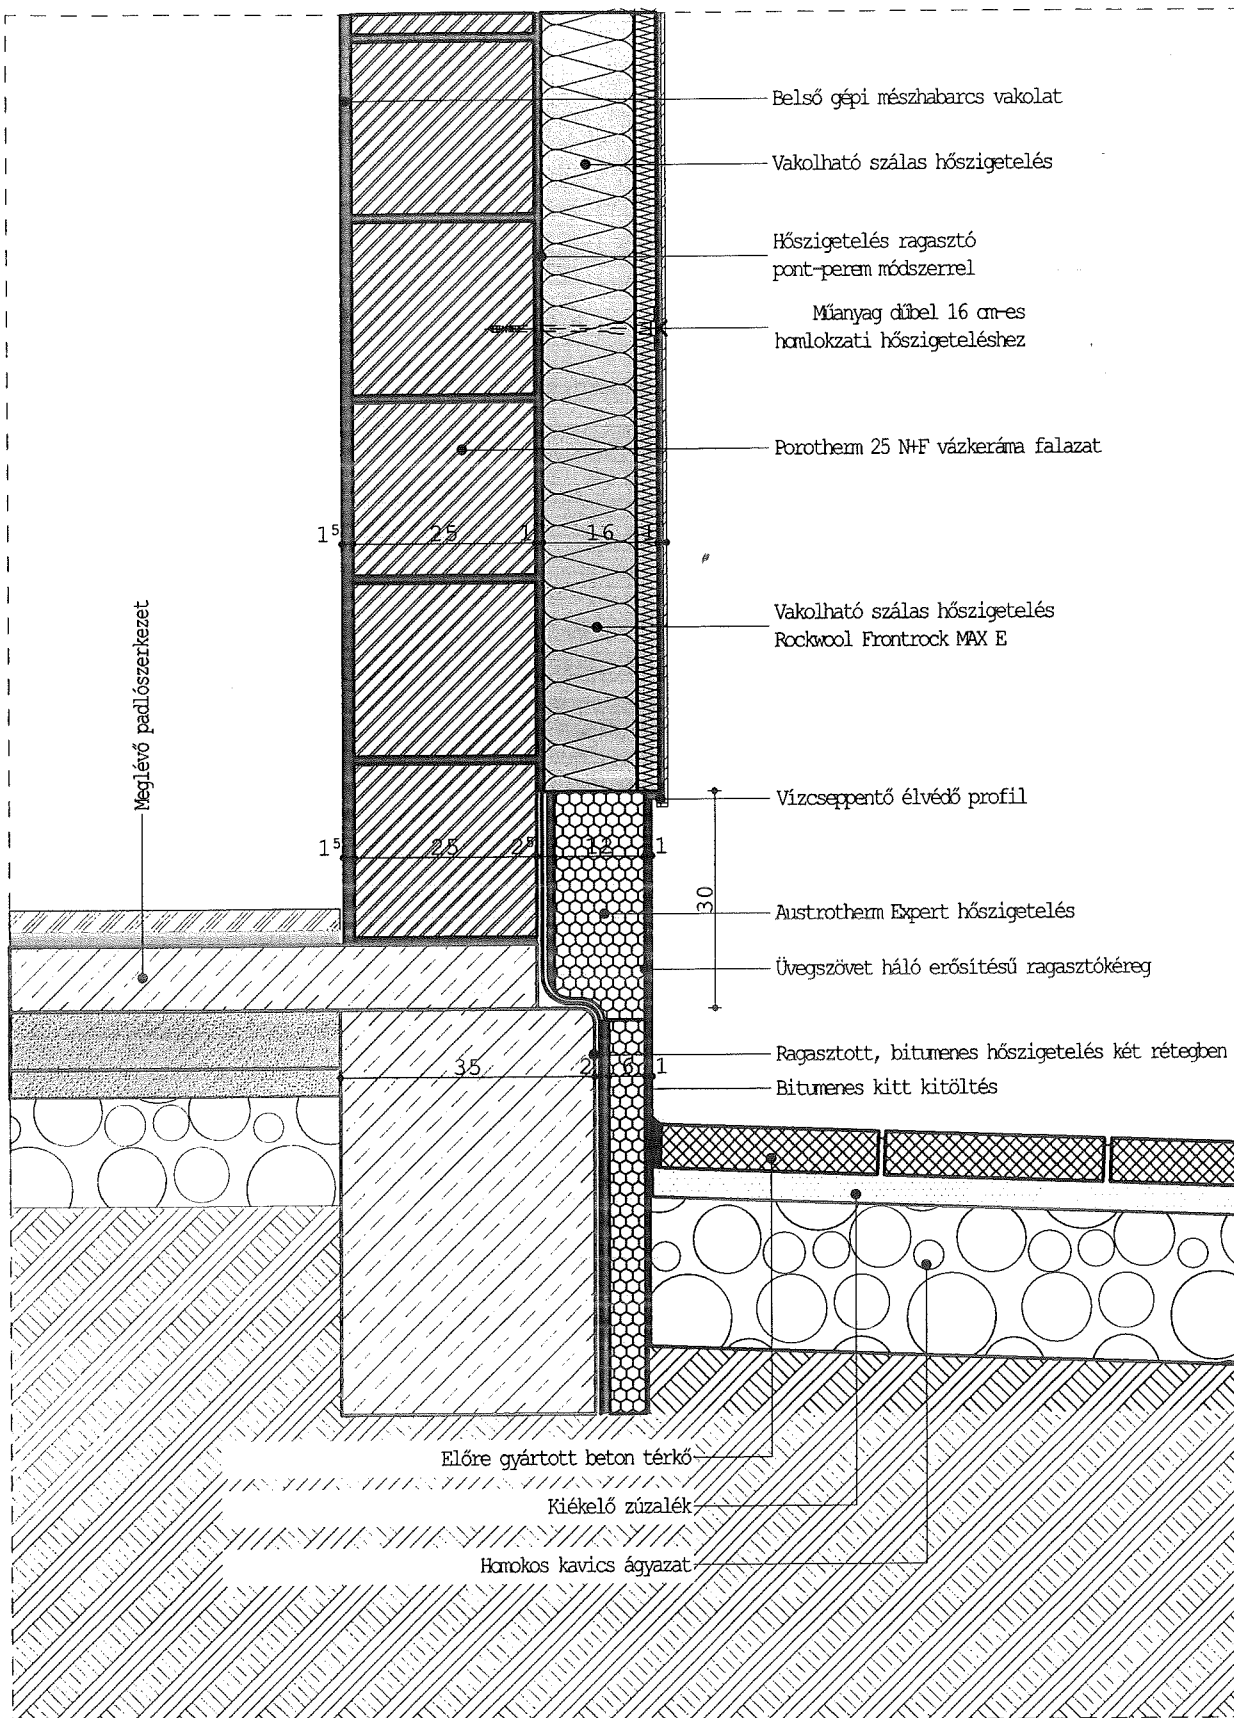


Részletrajzok		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Zsibongó lábazat kialakítás	
Építési helyszín: Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		Méretarány: M = 1:50	Rajzsám: ÉK-6.12
		Dátum: 2018.09.30	


210

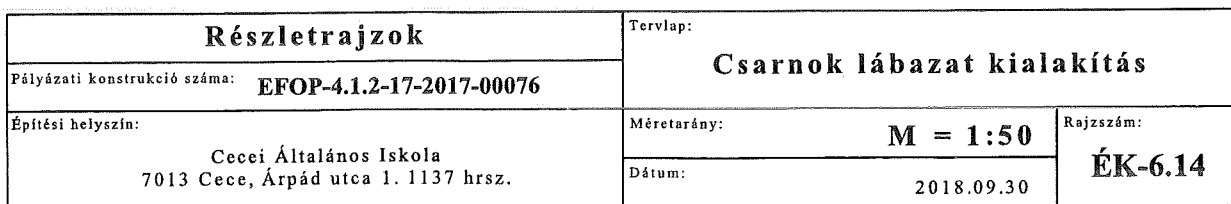

10

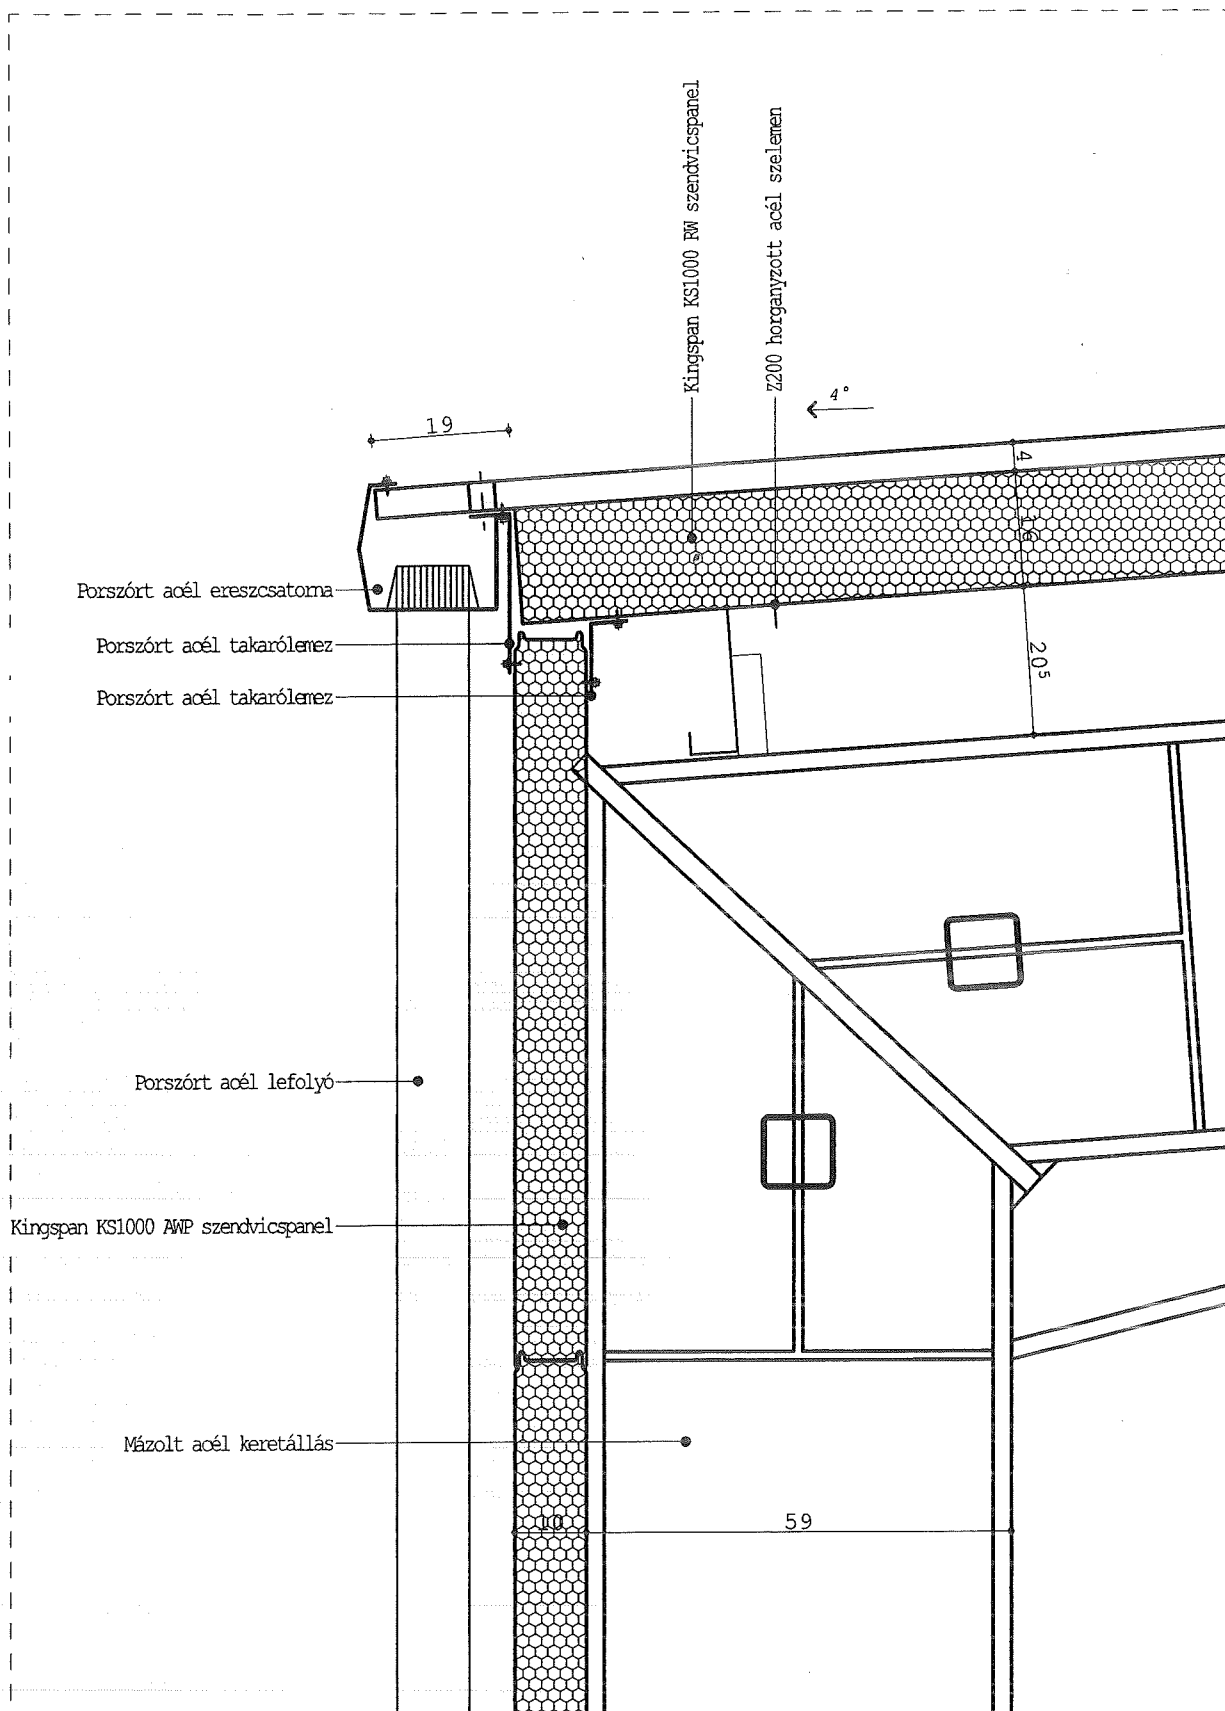


Részletrajzok		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Csarnok eresz kialakítás	
Építési helyszín:		Méretarány:	Rajzszám:
Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		M = 1:50	ÉK-6.15
		Dátum:	
		2018.09.30	

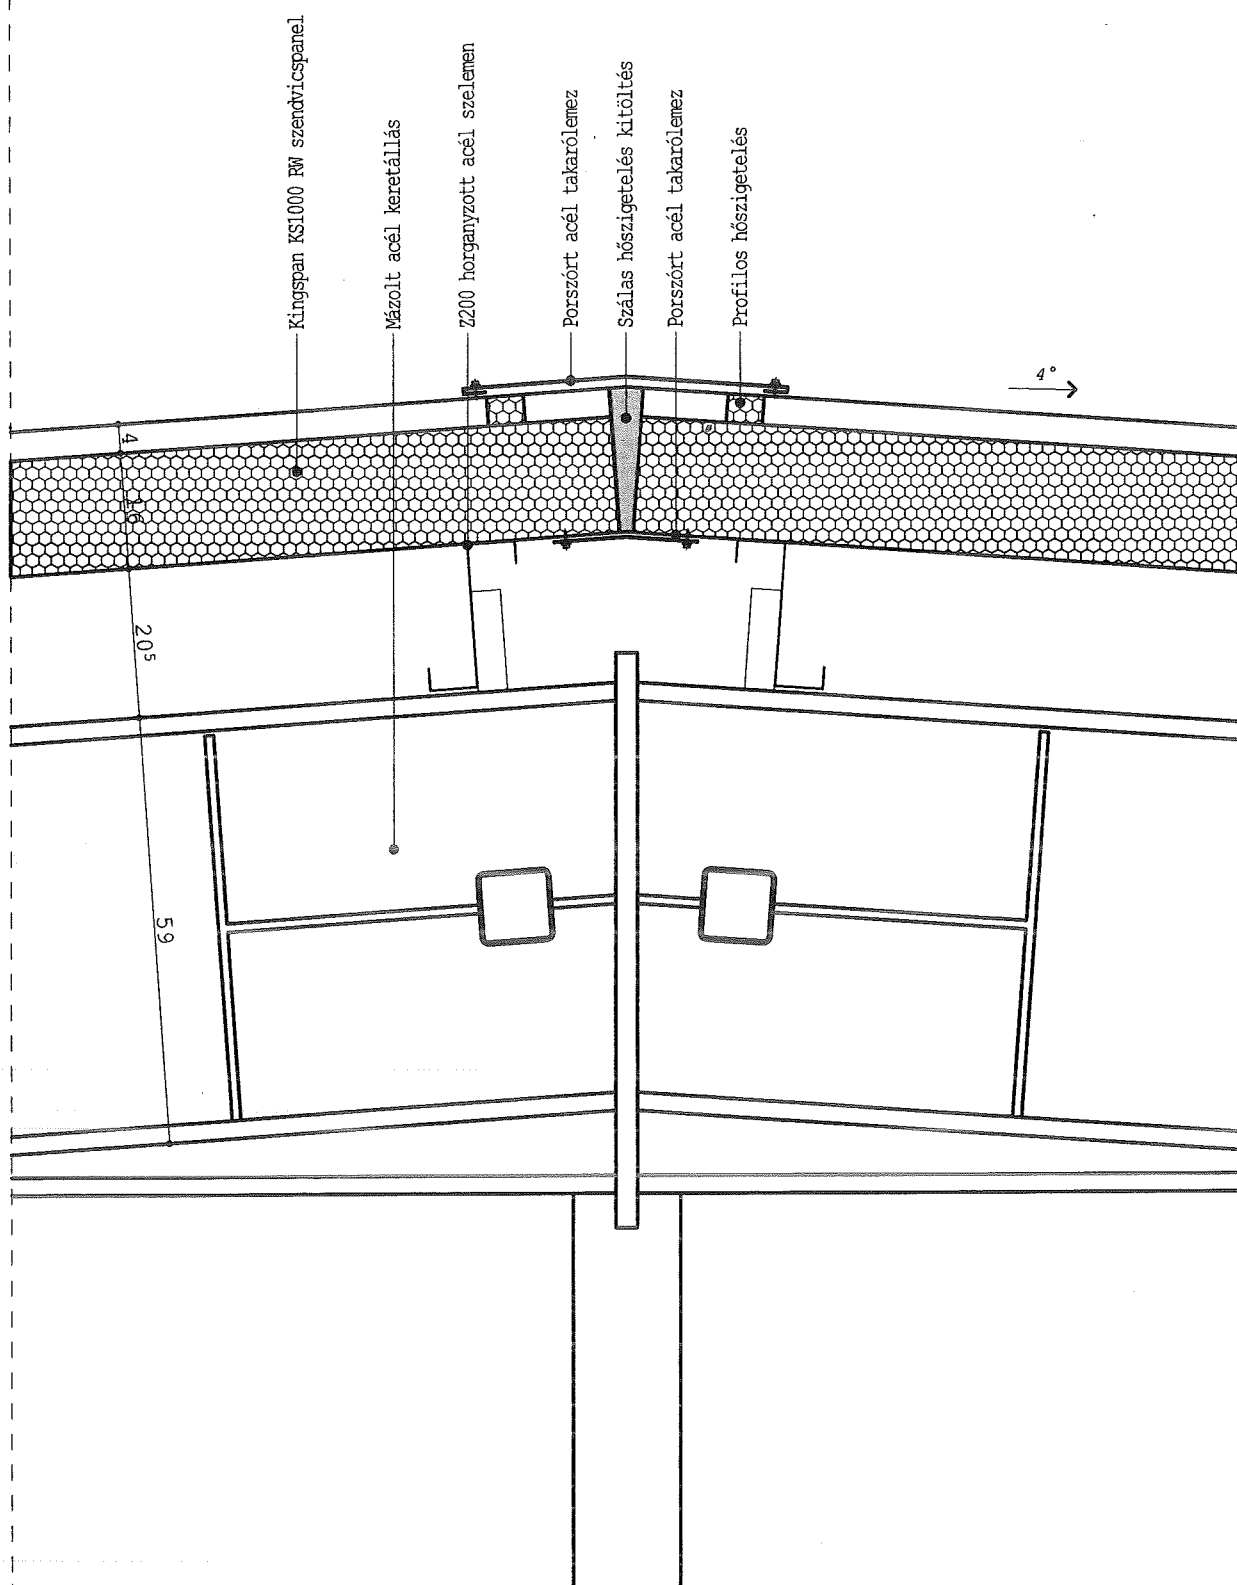


Részletrajzok		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Csarnok gerinc kialakítás	
Építési helyszín:		Méretarány:	Rajzszám:
Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		M = 1:50	ÉK-6.16
		Dátum:	
		2018.09.30	


114

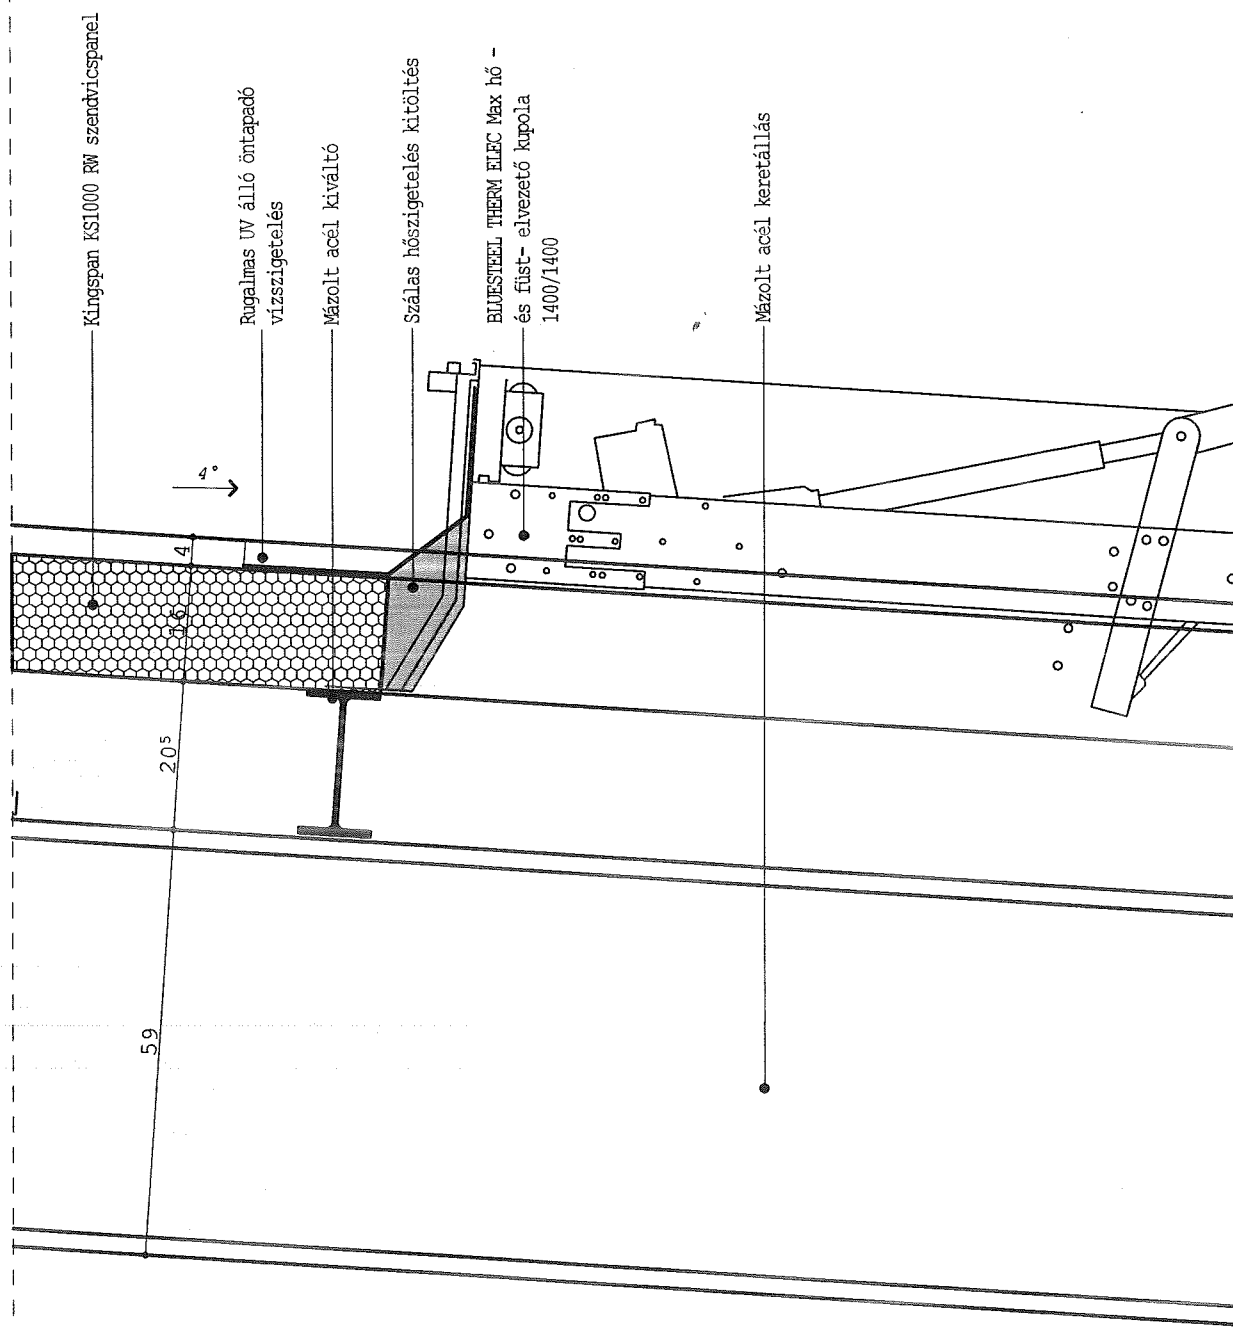

Részletrajzok		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Csarnok kupola beépítés	
Építési helyszín: Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		Méretarány: M = 1:50	Rajzszám:
		Dátum: 2018.09.30	ÉK-6.17

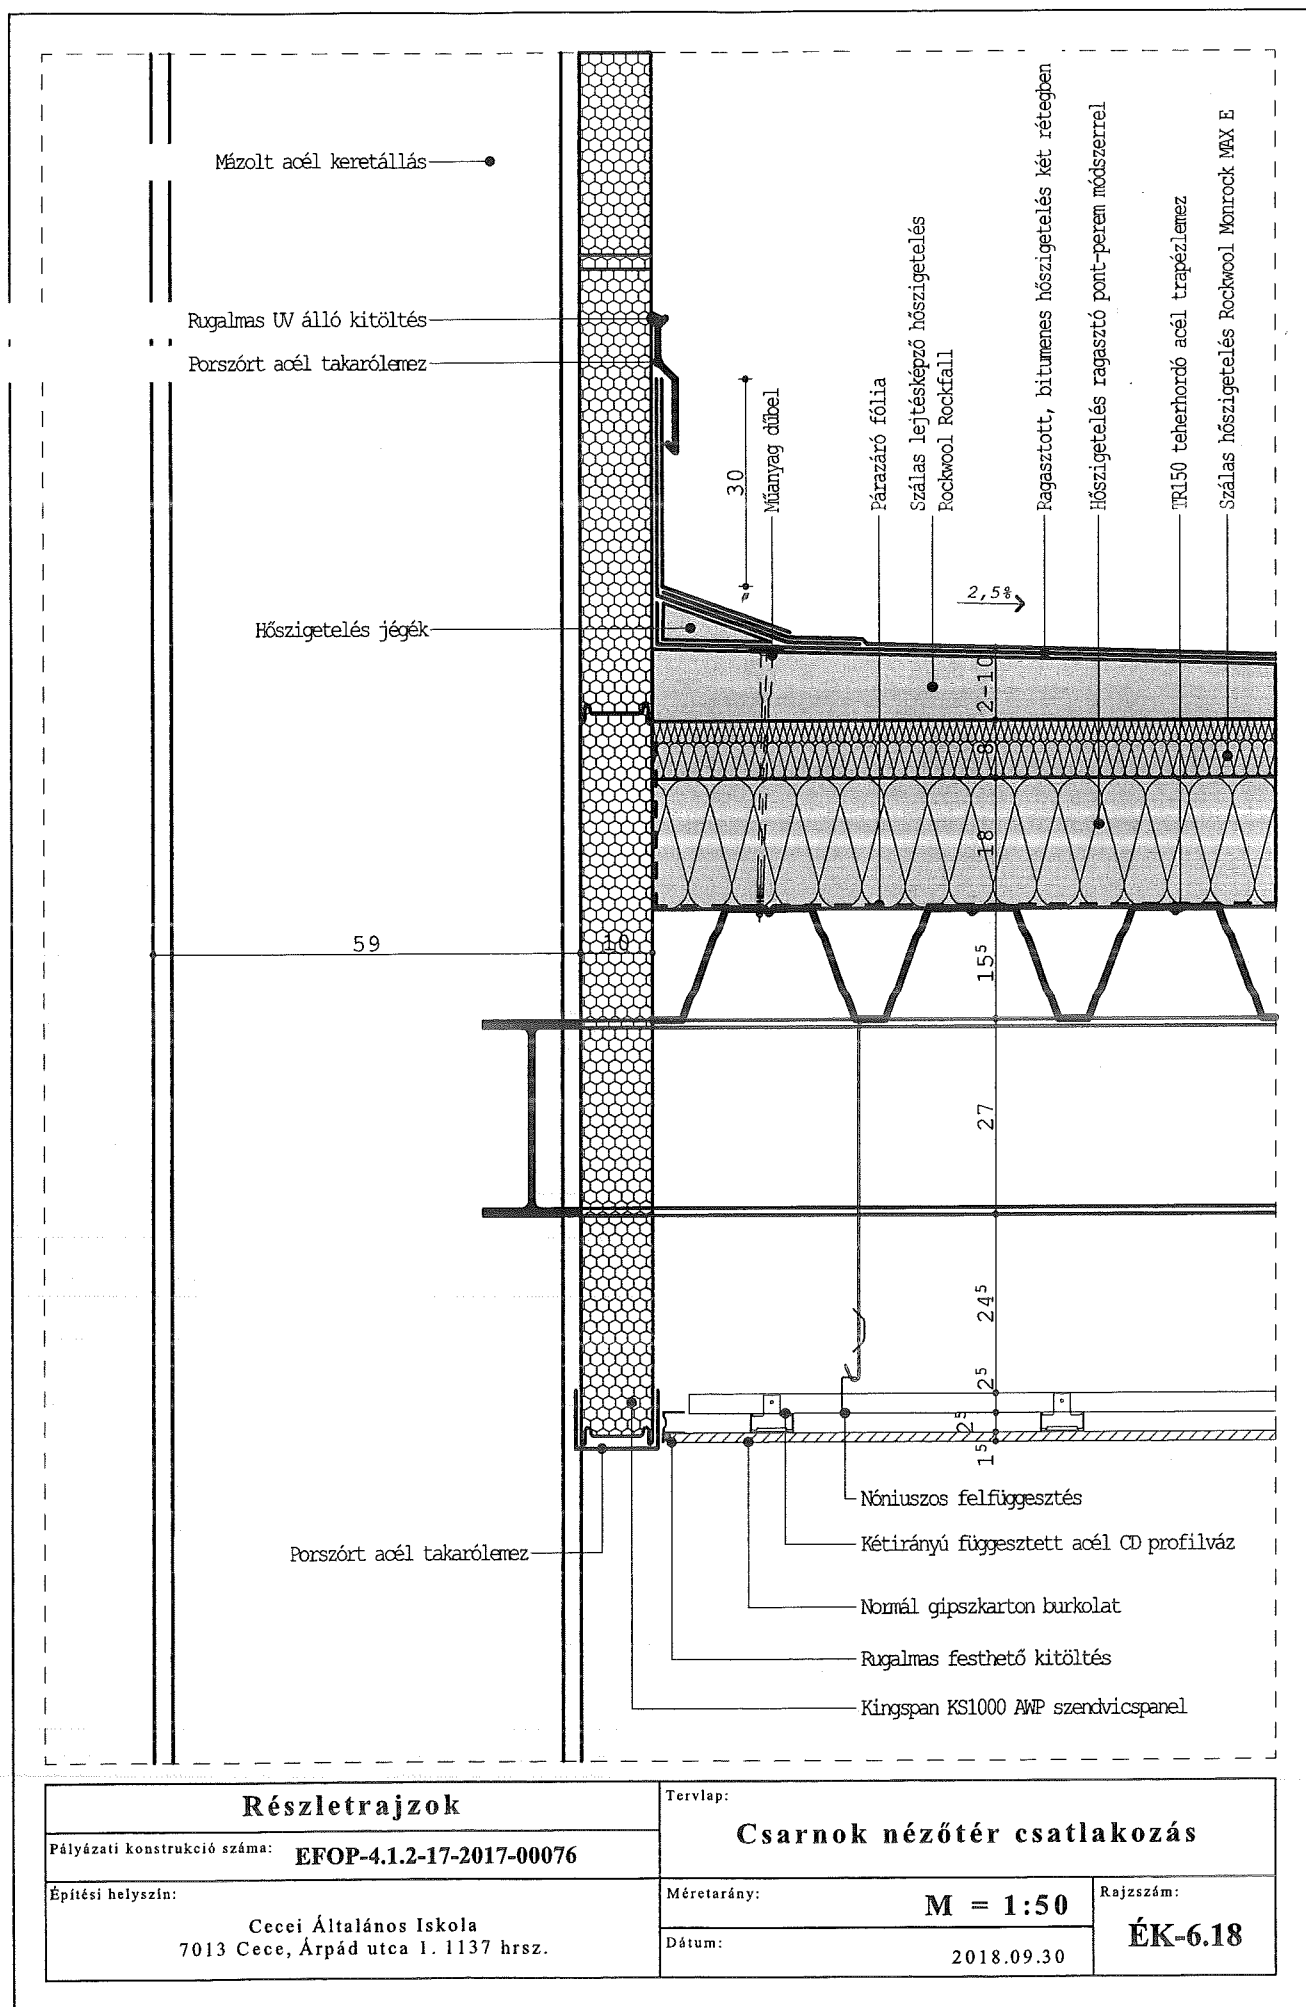

Részletrajzok		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Csarnok nézőtér csatlakozás	
Építési helyszín: Cecei Általános Iskola 2013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		Méretarány: M = 1:50	Rajzsám: ÉK-6.18
		Dátum: 2018.09.30	

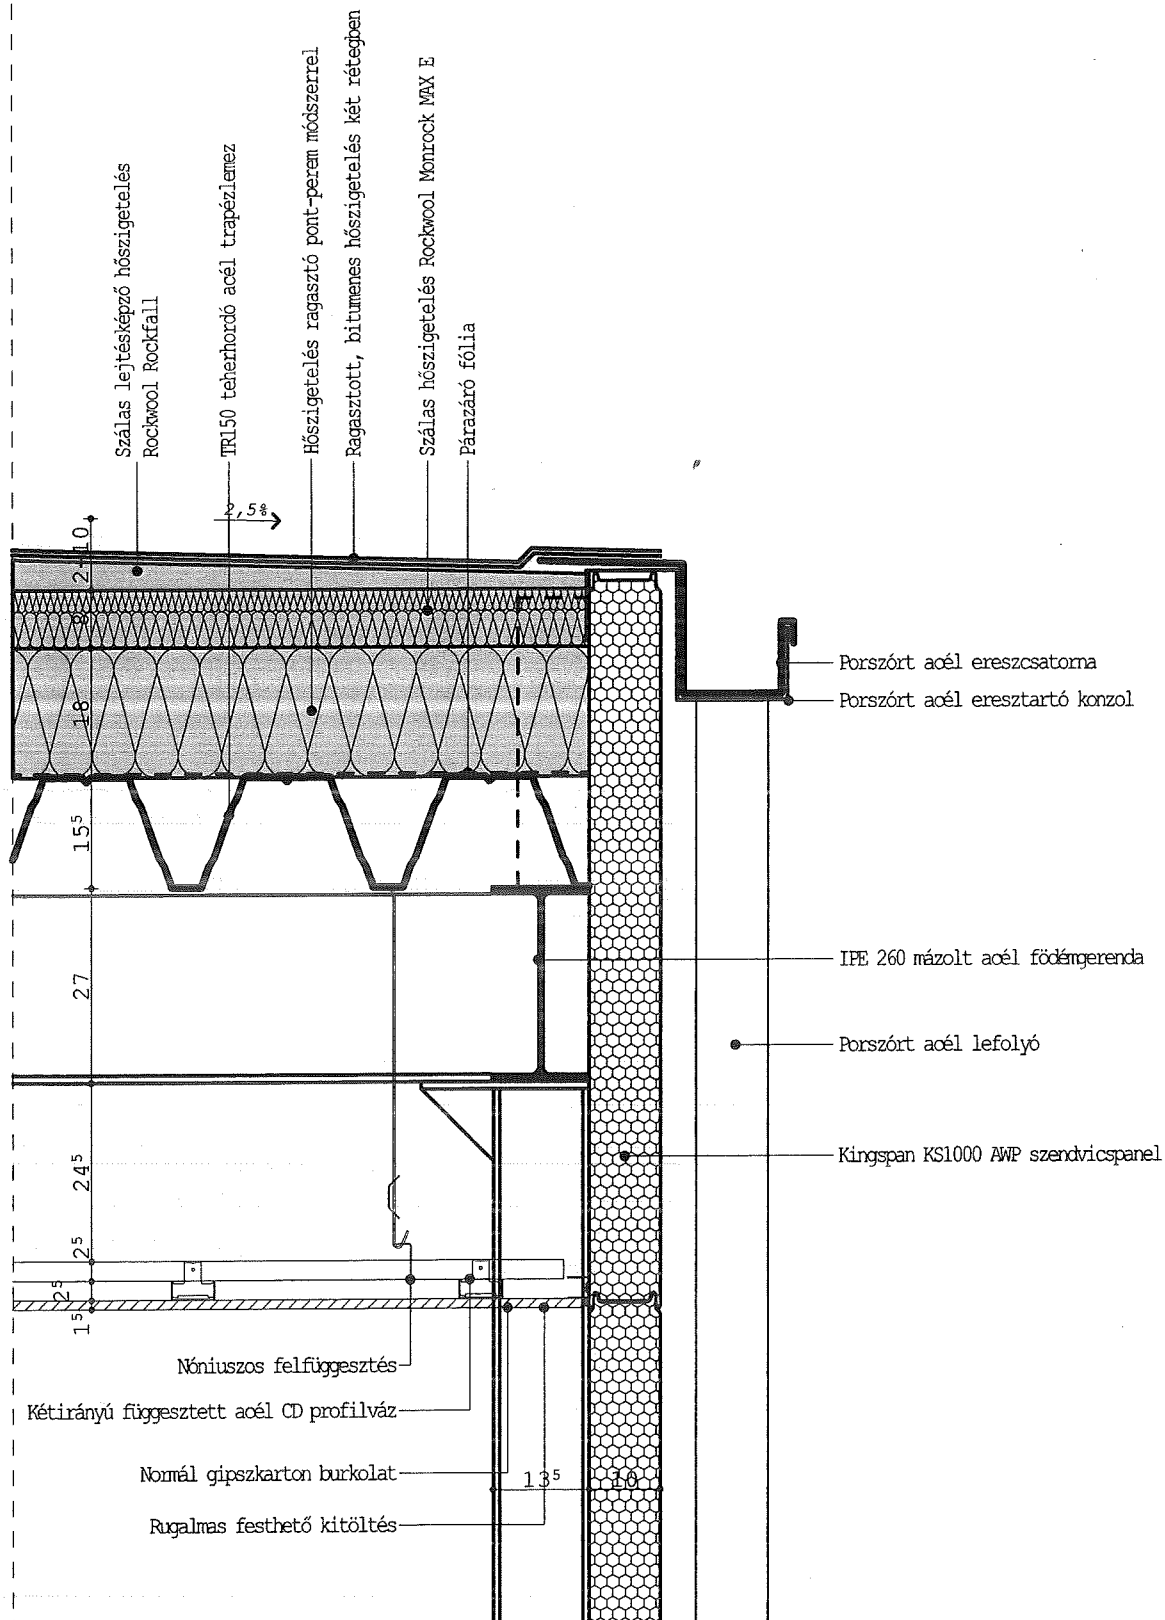

Részletrajzok		Tervlap:	
Pályázati konstrukció száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076		Nézőtér attika	
Építési helyszín:		Méretarány:	Rajzszám:
Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád utca 1. 1137 hrsz.		M = 1:50	ÉK-6.19
		Dátum:	2018.09.30