

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Adószám: 15329798-2-02

OM azonosító: FI 58544

PIR szám: 329794

Statisztikai számjel: 15329798-8030-312-02

Pénzforgalmi jelzőszám: 10024003-00282716-00000000

Képviseli: Jenei Zoltán kancellár

mint Megrendelő (a továbbiakban: *Megrendelő*)

4510106750

SAP azonosító:	4616004391
A számlán a fenti azonosítót kérjük feltüntetni!	
Lekötve:	Berta Benigna
20180406	logisztikai és raktározási főosztályvezető

másrészről

B Build & Trade Kft.

Székhelye: 1172 Budapest, Cinkotai út 49.

Adószáma: 23927164-2-42

Cégjegyzékszám: 01 09 280062

Statisztikai számjel: 23927164-4399-113-01

Pénzforgalmi jelzőszám: 10103056-36913900-01003009

Képviseli: Dr. Jakab Ferenc ügyvezető

és

"SCORPIO-TRANS" Kft.

Székhelye: 2117 Isaszeg, Diófa u. 2.

Adószáma: 10826386-2-13

Cégjegyzékszám: 13 09 066640

Statisztikai számjel: 10826386-4941-113-13

Pénzforgalmi jelzőszám: 10103836-13190239-00000006

Képviseli: Benik Balázs ügyvezető

közös ajánlattevők,

mint Vállalkozó (a továbbiakban: *Vállalkozó*)

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „*A PTE Damjanich utcai főépületének kivitelezése a Modern Városok Program keretében*” tárgyban.
- 1.2. A Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a részajánlattétel lehetőségét nem biztosította.
- 1.3. A Vállalkozó benyújtott ajánlatával, mint legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlattal az eljárás nyertese lett, amelynek eredményeként a Felek egymással PTE/51897-1/2017

[Handwritten signatures]

iktatószámom, 2017. július 31. napján vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: Alapszerződés).

- 1.4. Az Alapszerződés alapján a Vállalkozó feladata a Megrendelő Pécs Damjanich utcai telephelyén található Főépület elnevezésű épületének (továbbiakban: Épület), amely természetben a 7624 Pécs, Damjanich utca 30. szám alatt található, külső-belső átalakítási munkáinak elvégzése a Műszaki Leírásban, a Vállalkozó ajánlatában, a költségvetésben, a kiviteli tervben, az Alapszerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, az Alapszerződésben meghatározott vállalkozói díj ellenében.

2. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYEI

- 2.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzendő kivitelezési munka részét képezte az épületben található ablakok felújítása.
- 2.2. A kivitelezés során szembesült a Vállalkozó azzal, hogy az Épületben található ablakok sokkal rosszabb állapotban vannak, mint arra az előzetes vizsgálatok következtében számítani lehetett.
- 2.3. Ezért az ablakok felújítása nem lehetséges, azok cseréje elengedhetetlen.
- 2.4. A Vállalkozó ezért azzal fordult a Megrendelőhöz, hogy javasolja a meglévő ablakok cseréjét korszerű, háromrétegű ablakokra.
- 2.5. A Vállalkozó kifejtette, hogy az általa javasolt ablakok az eredetileg az épületben található kettőrétegű ablakoknál jelentősen magasabb műszaki színvonalat képviselnek.
- 2.6. A Megrendelő, a tervező és a Megrendelő műszaki ellenőre megvizsgálta a Vállalkozó ajánlatát és megállapították, hogy
- a meglévő ablakok ténylegesen olyan rossz állapotban vannak, hogy azok cseréje szükséges,
 - a Vállalkozó által megajánlott ablakok sokkal magasabb műszaki színvonalat képviselnek, mint a jelenleg meglévő ablakok.
- 2.7. A Felek rögzítik, hogy arra tekintettel, hogy az eredeti ablakokhoz képest az új ablakok magasabb műszaki színvonalat jelentenek, szükségszerűen együtt jár a költségek növekedése, amelynek mértéke nettó 18.996.953 Ft.

3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI

- 3.1. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés keretében a meglévő ablakok felújítása helyett új ablakok beépítése történik, valamint az ablakok műszaki paraméterei megváltoznak, a Felek számára szükségessé vált az Alapszerződés részét képező műszaki tartalom hozzáigazítása a tényleges kivitelezéshez, amelyet jelen szerződésmódosításban rögzítenek.
- 3.2. Arra tekintettel, hogy az új ablakok beszerelése műszakilag lényegesen nagyobb munkát valósít meg, mint a meglévő ablakok felújítása, így ezen feladat teljesítése hosszabb időt vesz igénybe, mint az eredetileg elvégzendő felújítás.
- 3.3. Az ablakok felújítását és ahhoz kapcsolódó munkákat a Vállalkozónak eredetileg a kivitelezés első ütemében kellene megvalósítania. Azonban az új ablakok beszerelése az eredetinél sokkal jelentősebb munkát is időt igényel, ezért ezen munkák az első ütemben nem valósíthatók meg.
- 3.4. A fentiek alapján a Felek megállapodnak abban, hogy az ablakok felújítását és az ahhoz kapcsolódó munkákat a Vállalkozó a második ütemben köteles elvégezni. Az ablakok



cseréjének pontos műszaki meghatározását és az ahhoz kapcsolódó munkák megjelölését a jelen Szerződésmódosítás 2. számú melléklete tartalmazza.

- 3.5. A fentiek alapján a Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 2.2. pontját az alábbira módosítják:

„2.2. Felek rögzítik, hogy az ütemterveknek tartalmazniuk kell:

- a munkálatok elvégzésének teljes időbeli ütemezését heti bontásban azzal, hogy a kivitelezés időtartama (a készre jelentés időpontjáig) a munkaterület átadásától számított 10 hónapot nem haladhatja meg (műszaki ütemterv)
- annak rögzítését, hogy a komplett homlokzat és tető felújítása – **kivéve a nyílászárók cseréjét és a hozzá kapcsolódó munkák** – környezetrendezés I. üteme, útépités és port felújítása (továbbiakban együtt: Külső környezet felújítása) 2017. augusztus 25. napjáig megvalósul (műszaki ütemterv)
- pénzügyi tervet, vagyis arra vonatkozó ütemezést, hogy a Vállalkozó milyen időszakonként kíván a teljesítés előrehaladásának megfelelően számlát benyújtani. Az ütemtervet úgy kell elkészíteni, hogy a Vállalkozó legfeljebb 9 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult azzal, hogy a számlák benyújtása között legalább 30 napnak el kell telnie, illetve, hogy a végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a nettó vállalkozói díj 10%-a (pénzügyi ütemterv).
- annak megjelölését, hogy a kivitelezéshez annak egyes megvalósulási stádiumaiban – figyelemmel különösen a Szerződésben rögzített részteljesítési határidőre – Vállalkozó milyen területekre tart igényt (felvonulási, depónia, konténerek stb.) (organizációs terv).

- 3.6. A fentiek felül arra tekintettel, hogy az új, magasabb színvonalú ablakok beépítése többletköltséget eredményez, a Felek számára szükségessé vált az Alapszerződésben szereplő vállalkozói díj módosítása is az alábbiak szerint:

Régi ablakok, elmaradó tételek	nettó 28.563.462 Ft
Új tételek	nettó 47.560.415 Ft
Egyenleg	nettó 18.996.953 Ft

Díjnövekedés mértéke mindösszesen: nettó 18.996.953 Ft

- 3.7. A fentiek alapján a Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Alapszerződés mellékletét képező műszaki leírás ablakok felújítására vonatkozó részét jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletére módosítják.
- 3.8. Továbbá a Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Alapszerződés 7.1. pontjában meghatározott nettó 529.619.000 Ft vállalkozói díjat nettó 18.996.953 Ft-tal emelik, így az Alapszerződés 7.1. pontja az alábbira módosul:

„7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatai szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként mindösszesen:

Nettó vállalkozói díj (HUF)	ÁFA (27%)	Bruttó vállalkozói díj (HUF)
548.615.953 Ft	148.126.307 Ft	696.742.260 Ft
Ötszáznegyvennyolcmillió-hatszáztizennötezer-kilencszázötvenhárom forint	Egyszáznegyvennyolcmillió-egyszázhuszonhatezer-háromszázhet forint	Hatszázkilencvenhatmillió-hétszáznegyvenkettőezer-kettőszázhatvan forint



vállalkozói díjra jogosult a Szerződésben meghatározottak szerint.

- 3.9. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződésben a Felek teljesítési biztosítékot kötöttek ki (Alapszerződés 12.12-12.18. pontja).
- 3.10. Az Alapszerződés 12.5. pontja alapján a teljesítési biztosíték mértékét az Alapszerződésben meghatározott nettó vállalkozói díj – tartalékkeret nélkül – 5%-ában határozták meg.
- 3.11. Tekintettel arra, hogy jelen szerződésmódosítással a vállalkozói díj emelkedik, szükséges a teljesítési biztosíték mértékét a megemelt vállalkozói díjhoz igazítani.
- 3.12. A fentiek alapján a Felek rögzítik, hogy a teljesítési biztosíték összege 26.480.950 Ft-ról 27.430.798 Ft-ra emelkedik, így az emelkedés mértéke mindösszesen 949.848 Ft.
- 3.13. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a megemelt teljesítési biztosítékot jelen Szerződésmódosítás aláírásától számított 10 naptári napon belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az Alapszerződésben meghatározott módon.
- 3.14. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó köteles a műszaki és a pénzügyi ütemtervet az Alapszerződés 2.9. pontjában foglaltaknak megfelelően aktualizálni.

4. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS MINŐSÍTÉSE

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés megkötését követően, az Épület megbontásakor szembesültek azzal a körülménnyel, hogy a meglévő ablakok ténylegesen rosszabb állapotban vannak, mint az az előzetes vizsgálatok alapján várható volt. Az ablakok tényleges állapota csak a megbontáskor vált láthatóvá. Ezek alapján a szerződésmódosítást olyan körülmények indokolták, amelyeket a Felek nem láthattak előre, ezért a Szerződésmódosítás mindenben megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott feltételeknek.
- 4.2. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítással a kivitelezés tárgya nem, annak egy igen csekély részének megvalósítási módja változik, ezért a szerződésmódosítás nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét, ezért a szerződésmódosítás mindenben megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott feltételeknek.
- 4.3. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítással az Alapszerződésben foglalt díj nettó 18.996.953 Ft-tal növekszik, amely az eredeti szerződéses érték 3,59%-os növekedését jelenti, ami nem haladja meg az Alapszerződés értékének 50%-át, ezért a szerződésmódosítás mindenben megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglalt feltételeknek.
- 4.4. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását nem kell vizsgálni.

5. FELEK EGYÉB MEGÁLLAPODÁSAI

- 5.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítás rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
- 5.2. Jelen szerződésmódosítás annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a Felek a szerződésmódosítást eltérő időpontban írják alá, a szerződésmódosítás a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba.




- 5.3. Felek egyezően kijelentik, hogy az Alapszerződésnek jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 5.4. Jelen szerződésmódosítás 10 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 9 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illet.


Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Új ablakok műszaki tartalma
2. számú melléklet: Ablak csere és ahhoz kapcsolódó munkák meghatározása

Pécs, 2018 ÁPR 10.


Pécsi Tudományegyetem
Jenei Zoltán
kancellár
Megrendelő


Berkes György
műszaki szolgáltatási
igazgató




B BUILD & TRADE KFT
1172 Budapest, Cinkotai út 49.
Adószám: 23927164-2-42
Banksz.: 10103056-36913900-01003000

B Build & Trade Kft.
Dr. Jakab Ferenc
ügyvezető


SCORPIO-TRANS KFT
2117 Isaszeg, Diófa u. 2.
Adóig. szám: 10826386-2-11
Banksz.: 10103036-13190229-00000000

"SCORPIO-TRANS" Kft.

Benik Balázs
ügyvezető
Vállalkozó

Ellenjegyzők a Megrendelő részéről:


Dr. Zámbo Balázs
osztályvezető

Pécsi Tudományegyetem
jogi ellenjegyző


Korn Anett
pályázati referens

Pécsi Tudományegyetem
pénzügyi ellenjegyző


Koloszár Alexandra
projektmenedzser



PTE Damjanich utca
Az új gyártású fa nyílászárók paraméterei:

Faanyag:

Borovi fenyő, hosszoldott négy rétegben ragasztott szárított 78 mm vastag faanyag

Vasalat:

ROTO NT alap biztonsági vasalat és a működéséhez szükséges Hoppe Tokyo alumínium alap kilincsek (bukó-nyíló szárnyak hibás-működtetés gátlóval, résszellőzővel és pánttakaróval vannak szerelve)

Tömítés:

Körbe futó szilikonizált, több légkamrás Dipro kétszeres gumitömítés (egyszeres fő és egyszeres másod gumi használatával a tökéletesebb záródás érdekében)

Üvegezés:

Hőszigetelt 4mm low-e, 12 argon, 4mm float, 12 argon, 4mm low-e szerkezetű
 $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Vízvető:

Hőhídmentes Aluron alumínium vízvető szoknyás szárnytakaró

Festés:

MILESİ 2 rétegű gombásodást gátló és impregnáló kezelés, és 3 rétegű felületkezelés MILESİ kültéri vastag lazúros alapozó pácolás és a fa struktúráját mutató fedő lakkozás, tervben utóbb meghatározott egyszínű festés kívül és belül 7032 RAL szín

Belső párkányok:

belső fa párkányok átlag 330 mm-es mélység

B BUILD & TRADE KFT.
1172 Budapest, Cimkőutca 49.
Adószám: 23927164-2-42
2.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A ROTO ELZETT Vasalatkereskedelmi Kft.

– 9461 Lövő, Kossuth L. u.25. –

kijelenti, hogy a

ROTO NT

megnevezésű vasalatcsalád rendszer, mely tartalmazza a biztonsági vasalatelemeket, ami bukó, nyíló és bukó-nyíló fa, műanyag és alumínium nyílászárók vasalására forgalomba hozott termékcsalád, amelyre e nyilatkozat vonatkozik, a(z)

a) saját: ROTO FRANK AG. vizsgálóhely folyamatos

b) független: i.f.t Q-Zert (Institut für Fenstertechnik)

vizsgálatai alapján megfelel – mivel a nyíló és bukó-nyíló vasalatokra vonatkozó magyarországi ill. európai szabályozás nincs, ezért – a következő műszaki specifikációknak:

➤ QM 328 - Konformitätszertifikat des i.f.t.

A megfelelő nyílászáróba építve kielégíti a:

DIN EN 1627 – 1630 követelményeit

A nyilatkozat érvényes: 2017. december 31.

Lövő, 2017. január 2.



Martin Grae
ügyvezető igazgató



ROTO ELZETT
Vasalatkereskedelmi Kft.
9461 Lövő, Kossuth L. u. 25.
Adószám: 12750465-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-010000
KSH szám: 12750465-4674-113-08
K&H Bank Rt. 10201006-50167333
1.



MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

a MILESİ – HYDROCROM kültéri vízesbázisú vastaglazúr-rendszereihez

Tisztelt Felhasználó!

Köszönjük, hogy a MILESI felületkezelő anyagait tűntette ki bizalmával. Reméljük, hogy termékeink minden szempontból megfelelnek Önnek és az Ön megrendelőinek.

Magyarországi éghajlati viszonyok között a HYDROCROM kültéri vizesbázisú felületkezelő-rendszer éveken keresztül tartósan védi a kezelt faszzerkezeteket, ha a felhasználás során betartják a felhasználási útmutatóban foglaltakat, és a felületeket rendszeres időközönként megfelelő ápolószerrel kezelik.

Minden a MILESI s.p.a. által előállított faipari felületkezelő anyag folyamatosan ellenőrzött technológiában kerül előállításra. A gyártó cég rendelkezik az UNI EN ISO 9001 : 2000 minőségtanúsítványával, amely 96.132 szám alatt lett bejegyezve.

A HYDROCROM kültéri felületkezelő rendszer az alábbi kettő (magyar és EU) tanúsítvánnyal rendelkezik:

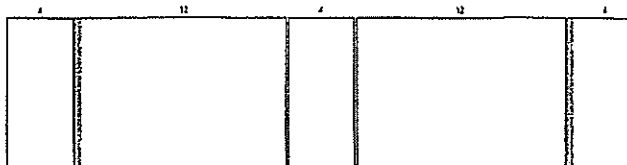
- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <p>Tanúsító szervezet neve:
 címe:
 Megrendelő neve, címe:
 akkreditálási okirat száma:
 Termékek leírása:</p> | <p>QUALILAKK – Festékipari Kutató Kft.
 1108 Budapest, Venyige u. 3.
 Milesi Kereskedelmi Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
 501/0841
 HYDROCROM vastaglazúr-rendszer és fedőfesték-rendszer
 (Kültéri vizes-diszperziós lazúr XHT, XBC, XGC)
 Műszaki megfelelőség: A vizsgált rendszerek megfelelnek az MSZ EN 60068-2-2:1995, az MSZ 9640-15:19800, az MSZ EN ISO 2813:2000, az MSZ 9640-22:1985 és az MSZ 9619-3:1975 előírásainak.</p> |
| | <p>Vizsgálóhely neve, címe:
 Ütellenőrzések módja, gyakorisága:
 Tanúsítvány érvényességi ideje:
 Tanúsító személy neve és beosztása:
 Tanúsítvány azonosítási száma, kelte:</p> | <p>Lásd. Tanúsító szervezet
 Vizsgálólaboratóriumban, szükség szerint
 Meghatározatlan időre szóló.
 Konrád Györgyné – tudományos munkatárs, aláíró
 VL-80/01, 2001.12.11.</p> |
| 2. | <p>Tanúsító szervezet neve:
 címe:
 Megrendelő neve, címe:
 akkreditálási okirat száma:
 Termékek leírása:</p> | <p>CATAS SRL
 Via Antica, 33048 San Giovanni Al Natisone (UD)
 Milesi SpA, Olaszország 20010 Bareggio, via Varese 2.</p> |
| | <p>Műszaki megfelelőség:</p> | <p>HYDROCROM vastaglazúr-rendszer és fedőfesték-rendszer
 (Kültéri vizes-diszperziós lazúr XHT, XBC, XGC)
 A vizsgált rendszerek megfelelnek az EN 927-5/00 és az EN 927-4/00 előírásainak.</p> |
| | <p>Vizsgálóhely neve, címe:
 Ütellenőrzések módja, gyakorisága:
 Tanúsítvány érvényességi ideje:
 Tanúsító személy neve és beosztása:
 Tanúsítvány azonosítási száma, kelte:</p> | <p>Lásd. Tanúsító szervezet
 Vizsgálólaboratóriumban, megbízás szerint
 Meghatározatlan időre szóló
 Angelo Speranza – kutatómérnök, aláíró
 15555/1, 15555/2, 15556/1, 15556/2, 2001.05.17.</p> |

A Megfelelőségi Tanúsítvány az adott készítmény színétől függetlenül a Milesi vastaglazúrokhoz és fedőfestékekhez adható.

További információ: MILES – ügyfélszolgálat; munkanapokon 8 – 16 óra között. Lásd lábsorban.

Termékkód

71 / 49 / 0,7



Teljes vastagság = 36 mm

Üvegszerkezet kívülről befelé haladva:

1. üveglap		2. üveglap		3. üveglap	
4 mm	Float Glass ExtraClear ClimaGuard Premium	4 mm	Float Glass ExtraClear	4 mm	ClimaGuard Premium Float Glass ExtraClear
Távartó 1 - 12 mm		Távartó 2 - 12 mm			
10%	Levegő	10%	Levegő		
90%	Argon	90%	Argon		

Fredmények

Látható fény (EN 410 - 2011)

Áteresztés [%]	$\tau_v = 70,9$
Külső fényvisszaverődés [%]	$\rho_v = 15,3$
Belső fényvisszaverődés [%]	$\rho_v = 15,3$
Színvisszaadási mutató	$R_a = 95,6$

Hőtanai tulajdonságok (EN 673 - 2011)

U-érték [W/(m²K)]	Dőlésszög $\alpha = 90^\circ$
EN szerint:	$U_g = 0,7$
3 tizedesjegyre:	$U_g = 0,718$

Napenergia (EN 410 - 2011)

Teljes napenergia áteresztés [%]	$g = 49,3$
Árnyékolási együttható	$sc = 0,57$
Közvetlen áteresztés [%]	$\tau_e = 41,8$
Közvetlen visszaverődés kifelé [%]	$\rho_e = 32,4$
Közvetlen visszaverődés befelé [%]	$\rho_e = 32,4$
Közvetlen elnyelődés [%]	$a = 25,8$
UV fényáteresztés [%]	$\tau_{uv} = 19,5$
Másodlagos belső hőátadási tényező [%]	$q_l = 7,4$

Egyéb adatok

Becsült léghanggátlási mutató [dB] (EN 717-1)	$R_w = \text{NPD}$
	$C = \text{NPD}$
	$C_{tr} = \text{NPD}$

A kiszámított értékek tájékoztató jellegűek és nem jelentenek garanciát a legyártandó végtermékre vonatkozóan. A kalkuláció nem garantálja az üveg beszerezhetőségét.



CE Glass Industries
ADcsikgyul

Dátum: 2017.11.06.
Adatbázis-verzió: 20160816
Program-verzió: 4.1.210

1/1. oldal

JAF HOLZ Ungarn Kft.
H-2330 Dunaharaszti Ipartelep Jedlik Ányos u. 28.
Pest megyei Cégbíróság, cégj: 13-09-087602, Adószám: 11920452-2-44

SZÁLLÍTÓI NYILATKOZAT

Azonosító szám: NY_57

a) A termék szállítójának neve, azonosító jele és címe:

Forgalomba hozó/Továbbforgalmazó:

JAF HOLZ Ungarn Kft

H-2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 28.

Telephelyek: 9081 Győrújbarát, Vállalkozók útja 13.

3434 Mátyi, Pesti út 2.

6750 Algyő, Mol Ipartelep Pf.22.

8904 Zalaegerszeg, Reptéri út 9-11.

7634 Pécs, Nagyberki út 11.

b) A termék megnevezése: *borovi fenyő ajtó-, ablakfriz*

- Rendeltetési célja:

Asztalosipari célra alkalmas, nyílászáró gyártás, faszerkezet építés

-faj:

borovifenyő, (pinus silvestrie)

-ragasztás:

D4 típusú, időjárásálló (víz-és fűzésálló ragasztás)

- Azonosíthatósága:

A rakat oldalára ragasztott címkén olvashatók a méretek, minőség, rakat/darabszám, a gyártás dátuma, mennyiségre vonatkozó adatok.

- Gyártás dátuma:

csomagoláson található

- Származási hely:

Európa

c) Azon szervezetek megnevezése, amelyek tanúsítványai vagy nyilatkozatai alapján a szállítói nyilatkozat kiadásra került:

IFT Rosenheim

d) Azon nemzeti és/vagy nemzetközi szabványok felsorolása, amelyeknek a termék a tanúsítvány vagy nyilatkozat alapján megfelel:

EN 205 : 1991-05


EN 204 : 2001-05

e) A szállítói nyilatkozat érvényességi ideje:

visszavonásig

f) A kiadás dátuma: *Dunaharaszti, 2017. március 29.*

g) A szállítói nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselőjének neve és beosztása:


Ritterwald Zoltán termékmenedzser

Ez a szállítói nyilatkozat a legjobb tudásunk alapján, különös gonddal készült. Nyomdai hibákért, szabvány hibákért és tévedésekért felelősséget nem vállalunk. A gyártási folyamatok, valamint a szabványok és a jogviszonyok változásai műszaki változásokat vonhatnak maguk után



„A PTE Damjanich utcai főépületének kivitelezése a Modern Városok Keretében” tárgyú
közbeszerezési eljárás útján nyert kivitelezési munkái
Változás bejelentő ablakokra

	Nettó	ÁFA 27%	Bruttó
Elmaradó tételek:	47 560 415 Ft	12 841 312 Ft	60 401 727 Ft
Új tételek:	28 563 462 Ft	7 712 135 Ft	36 275 597 Ft
Különbözet	18 996 953 Ft	5 129 177 Ft	24 126 130 Ft

B BUILD & TRADE KFT.
1172 Budapest, Cinkotai út 49.
Adószám: 23927164-2-12

2.

Borsó István
főépítésvezető

PTE Damjanich - homlokzati fa ablakok

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	A+D összesen
ÚJ TÉTELEK									
Irtás, föld- és sziklamunka									
1	21-011-11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe	5 db		33 792	0	168 960	0	168 960
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	47,95 m3		0	3 245	0	155 588	155 588
Vakolás és rabilolás									
3	36-090-1.1.2-0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, körfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcos mészpéppel	411 m2		1 152	2 400	473 472	986 400	1 459 872
4	47-000-1.21.6.1.1-0419502	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, mészhidrát kötőanyagú glettel vakolt felületen, tagolatlan felületen POLI-FARBE Corso páraáteresztő beltéri meszes gletttanyag	411 m2		240	451	98 640	185 443	284 083
5	47-010-3.3.1-0154131	Enyhén porózus, nedvzívó, gyengén homokosodó falfelületek felületnegerősítő mélyalapozása, szilikon-bázisú mélyalapozóval, tagolatlan felületen univerzális alapozó,	411 m2		173	221	71 021	90 749	161 770
6	47-011-15.1.1.1-0160011	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapt, előkészített napfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE Intalier diszperziós beltéri falfesték	411 m2		475	480	195 307	197 280	392 587
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése									
6	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu,	1367,808 m2		0	1 354	0	1 851 465	1 851 465
Meglévő ablakok javítása/cseréje									
16	AB01 133*260	Fa ablak készítése és beépítése Borovi fenyő 78 mm vastag faanyag, ROTO NT alap biztonsági vasalat, Hoppe Tokyo alumínium alap kilincsek, bukó-nyíló szárnyak hibás-működötés gátlóval, résszellőzővel, pánttakaróval, Körbe futó szilikonizált, több légkamrás Dipro kétszeres gumitömítés, Hőszigetelt üvegezés 4mm low-e, 12 argon, 4mm float, 12 argon, 4mm low-e szerkezetű U = 0,7 W/m2K, Hőhidmentes Aluron alumínium vízvető szoknyás szárnytakaró, gombásodást gátló és impregnáló kezelés és a meghatározott egyszínű festés kívül és belül 7032 RAL szín, Belső fa párkányok átlag 330 mm	24 db		304 147	28 724	7 299 532	689 381	7 988 913
17	AB02 132*263	Fa ablak készítése és beépítése Borovi fenyő 78 mm vastag faanyag, ROTO NT alap biztonsági vasalat, Hoppe Tokyo alumínium alap kilincsek, bukó-nyíló szárnyak hibás-működötés gátlóval, résszellőzővel, pánttakaróval, Körbe futó szilikonizált, több légkamrás Dipro kétszeres gumitömítés, Hőszigetelt üvegezés 4mm low-e, 12 argon, 4mm float, 12 argon, 4mm low-e szerkezetű U = 0,7 W/m2K, Hőhidmentes Aluron alumínium vízvető szoknyás szárnytakaró, gombásodást gátló és impregnáló kezelés és a meghatározott egyszínű festés kívül és belül 7032 RAL szín, Belső fa párkányok átlag 330 mm	7 db		174 562	31 818	1 221 937	222 727	1 444 664
18	AB03 130*195	Fa ablak készítése és beépítése Borovi fenyő 78 mm vastag faanyag, ROTO NT alap biztonsági vasalat, Hoppe Tokyo alumínium alap kilincsek, bukó-nyíló szárnyak hibás-működötés gátlóval, résszellőzővel, pánttakaróval, Körbe futó szilikonizált, több légkamrás Dipro kétszeres gumitömítés, Hőszigetelt üvegezés 4mm low-e, 12 argon, 4mm float, 12 argon, 4mm low-e szerkezetű U = 0,7 W/m2K, Hőhidmentes Aluron alumínium vízvető szoknyás szárnytakaró, gombásodást gátló és impregnáló kezelés és a meghatározott egyszínű festés kívül és belül 7032 RAL szín, Belső fa párkányok átlag 330 mm	18 db		255 632	29 167	4 601 377	524 999	5 126 377
19	AB04 128*230	Fa ablak készítése és beépítése Borovi fenyő 78 mm vastag faanyag, ROTO NT alap biztonsági vasalat, Hoppe Tokyo alumínium alap kilincsek, bukó-nyíló szárnyak hibás-működötés gátlóval, résszellőzővel, pánttakaróval, Körbe futó szilikonizált, több légkamrás Dipro kétszeres gumitömítés, Hőszigetelt üvegezés 4mm low-e, 12 argon, 4mm float, 12 argon, 4mm low-e szerkezetű U = 0,7 W/m2K, Hőhidmentes Aluron alumínium vízvető szoknyás szárnytakaró, gombásodást gátló és impregnáló kezelés és a meghatározott egyszínű festés kívül és belül 7032 RAL szín, Belső fa párkányok átlag 330 mm	30 db		311 666	28 636	9 349 991	859 090	10 209 081
20	AB05 100*230	Fa ablak készítése és beépítése Borovi fenyő 78 mm vastag faanyag, ROTO NT alap biztonsági vasalat, Hoppe Tokyo alumínium alap kilincsek, bukó-nyíló szárnyak hibás-működötés gátlóval, résszellőzővel, pánttakaróval, Körbe futó szilikonizált, több légkamrás Dipro kétszeres gumitömítés, Hőszigetelt üvegezés 4mm low-e, 12 argon, 4mm float, 12 argon, 4mm low-e szerkezetű U = 0,7 W/m2K, Hőhidmentes Aluron alumínium vízvető szoknyás szárnytakaró, gombásodást gátló és impregnáló kezelés és a meghatározott egyszínű festés kívül és belül 7032 RAL szín, Belső fa párkányok átlag 330 mm	4 db		246 565	33 143	986 262	132 574	1 118 835

PTE Damjanich - homlokzati fa ablakok

21	AB06 96*230	Fa ablak készítése és beépítése Borovi fényő 78 mm vastag faanyag, ROTO NT alap biztonsági vasalat, Hoppe Tokyo alumínium alap kilincsek, bukó-nyíló szárnyak hibás-működés gátlóval, résszellőzővel, panttarkaróval, Körbe futó szilikonizált, több légkamrás Dipro kétszeres gumitömítés, Hőszigetelt üvegezés 4mm low-e, 12 argon, 4mm float, 12 argon, 4mm low-e szerkezetű $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Hőhidmentes Aluron alumínium vízvető szoknyás szárnytakaró, gombásodást gátló és impregnáló kezelés és a meghatározott egyszínű festés kívül és belül 7032 RAL szín, Belső fa párkányok átlag 330 mm	4 db	228 661	33 143	914 646	132 574	1 047 219
22	AB07 129*243	Fa ablak készítése és beépítése Borovi fényő 78 mm vastag faanyag, ROTO NT alap biztonsági vasalat, Hoppe Tokyo alumínium alap kilincsek, bukó-nyíló szárnyak hibás-működés gátlóval, résszellőzővel, panttarkaróval, Körbe futó szilikonizált, több légkamrás Dipro kétszeres gumitömítés, Hőszigetelt üvegezés 4mm low-e, 12 argon, 4mm float, 12 argon, 4mm low-e szerkezetű $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Hőhidmentes Aluron alumínium vízvető szoknyás szárnytakaró, gombásodást gátló és impregnáló kezelés és a meghatározott egyszínű festés kívül és belül 7032 RAL szín, Belső fa párkányok átlag 330 mm	9 db	316 666	32 407	2 849 997	291 663	3 141 660
23	AB08 129*241	Fa ablak készítése és beépítése Borovi fényő 78 mm vastag faanyag, ROTO NT alap biztonsági vasalat, Hoppe Tokyo alumínium alap kilincsek, bukó-nyíló szárnyak hibás-működés gátlóval, résszellőzővel, panttarkaróval, Körbe futó szilikonizált, több légkamrás Dipro kétszeres gumitömítés, Hőszigetelt üvegezés 4mm low-e, 12 argon, 4mm float, 12 argon, 4mm low-e szerkezetű $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Hőhidmentes Aluron alumínium vízvető szoknyás szárnytakaró, gombásodást gátló és impregnáló kezelés és a meghatározott egyszínű festés kívül és belül 7032 RAL szín, Belső fa párkányok átlag 330 mm	6 db	316 666	32 702	1 899 998	196 212	2 096 210
24	AB09 140*170	Fa ablak készítése és beépítése Borovi fényő 78 mm vastag faanyag, ROTO NT alap biztonsági vasalat, Hoppe Tokyo alumínium alap kilincsek, bukó-nyíló szárnyak hibás-működés gátlóval, résszellőzővel, panttarkaróval, Körbe futó szilikonizált, több légkamrás Dipro kétszeres gumitömítés, Hőszigetelt üvegezés 4mm low-e, 12 argon, 4mm float, 12 argon, 4mm low-e szerkezetű $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Hőhidmentes Aluron alumínium vízvető szoknyás szárnytakaró, gombásodást gátló és impregnáló kezelés és a meghatározott egyszínű festés kívül és belül 7032 RAL szín, Belső fa párkányok átlag 330 mm	30 db	281 313	28 207	8 439 386	846 211	9 285 597
25	AB10 90*170	Fa ablak készítése és beépítése Borovi fényő 78 mm vastag faanyag, ROTO NT alap biztonsági vasalat, Hoppe Tokyo alumínium alap kilincsek, bukó-nyíló szárnyak hibás-működés gátlóval, résszellőzővel, panttarkaróval, Körbe futó szilikonizált, több légkamrás Dipro kétszeres gumitömítés, Hőszigetelt üvegezés 4mm low-e, 12 argon, 4mm float, 12 argon, 4mm low-e szerkezetű $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Hőhidmentes Aluron alumínium vízvető szoknyás szárnytakaró, gombásodást gátló és impregnáló kezelés és a meghatározott egyszínű festés kívül és belül 7032 RAL szín, Belső fa párkányok átlag 330 mm	4 db	173 485	33 143	693 939	132 574	826 512
26	AB11 70*240	Fa ablak készítése és beépítése Borovi fényő 78 mm vastag faanyag, ROTO NT alap biztonsági vasalat, Hoppe Tokyo alumínium alap kilincsek, bukó-nyíló szárnyak hibás-működés gátlóval, résszellőzővel, panttarkaróval, Körbe futó szilikonizált, több légkamrás Dipro kétszeres gumitömítés, Hőszigetelt üvegezés 4mm low-e, 12 argon, 4mm float, 12 argon, 4mm low-e szerkezetű $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Hőhidmentes Aluron alumínium vízvető szoknyás szárnytakaró, gombásodást gátló és impregnáló kezelés és a meghatározott egyszínű festés kívül és belül 7032 RAL szín, Belső fa párkányok átlag 330 mm	2 db	200 000	36 591	400 000	73 182	473 181
27	AB12 135*185	Fa ablak készítése és beépítése Borovi fényő 78 mm vastag faanyag, ROTO NT alap biztonsági vasalat, Hoppe Tokyo alumínium alap kilincsek, bukó-nyíló szárnyak hibás-működés gátlóval, résszellőzővel, panttarkaróval, Körbe futó szilikonizált, több légkamrás Dipro kétszeres gumitömítés, Hőszigetelt üvegezés 4mm low-e, 12 argon, 4mm float, 12 argon, 4mm low-e szerkezetű $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, Hőhidmentes Aluron alumínium vízvető szoknyás szárnytakaró, gombásodást gátló és impregnáló kezelés és a meghatározott egyszínű festés kívül és belül 7032 RAL szín, Belső fa párkányok átlag 330 mm	1 db	291 666	36 174	291 666	36 174	327 840

Feljezet összesen:

39 956 130 7 604 286 47 560 415

Új tételek összesen (nettó):

Ell.: 47 560 415

B BUILD & TRADE KFT.
1172 Budapest, Cinkotai út 49.
Adószám: 23927164-2-42




PTE Damjanich - homlokzati fa ablakok

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	A+D összesen
ELMARADÓ TÉTELEK a szerződésben szereplő összesítő alapján									
Meglévő ablakok javítása/cseréje									
16	44-002- 1.3.2.6- 0120251	Meglévő, felújítandó fa ablak készítése Fa kétszárnyú pallótokos ablakban külső szárny hőszigetelő biztonsági üveggel $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ selyemfényű lakkozással 133 x 260 cm-es méretben A szerkezet AB01 jelű, melynek részletei-kiegészítői a konszignáció szerint készítenendő!	24 db		74 679	20 832	1 792 296	499 968	2 292 264
17	44-002- 1.3.2.6- 0120252	Meglévő, felújítandó fa ablak készítése Fa kétszárnyú pallótokos ablakban külső szárny hőszigetelő biztonsági üveggel $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ selyemfényű lakkozással 132 x 265 cm-es méretben A szerkezet AB02 jelű, melynek részletei-kiegészítői a konszignáció szerint készítenendő!	7 db		76 725	20 832	537 075	145 824	682 899
18	44-002- 1.3.2.6- 0120253	Meglévő, felújítandó fa ablak készítése Fa kétszárnyú pallótokos ablakban $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ selyemfényű lakkozással 130 x 195 cm-es méretben A szerkezet AB03 jelű, melynek részletei-kiegészítői a konszignáció szerint készítenendő!	18 db		114 948	24 301	2 069 064	437 416	2 506 480
19	44-002- 1.3.2.6- 0120254	Meglévő, felújítandó fa ablak készítése Fa kétszárnyú kapcsolt gerébtokos ablakban $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ selyemfényű lakkozással 128 x 230 cm-es méretben A szerkezet AB04 jelű, melynek részletei-kiegészítői a konszignáció szerint készítenendő!	30 db		261 888	22 580	7 856 640	677 412	8 534 052
20	44-002- 1.3.2.6- 0120255	Meglévő, felújítandó fa ablak készítése Fa egyszárnyú kapcsolt gerébtokos ablakban $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ selyemfényű lakkozással 100 x 230 cm-es méretben A szerkezet AB05 jelű, melynek részletei-kiegészítői a konszignáció szerint készítenendő!	4 db		204 507	22 580	818 028	90 322	908 350
21	44-002- 1.3.2.6- 0120256	Meglévő, felújítandó fa ablak készítése Fa egyszárnyú kapcsolt gerébtokos ablakban $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ selyemfényű lakkozással 96 x 230 cm-es méretben A szerkezet AB06 jelű, melynek részletei-kiegészítői a konszignáció szerint készítenendő!	4 db		194 277	20 330	777 108	81 319	858 427
22	44-002- 1.3.2.6- 0120257	Meglévő, felújítandó fa ablak készítése Fa kétszárnyú kapcsolt gerébtokos ablakban $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ selyemfényű lakkozással 129 x 243 cm-es méretben A szerkezet AB07 jelű, melynek részletei-kiegészítői a konszignáció szerint készítenendő!	9 db		278 768	24 124	2 508 908	217 118	2 726 025
23	44-002- 1.3.2.6- 0120258	Meglévő, felújítandó fa ablak készítése Fa egyszárnyú kapcsolt gerébtokos ablakban $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ selyemfényű lakkozással 129 x 241 cm-es méretben A szerkezet AB08 jelű, melynek részletei-kiegészítői a konszignáció szerint készítenendő!	6 db		276 489	24 124	1 658 934	144 745	1 803 679
24	44-002- 1.3.2.6- 0120259	Meglévő, felújítandó fa ablak készítése Fa kétszárnyú kapcsolt gerébtokos ablakban $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ selyemfényű lakkozással 140 x 170 cm-es méretben A szerkezet AB09 jelű, melynek részletei-kiegészítői a konszignáció szerint készítenendő!	30 db		211 668	22 925	6 350 040	687 735	7 037 775
25	44-002- 1.3.2.6- 0120260	Meglévő, felújítandó fa ablak készítése Fa egyszárnyú kapcsolt gerébtokos ablakban $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ selyemfényű lakkozással 90 x 170 cm-es méretben A szerkezet AB10 jelű, melynek részletei-kiegészítői a konszignáció szerint készítenendő!	4 db		136 152	20 832	544 608	83 328	627 936
26	44-002- 1.3.2.6- 0120261	Meglévő, felújítandó fa ablak készítése Fa egyszárnyú kapcsolt gerébtokos ablakban $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ selyemfényű lakkozással 70 x 240 cm-es méretben A szerkezet AB11 jelű, melynek részletei-kiegészítői a konszignáció szerint készítenendő!	2 db		149 451	20 832	298 902	41 664	340 566
27	44-002- 1.3.2.6- 0120262	Meglévő, felújítandó fa ablak készítése Fa kétszárnyú kapcsolt gerébtokos ablakban $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ selyemfényű lakkozással 155 x 185 cm-es méretben A szerkezet AB12 jelű, melynek részletei-kiegészítői a konszignáció szerint készítenendő!	1 db		222 084	22 925	222 084	22 925	245 009
Fejezet összesen:							25 433 687	3 129 776	28 563 462
Elmaradó tételek összesen (nettó):								ell.: 28 563 462	

B BUILD & TRADE KFT.
1172 Budapest, Ginkotai út 49.
Adószám: 23027764-2-42
2.